

Appareils ménagers / Huishoudelijke apparaten 2021



1 MARQUE – 100 ANS DE QUALITÉ

1921–2021

De haute qualité, les appareils électroménagers PROGRESS vous donneront toujours entière satisfaction – que ce soit pour cuisiner, cuire au four, réfrigérer, congeler ou laver la vaisselle. Leur technologie innovante est synonyme de confort, d'efficacité énergétique et de longue durée de vie. Le design abouti des appareils PROGRESS confèrera à votre cuisine style et élégance.



PROGRESS

DESIGN LINE



1921

La société Progress est créée à Stuttgart sous le nom de l'entreprise familiale Mauz & Pfeiffer Elektro-Apparatebau K.G.

1926

Début de la production d'aspirateurs

1938

Le 100 000^e aspirateur sort de la chaîne de production

1948

Création de Progress Verkauf GmbH

1956

Premier aspirateur fabriqué entièrement en plastique : modèle Nova

1980

Reprise par Electrolux

2008

Lancement des premiers appareils encastrables Progress, en exclusivité pour Nobilia

2012

Lancement des appareils encastrables Progress DesignLine et nouveau design du logo de Progress

2018

10 ans d'appareils encastrables Progress en exclusivité pour Nobilia, 2 000 000 d'appareils Progress vendus

2019

Présentation du nouveau concept Progress




PROGRESS

nobilias



TABLE DES MATIÈRES

Fours/Cuisinières	5-12
Tables de cuisson	13-20
Gamme Compact	22
Fours micro-ondes	25
Hottes aspirantes	27
Appareils frigorifiques	33
Nouvelle classe énergétique réfrigérateurs/congérateurs	42
Lave-vaisselle	45
Nouvelle classe énergétique lave-vaisselle	47
Accessoires spéciaux	48
Schémas cotés	49
Informations relatives au SAV	58
Huishoudelijke apparaten	59

CUISSON À LA VAPEUR – PLUS D'ARÔME, PLUS DE GOÛT



À pleine vapeur ...

... ou simplement avec l'ajout d'un peu de vapeur. La cuisson à la vapeur représente l'un des modes de cuisson les plus sains. Ce mode de cuisson préserve le poids, les minéraux, les vitamines ainsi que la forme et la couleur des aliments. Mais même l'ajout de petites quantités de vapeur au processus de cuisson permet des résultats incomparables et des sensations de goût entièrement inédites.

Cuisinière/four avec ajout d'humidité – un peu d'humidité pour tous ceux qui aiment cuisiner

L'ajout d'humidité en début de cuisson vous offre des résultats encore meilleurs. Une pâte briochée peut ainsi mieux se développer grâce au climat humide, car la surface reste élastique. L'humidité apporte en outre une brillance et un croustillant incomparable. Ce procédé est adapté aux pains et aux brioches, mais également aux muffins et autres gâteaux.



Le design de PROGRESS séduit par ses grandes surfaces en verre auxquelles s'ajoutent de fines bandes d'acier inoxydable, conférant ainsi aux appareils une apparence unique. L'écran de couleur blanche apporte aux appareils un aspect haut de gamme supplémentaire et offre au client un grand confort d'utilisation.

Cuisinières et fours d'un design

Four combiné vapeur – de la vapeur avec différents niveaux d'intensité pour tous ceux qui aiment la variété : pâtisserie, rôtis et cuisson vapeur saine

Le four combiné PROGRESS est réellement un génie universel et séduit particulièrement par sa fonction 3-en-1 qui combine les fonctions d'un four classique, d'un cuiseur vapeur simple ainsi que des deux fonctions combinées. Grâce à trois niveaux d'intensité de la vapeur, les pâtisseries, rôtis, mais également des plats comme le poisson ou les légumes qui nécessitent une préparation à 100 % avec de la vapeur, réussissent parfaitement à point.



FOURS/CUISINIÈRES – EXCELLENTS RÉSULTATS



Système d'autonettoyage à pyrolyse

Avec la pyrolyse, le nettoyage du four est un jeu d'enfant. Les salissures de cuisson ou de grillade sont simplement incinérées et la fine couche de résidu peut facilement être éliminée.

Consommation économique

Les cuisinières et les fours PROGRESS disposent tous au moins de la classe d'efficacité énergétique A et certains modèles sont même classés A+.

Volume de cuisson extra important

Selon le modèle, nos cuisinières et nos fours disposent d'un espace de cuisson ultra grand. Ainsi, même les plats volumineux y trouvent facilement leur place. Autre avantage : la cuisson de plus grandes quantités en une fournée permet de plus grandes économies en énergie.

Capteur de température à cœur

Le capteur de température à cœur permet des grillades et cuissons parfaitement à point. Un signal sonore vous avertit lorsque la température souhaitée est atteinte au cœur du rôti, le système électronique éteint automatiquement le four. Voilà comment obtenir des rôtis de bœuf rosés.



Électronique tactile

La commande par électronique tactile avec écran blanc facilite considérablement l'utilisation de votre four. Vous sélectionnez simplement du bout du doigt la fonction de cuisson souhaitée. Les paramètres sélectionnés comme le type de convection, le programme automatique, l'état de chauffage, la température actuelle du four ou même l'affichage de chaleur résiduelle sont affichés de manière confortable, de sorte que vous disposez toujours des informations nécessaires.

Horloge électronique

La mise en marche et l'arrêt automatiques vous libèrent du temps. Outre l'affichage de l'heure, l'horloge dispose également de fonctions comme une minuterie et un réglage de la durée de fonctionnement.

Boutons rétractables

Les boutons rétractables élégants et faciles d'utilisation empêchent un dérèglement involontaire et facilitent grandement le nettoyage.



Porte et équipement à nettoyage facile


La porte en verre plein lisse et facile à nettoyer peut être démontée en quelques gestes simples si nécessaire et démontée sans outillage pour un nettoyage entre les vitres. Un autre détail facilitant le nettoyage se distingue dans l'intérieur du four : après le retrait des grilles latérales, les cuisinières et fours PROGRESS disposent de parois intérieures lisses.

Revêtement en acier inoxydable anti-doigts

Plus de traces de doigts sur la cuisinière ou le four. Pour les modèles PROGRESS, cela appartient au passé. Le revêtement spécial de l'acier inoxydable assure la brillance de votre cuisine.

Ventilateur de refroidissement


L'air chaud de l'intérieur du four est refroidi avant d'être expulsé. Le ventilateur de refroidissement sur tous les modèles PROGRESS continue à fonctionner – si nécessaire – pendant 5 à 7 minutes environ après que le four est arrêté.

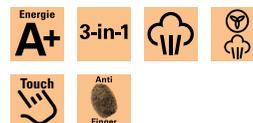

PBD46102X

Four combiné à vapeur avec commande tactile


- Classe d'efficacité énergétique A+
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Générateur externe de vapeur
- Fonction 3-en-1 : four, cuseur vapeur ou combinaison des deux fonctions
- Volume de cuisson extra important : 70 litres
- Commande par électronique tactile
- Horloge électronique
- Capteur de température à cœur
- Régulation électronique de la température
- Affichage de la température réelle
- Affichage de la température résiduelle
- Chauffage rapide
- 25 programmes automatiques
- 16 types de chauffage : chaleur de sole, Mode fournil, décongélation, plats surgelés, cuisson vapeur « vital », grill niveau 1, humidité « haute », Humidité « basse », maintien au chaud, cuisson bio, chaleur tournante humide, cuisson pizza, régénérer, convection naturelle
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Programme de nettoyage
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique du four
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 lèche-frite émaillée, 1 grille combi, câble de connexion de 1,5 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance connectée totale : 3,0 kW

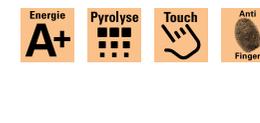

PBP43102X

Four avec pyrolyse et commande tactile

- Classe d'efficacité énergétique A+
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson extra important : 72 litres
- Système d'autonettoyage à pyrolyse
- Commande par électronique tactile
- Horloge électronique
- Régulation électronique de la température
- Affichage de la température réelle
- Affichage de la température résiduelle
- Chauffage rapide
- 9 programmes automatiques
- 12 types de chauffage : chaleur tournante avec anneau chauffant, cuisson pizza, convection naturelle, grill à chaleur tournante, rôti ÉCO, grill niveau 1, grill niveau 2, maintien au chaud, décongélation, chaleur de sole séparée, cuisson bio, chaleur tournante humide
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique du four
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille combi, câble de connexion de 1,6 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance connectée totale : 3,0 kW

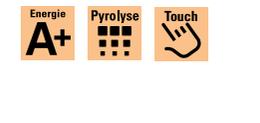

PBP43102B

Four avec pyrolyse et commande tactile

- Classe d'efficacité énergétique A+
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson extra important : 72 litres
- Système d'autonettoyage à pyrolyse
- Commande par électronique tactile
- Horloge électronique
- Régulation électronique de la température
- Affichage de la température réelle
- Affichage de la température résiduelle
- Chauffage rapide
- 9 programmes automatiques
- 12 types de chauffage : chaleur tournante avec anneau chauffant, cuisson pizza, convection naturelle, grill à chaleur tournante, rôti ÉCO, grill niveau 1, grill niveau 2, maintien au chaud, décongélation, chaleur de sole séparée, cuisson bio, chaleur tournante humide
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique du four
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille combi, câble de connexion de 1,6 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance connectée totale : 3,0 kW



PBN43102X

Four à commande tactile

- Classe d'efficacité énergétique A+
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson extra important : 72 litres
- Commande par électronique tactile
- Horloge électronique
- Régulation électronique de la température
- Affichage de la température réelle
- Affichage de la température résiduelle
- Chauffage rapide
- 9 programmes automatiques
- 12 types de chauffage : chaleur de sole séparée, convection naturelle, décongélation, rôti ÉCO, grill niveau 2, grill niveau 1, maintien au chaud, chaleur tournante humide, cuisson pizza, chaleur de sole séparée, cuisson bio, chaleur tournante avec anneau chauffant, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Accessoires : 1 plaque universelle émaillée, 1 grille combi, câble de connexion de 1,6 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 3,5 kW



PBD34103B

Four avec ajout d'humidité et commande tactile


- Classe d'efficacité énergétique A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson extra important : 72 litres
- Commande par électronique tactile
- Boutons rétractables
- Horloge électronique
- 8 types de chauffage : chaleur de sole séparée, convection naturelle, grill niveau 2, chaleur tournante humide, cuisson pizza, chaleur tournante avec anneau chauffant, chaleur tournante avec anneau chauffant Plus, grill à chaleur tournante
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Accessoires : 1 plaque universelle émaillée, 1 grille combi, câble de connexion de 1,6 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 3,0 kW



PBD34103X

Four avec ajout d'humidité et commande tactile

- Classe d'efficacité énergétique A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson extra important : 72 litres
- Commande par électronique tactile
- Boutons rétractables
- Horloge électronique
- 8 types de chauffage : chaleur de sole séparée, convection naturelle, grill niveau 2, chaleur tournante humide, cuisson pizza, chaleur tournante avec anneau chauffant, chaleur tournante avec anneau chauffant Plus, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Accessoires : 1 plaque universelle émaillée, 1 grille combi, câble de connexion de 1,6 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 3,0 kW



PBP23101X

Four à pyrolyse et horloge électronique

- Classe d'efficacité énergétique A+
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson : 57 litres
- Système d'autonettoyage à pyrolyse
- Boutons rétractables
- Horloge électronique
- Régulation électronique de la température
- Affichage de la température réelle
- Affichage de la température résiduelle
- 9 types de chauffage : chaleur de sole séparée, convection naturelle, décongélation, grill niveau 2, grill niveau 1, chaleur tournante humide, cuisson pizza, chaleur tournante avec anneau chauffant, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique du four
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille de cuisson, câble de connexion de 1,6 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 2,5 kW



PBN23102X

Four à horloge électronique

- Classe d'efficacité énergétique A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson : 57 litres
- Boutons rétractables
- Horloge électronique
- 7 types de chauffage : chaleur de sole séparée, convection naturelle, chaleur tournante, grill niveau 2, grill niveau 1, chaleur tournante humide, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille de cuisson, câble de connexion de 1,6 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 2,5 kW



PBN23001X

Four à boutons rétractables

- Classe d'efficacité énergétique A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson : 57 litres
- Boutons rétractables
- 7 types de chauffage : chaleur de sole séparée, convection naturelle, chaleur tournante, grill niveau 2, grill niveau 1, chaleur tournante humide, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille de cuisson, câble de connexion de 1,6 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 2,5 kW



PBN13001X

Four à boutons en saillie

- Classe d'efficacité énergétique A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson : 57 litres
- Boutons en saillie
- 7 types de chauffage : chaleur de sole séparée, convection naturelle, chaleur tournante, grill niveau 2, grill niveau 1, chaleur tournante humide, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille de cuisson, câble de connexion de 1,6 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 2,5 kW



PBN12001X

Four à boutons en saillie

- Classe d'efficacité énergétique A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson : 61 litres
- Boutons en saillie
- 4 types de chauffage : chaleur de sole séparée, chaleur humide voûte et sole, convection naturelle, grill niveau 2
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille de cuisson, câble de connexion de 1,6 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 2,5 kW



PHN23102X

Cuisinière à horloge électronique

- Classe d'efficacité énergétique A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson : 57 litres
- Boutons rétractables
- Horloge électronique
- 7 types de chauffage : chaleur de sole séparée, convection naturelle, chaleur tournante, grill niveau 2, grill niveau 1, chaleur tournante humide, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Régulation énergétique
- Ventilateur de refroidissement
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille de cuisson
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 10,1 kW



PHN23001X

Cuisinière à boutons rétractables

- Classe d'efficacité énergétique A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson : 57 litres
- Boutons rétractables
- 7 types de chauffage : chaleur de sole séparée, convection naturelle, chaleur tournante, grill niveau 2, grill niveau 1, chaleur tournante humide, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Régulation énergétique
- Ventilateur de refroidissement
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille de cuisson
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 10,1 kW



PHN13001X

Cuisinière à boutons en saillie

- Classe d'efficacité énergétique A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson : 57 litres
- Boutons en saillie
- 7 types de chauffage : chaleur de sole séparée, convection naturelle, chaleur tournante, grill niveau 2, grill niveau 1, chaleur tournante humide, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Régulation énergétique
- Ventilateur de refroidissement
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille de cuisson
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 10,1 kW



PHN12001X

Cuisinière à boutons en saillie

- Classe d'efficacité énergétique A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson : 61 litres
- Boutons en saillie
- 3 types de chauffage : chaleur de sole séparée, chaleur humide voûte et sole, convection naturelle, grill niveau 2
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Régulation énergétique
- Ventilateur de refroidissement
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille de cuisson
- Accessoires spéciaux : tiroirs télescopiques et autres accessoires spéciaux voir page 48
- Puissance de raccordement totale : 9,5 kW

TABLEAU DES COMBINAISONS

Cuisinières	Tables de cuisson	
	PES 6061 E	PES 6001 E
PHN 23102 X	◆	◆
PHN 23001 X	◆	◆
PHN 13001 X	◆	◆
PHN 12001 X	◆	◆

ZONES DE CUISSON

Vitrocéramique

Ne gaspillez pas votre temps qui est précieux. Les surfaces lisses en vitrocéramique sont non seulement esthétiques, mais également extrêmement faciles à nettoyer.

Zones de cuisson turbo

Ces zones de cuisson atteignent leur température maximum en quelques secondes permettant de réduire largement le délai de démarrage de la cuisson.

Induction

Le transfert direct de l'énergie dans le fond de la casserole permet une cuisson et un rôtissage sûrs et rapides, la plaque de cuisson elle-même restant relativement froide, même à pleine puissance.

Fonction Bridge

Il suffit simplement d'appuyer sur une touche pour interconnecter deux zones de cuisson adjacentes et les commander simultanément.

Voyant de chaleur résiduelle

Le voyant de chaleur résiduelle indique que la plaque de cuisson est arrêtée mais encore chaude, évitant les brûlures. La plaque peut cependant parfaitement être utilisée pour le maintien au chaud.

Zone de cuisson à double circuit et zone de rôtissage

Des zones supplémentaires permettent de s'adapter à la forme de la casserole, qu'elle soit ronde, allongée ou ovale. Les zones supplémentaires s'activent au niveau du four ou de la zone de cuisson directement, par Touch Control.

Touch Control

Les zones de cuisson en vitrocéramique autonomes peuvent être commandées indépendamment des autres appareils par des éléments de commande intégrés (Touch Control). Ceci assure un confort d'utilisation élevé et un contrôle simple du niveau de puissance.

Commande individuelle des zones de cuisson


Des capteurs tactiles permettent la sélection individuelle des zones de cuisson sur les plaques de cuisson autonomes.

Minuteur pour les zones de cuisson

La performance et la durée de cuisson peuvent être réglées individuellement pour chaque zone de cuisson par Touch Control. Après écoulement de la durée programmée, une alarme signale l'arrêt automatique.

Fonction Hob?Hood : la table de cuisson contrôle la hotte aspirante

Le système de connexion Hob?Hood de cette table de cuisson communique avec les hottes aspirantes Hob?Hood et allume au besoin automatiquement l'éclairage et la ventilation en fonction du processus de cuisson.

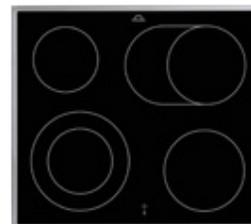


Breite
60
cm

PES6061E

Table de cuisson en vitrocéramique de 60 cm

- 4 voyants de chaleur résiduelle
- Zones de cuisson fournies :
 - 1 x 145 mm, 1200 watts
 - 1 x 180 mm, 1800 watts
 - 1 x 170/265 mm, 1500/2400 watts
 - 1 x 120/210 mm, 750/2200 watts
- Puissance de raccordement totale 7,6 kW
- Largeur de la table de cuisson : 576 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 506 mm

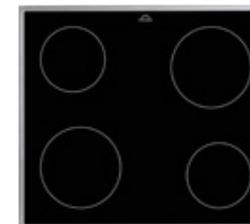

Breite
60
cm

PES6001E

Table de cuisson en vitrocéramique de 60 cm

- Zones de cuisson fournies :
 - 2 x 145 mm, 1200 watts
 - 2 x 180 mm, 1800 watts
- Puissance de raccordement totale 6,0 kW
- Largeur de la table de cuisson : 576 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 506 mm



PAI8205E

Table de cuisson en vitrocéramique à induction de 80 cm

- Fonction Hob²Hood
- Commande Touch Slider
- Indicateurs de zones de cuisson à 7 segments
- 4 voyants de chaleur résiduelle
- Signal sonore de saisie
- Fonction de pont
- Quadruple fonction marche
- Démarrage automatique de cuisson
- Sécurité enfants
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Fonction pause
- Touche verrouillage
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Dispositif d'arrêt automatique en fonction de la puissance
- Zones de cuisson fournies : 4 x 210 mm, 2300 watts (3200 watts Fonction Power)
- Puissance de raccordement totale 7,35 kW
- Largeur de la table de cuisson : 780 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 520 mm

Design SlimFit – pour l'encastrement sur un plan de travail d'une profondeur de jusqu'à 12 mm min. De 16 mm min. en cas de montage simultané d'un tiroir ou de 28 mm min. en cas de l'installation au-dessous d'un four Progress. L'installation d'un fond de protection n'est pas nécessaire.




PAI8205I

Table de cuisson en vitrocéramique à induction de 80 cm

- Fonction Hob²Hood
- Commande Touch Slider
- Indicateurs de zones de cuisson à 7 segments
- 4 voyants de chaleur résiduelle
- Signal sonore de saisie
- Fonction de pont
- Quadruple fonction marche
- Démarrage automatique de cuisson
- Sécurité enfants
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Fonction pause
- Touche verrouillage
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Dispositif d'arrêt automatique en fonction de la puissance
- Zones de cuisson fournies : 4 x 210 mm, 2300 watts (3200 watts Fonction Power)
- Puissance de raccordement totale 7,35 kW
- Largeur de la table de cuisson : 770 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 510 mm
- Pour un encastrement à fleur de plan

Design SlimFit – pour l'encastrement sur un plan de travail d'une profondeur de jusqu'à 12 mm min. De 16 mm min. en cas de montage simultané d'un tiroir ou de 28 mm min. en cas de l'installation au-dessous d'un four Progress. L'installation d'un fond de protection n'est pas nécessaire.

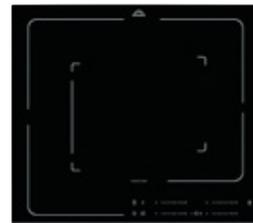

PAI6205E

Table de cuisson en vitrocéramique à induction de 60 cm

- Fonction Hob²Hood
- Commande Touch Slider
- Indicateurs de zones de cuisson à 7 segments
- 4 voyants de chaleur résiduelle
- Signal sonore de saisie
- Fonction de pont
- Quadruple fonction marche
- Démarrage automatique de cuisson
- Sécurité enfants
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Fonction pause
- Touche verrouillage
- Dispositif d'arrêt automatique en fonction de la puissance
- Interrupteur principal de sécurité
- Zones de cuisson fournies : 1 x 145 mm, 1400 watts (2500 watts Fonction Power)
1 x 180 mm, 1800 watts (2800 watts Fonction Power)
2 x 210 mm, 2300 watts (3200 watts Fonction Power)
- Puissance de raccordement totale 7,35 kW
- Largeur de la table de cuisson : 590 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 520 mm

Design SlimFit – pour l'encastrement sur un plan de travail d'une profondeur de jusqu'à 12 mm min. De 16 mm min. en cas de montage simultané d'un tiroir ou de 28 mm min. en cas de l'installation au-dessous d'un four Progress. L'installation d'un fond de protection n'est pas nécessaire.



PAI6205I

Table de cuisson en vitrocéramique à induction de 60 cm

- Fonction Hob²Hood
- Commande Touch Slider
- Indicateurs de zones de cuisson à 7 segments
- 4 voyants de chaleur résiduelle
- Signal sonore de saisie
- Fonction de pont
- Quadruple fonction marche
- Démarrage automatique de cuisson
- Sécurité enfants
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Fonction pause
- Touche verrouillage
- Dispositif d'arrêt automatique en fonction de la puissance
- Interrupteur principal de sécurité
- Zones de cuisson fournies : 1 x 145 mm, 1400 watts (2500 watts Fonction Power)
1 x 180 mm, 1800 watts (2800 watts Fonction Power)
2 x 210 mm, 2300 watts (3200 watts Fonction Power)
- Puissance de raccordement totale 7,35 kW
- Largeur de la table de cuisson : 580 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 510 mm
- Pour un encastrement à fleur de plan

Design SlimFit – pour l'encastrement sur un plan de travail d'une profondeur de jusqu'à 12 mm min. De 16 mm min. en cas de montage simultané d'un tiroir ou de 28 mm min. en cas de l'installation au-dessous d'un four Progress. L'installation d'un fond de protection n'est pas nécessaire.




PAI8101E

Table de cuisson en vitrocéramique à induction de 80 cm

- Commande Touch Slider
- Indicateurs de zones de cuisson à 7 segments
- 4 voyants de chaleur résiduelle
- Signal sonore de saisie
- Quadruple Fonction Power
- Démarrage automatique de cuisson
- Sécurité enfants
- Touche verrouillage
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Dispositif d'arrêt automatique en fonction de la puissance
- Interrupteur principal de sécurité
- Zones de cuisson fournies : 4 x 210 mm, 2300 watts (3200 watts Fonction Power)
- Puissance de raccordement totale 7,35 kW
- Largeur de la table de cuisson : 766 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 506 mm

Design SlimFit – pour l'encastrement sur un plan de travail d'une profondeur de jusqu'à 12 mm min. De 16 mm min. en cas de montage simultané d'un tiroir ou de 28 mm min. en cas de l'installation au-dessous d'un four Progress. L'installation d'un fond de protection n'est pas nécessaire.

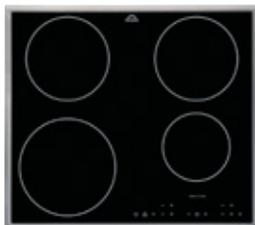


PAI6001E

Table de cuisson en vitrocéramique de 60 cm

- Commande Touch Control
- Indicateurs de zones de cuisson à 7 segments
- 4 voyants de chaleur résiduelle
- Signal sonore de saisie
- Double Fonction Power
- Démarrage automatique de cuisson
- Sécurité enfants
- Touche verrouillage
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Dispositif d'arrêt automatique en fonction de la puissance
- Interrupteur principal de sécurité
- Zones de cuisson fournies : 1 x 145 mm, 1400 watts (2500 watts Fonction Power)
2 x 180 mm, 1800 watts
1 x 210 mm, 2300 watts (3700 watts Fonction Power)
- Puissance de raccordement totale 7,35 kW
- Largeur de la table de cuisson : 576 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 506 mm

Design SlimFit – pour l'encastrement sur un plan de travail d'une profondeur de jusqu'à 12 mm min. De 16 mm min. en cas de montage simultané d'un tiroir ou de 28 mm min. en cas de l'installation au-dessous d'un four Progress. L'installation d'un fond de protection n'est pas nécessaire.

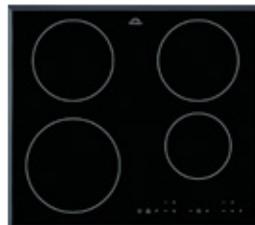

PAI6001F

Table de cuisson en vitrocéramique à induction de 60 cm

- Commande Touch Control
- Indicateurs de zones de cuisson à 7 segments
- 4 voyants de chaleur résiduelle
- Signal sonore de saisie
- Double Fonction Power
- Démarrage automatique de cuisson
- Sécurité enfants
- Touche verrouillage
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Dispositif d'arrêt automatique en fonction de la puissance
- Interrupteur principal de sécurité
- Zones de cuisson fournies : 1 x 145 mm, 1400 watts (2500 watts Fonction Power)
2 x 180 mm, 1800 watts
1 x 210 mm, 2300 watts (3700 watts Fonction Power)
- Puissance de raccordement totale 7,35 kW
- Largeur de la table de cuisson : 590 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 520 mm


Design SlimFit – pour l'encastrement sur un plan de travail d'une profondeur de jusqu'à 12 mm min. De 16 mm min. en cas de montage simultané d'un tiroir ou de 28 mm min. en cas de l'installation au-dessous d'un four Progress. L'installation d'un fond de protection n'est pas nécessaire.



PAS8060E

Table de cuisson en vitrocéramique de 80 cm


- Commande Touch Control
- Indicateurs de zones de cuisson à 7 segments
- 4 voyants de chaleur résiduelle
- Signal sonore de saisie
- Démarrage automatique de cuisson
- Sécurité enfants
- Touche verrouillage
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Dispositif d'arrêt automatique en fonction de la puissance
- Interrupteur principal de sécurité
- Zones de cuisson fournies : 2 x 145 mm, 1200 watts
1 x 170/265 mm, 1500/2400 watts
1 x 120/210 mm, 750/2200 watts
- Puissance de raccordement totale 7,0 kW
- Largeur de la table de cuisson : 766 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 506 mm

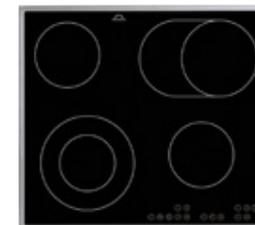

PAS6060E

Table de cuisson en vitrocéramique de 60 cm


- Commande Touch Control
- Indicateurs de zones de cuisson à 7 segments
- 4 voyants de chaleur résiduelle
- Signal sonore de saisie
- Démarrage automatique de cuisson
- Sécurité enfants
- Touche verrouillage
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Dispositif d'arrêt automatique en fonction de la puissance
- Interrupteur principal de sécurité
- Zones de cuisson fournies : 2 x 145 mm, 1200 watts
1 x 170/265 mm, 1500/2400 watts
1 x 120/210 mm, 750/2200 watts
- Puissance de raccordement totale 7,0 kW
- Largeur de la table de cuisson : 576 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 506 mm

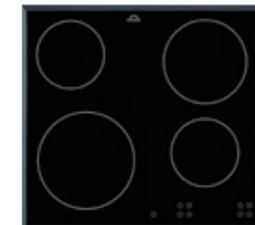

PAS6001E

Table de cuisson en vitrocéramique de 60 cm

- Commande Touch Control
- Indicateurs de zones de cuisson à 7 segments
- 4 voyants de chaleur résiduelle
- Signal sonore de saisie
- Sécurité enfants
- Dispositif d'arrêt automatique en fonction de la puissance
- Interrupteur principal de sécurité
- Zones de cuisson fournies : 2 x 145 mm, 1200 watts
1 x 180mm, 1800 watts
1 x 210mm, 2300 watts
- Puissance de raccordement totale 6,5 kW
- Largeur de la table de cuisson : 576 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 506 mm



PAI3101F

Table de cuisson en vitrocéramique à induction de 30 cm

- Commande Touch Control
- Voyant de chaleur résiduelle
- Fonction power
- Touche verrouillage
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Zones de cuisson fournies :
 - 1 x 210 mm, 2300 watts (3700 watts Fonction Power)
 - 1 x 145 mm, 1400 watts (2500 watts Fonction Power)
- Puissance de raccordement totale 3,65 kW
- Largeur de la table de cuisson : 290 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 520 mm



PAS3001F

Table de cuisson en vitrocéramique de 30 cm

- Commande Touch Control
- Indicateurs de zones de cuisson à 7 segments
- Voyant de chaleur résiduelle
- Touche verrouillage
- Minuteur pour les zones de cuisson
- Fonction pause
- Zones de cuisson fournies :
 - 1 x 145 mm, 1200 watts
 - 1 x 120/180 mm, 700/1700 watts
- Puissance de raccordement totale 2,9 kW
- Largeur de la table de cuisson : 290 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 520 mm



PAS3101F

Table de cuisson en vitrocéramique de 30 cm

- Chauffage rapide
- Commandes placées sur la table
- Zones de cuisson fournies :
 - 1 x 145 mm, 1200 watts
 - 1 x 180 mm, 1700 watts
- Puissance de raccordement totale 2,9 kW
- Largeur de la table de cuisson : 290 mm
- Profondeur de la table de cuisson : 520 mm

APPAREILS COMPACTS – PETITS, FLEXIBLES, PRATIQUES

Plus de possibilités pour la planification de la cuisine

Les appareils compacts PROGRESS permettent une plus grande flexibilité lors de la planification de la cuisine et offrent de nombreuses caractéristiques d'équipement.

Horloge électronique

La mise en marche et l'arrêt automatiques vous libèrent du temps. Outre l'affichage de l'heure, l'horloge dispose également de fonctions comme une minuterie et un réglage de la durée de fonctionnement.

Ventilateur de refroidissement

L'air chaud de l'intérieur du four est refroidi avant d'être expulsé. Le ventilateur de refroidissement disponible sur tous les appareils compacts PROGRESS continue à fonctionner – si nécessaire – pendant 5 à 7 minutes environ après l'arrêt.

Revêtement en acier inoxydable anti-doigts

Plus de traces de doigts sur les appareils compacts. Le revêtement en acier inoxydable anti-doigts assure la brillance de votre cuisine.



Électronique tactile

La commande par électronique tactile avec écran blanc facilite considérablement l'utilisation de votre four. Vous sélectionnez simplement du bout du doigt la fonction de four souhaitée. Les paramètres sélectionnés comme le type de convection, le programme automatique, l'état de chauffage, la température actuelle du four ou même l'affichage de chaleur résiduelle sont affichés de manière confortable, de sorte que vous disposez toujours des informations nécessaires.

Porte et équipement à nettoyage facile

La porte en verre plein lisse et facile à nettoyer peut être démontée en quelques gestes simples si nécessaire et démontée si nécessaire sans outillage pour un nettoyage entre les vitres. Un autre détail facilitant le nettoyage se distingue dans l'intérieur du four : après le retrait des grilles latérales, les fours compacts PROGRESS disposent de parois intérieures lisses.



Four combiné vapeur – de la vapeur avec différents niveaux d'intensité pour tous ceux qui aiment la variété : pâtisserie, rôtis et cuisson vapeur saine

Le four combiné PROGRESS est réellement un génie universel et séduit particulièrement par sa fonction 3-en-1 qui combine les fonctions d'un four classique, d'un cuiseur vapeur simple ainsi que des deux fonctions combinées.

Grâce à trois niveaux d'intensité de la vapeur, les pâtisseries, rôtis, mais également des plats comme le poisson ou les légumes qui nécessitent une préparation à 100 % avec de la vapeur, réussissent parfaitement à point.



PCD46102X

Four combiné à vapeur avec commande tactile

- Classe d'efficacité énergétique A+
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Générateur externe de vapeur
- Fonction 3-en-1 : four, cuiseur vapeur ou combinaison des deux fonctions
- Volume de cuisson : 43 litres
- Commande par électronique tactile
- Horloge électronique
- Capteur de température à cœur
- Régulation électronique de la température
- Affichage de la température réelle
- Affichage de la température résiduelle
- Chauffage rapide
- 25 programmes automatiques
- 16 types de chauffage : chaleur de sole, mode fournil, convection naturelle, décongélation, plats surgelés, cuisson vapeur « vital », grill niveau 1, humidité « haute », humidité « basse », maintien au chaud, chaleur tournante humide, cuisson pizza, cuisson bio, régénérer, chaleur tournante avec anneau chauffant, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique du four
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 lèchefrite, jeu de récipients de cuisson (percés/non percés), 1 grille combi, câble de connexion de 1,5 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux disponibles séparément : GBS325 jeu de récipients de cuisson (percés/non percés) CTGRAP plaque de cuisson émaillée DPGRAP lèchefrite émaillée
- Puissance de raccordement totale : 3,0 kW



PCN43102X

Four à commande tactile


- Classe d'efficacité énergétique A+
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Volume de cuisson : 43 litres
- Commande par électronique tactile
- Horloge électronique
- Capteur de température à cœur
- Régulation électronique de la température
- Affichage de la température réelle
- Affichage de la température résiduelle
- Chauffage rapide
- 9 programmes automatiques
- 11 types de chauffage : chaleur de sole, convection naturelle, décongélation, rôti éco, grill niveau 1, grill niveau 2, maintien au chaud, cuisson bio, cuisson pizza, chaleur tournante avec anneau chauffant, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Parois intérieures lisses avec grilles de fixation
- Porte et équipement à nettoyage facile
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique du four
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille combi, câble de connexion de 1,5 m de long avec fiche à contact de protection
- Accessoires spéciaux disponibles séparément : CTGR-AP plaque de cuisson émaillée DPGR-AP lèchefrite émaillée
- Puissance de raccordement totale : 3,0 kW



PCM43102X

Four avec micro-ondes et commande tactile

- Fonction 3-en-1 : four, micro-ondes ou combinaison des deux fonctions
- Volume de cuisson : 43 litres
- Commande par électronique tactile
- Horloge électronique
- Régulation électronique de la température
- Affichage de la température réelle
- Affichage de la température résiduelle
- Chauffage rapide
- 9 programmes automatiques
- 13 types de chauffage : chaleur de sole, convection naturelle, décongélation, rôti éco, grill niveau 1, grill niveau 2, repas surgelés, maintien au chaud, cuisson bio, micro-ondes (combiné micro-ondes-four), cuisson pizza, chaleur tournante avec anneau chauffant, grill à chaleur tournante
- Revêtement en acier inoxydable anti-doigts
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique du four
- Accessoires : 1 plaque de cuisson émaillée, 1 grille combi, câble de connexion de 1,5 m de long avec fiche à contact de protection
- Puissance de raccordement totale : 3,0 kW

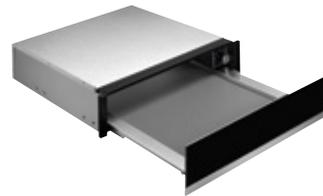

DPGS14M

Tiroir de maintien au chaud

- Porte à mécanisme SoftTip
- Tiroir télescopique
- Encastrable sous un appareil compact de 45 cm
- Fonction de décongélation à 30 °C
- Fonction pour faire lever la pâte à 40 °C
- Fonction chauffe-vaisselle à 60 °C
- Fonction de maintien au chaud à 80 °C
- Tiroir entièrement télescopique
- Capacité de charge max. de 25 kg

FOURS MICRO-ONDES – QUAND LE TEMPS PRESSE



Commande

Un sélecteur rotatif et des touches électroniques permettent de régler toutes les fonctions des fours à microondes. Il suffit de régler le nombre de watts et la durée souhaités.

Assiette rotative

Le mécanisme de l'assiette rotative permet de réchauffer les aliments de façon plus homogène et plus rapide. Ainsi, les repas sont prêts plus rapidement et vous économisez en plus de l'énergie.

Touche démarrage rapide

En appuyant simplement sur une touche, les microondes PROGRESS tournent à pleine puissance pendant 30 secondes. Idéal pour les utilisations fréquentes, telles que le réchauffement de liquides et de boissons.

Espace de cuisson éclairé

L'éclairage intérieur vous permet de contrôler rapidement le brunissement de vos plats. Associé à la surface laquée de l'espace de cuisson, l'éclairage facilite un nettoyage rapide et simple.

Minuterie

La minuterie intégrée vous permet de faire autre chose pendant que les aliments réchauffent tous seuls en fonction de vos réglages individuels. Ainsi, vous pourrez, par exemple, consacrer du temps à votre famille en attendant que le signal sonore vous indique la fin de la cuisson.

Gril à quartz

Avec le gril à quartz modèle PM20810X, doré et croustillant deviennent parfaits. Le gril peut être utilisé indépendamment ou en combinaison avec le micro-ondes.

Affichage

Les réglages effectués sont indiqués sur l'écran – comme, par ex., l'heure de la journée, le nombre de watts ou bien la durée de cuisson.

Sécurité enfants

La simple pression sur une certaine combinaison de touches permet de sécuriser l'appareil contre toute utilisation intempestive (par des enfants qui jouent par ex.).

Commande électronique facile

Le sélecteur rotatif et les touches électroniques à course courte permettent de régler facilement toutes les fonctions de l'appareil. Il suffit de régler le nombre de watts et la durée de cuisson et d'appuyer légèrement sur la touche Grill. Tourner – appuyer – terminé



Breite
60
cm

NEU

PM2762X

Four micro-ondes encastrable

- Encastrable possible dans une armoire haute ou un placard suspendu
- Cadre d'installation prémonté
- Ouverture électronique de la porte sur simple pression
- Commande électronique facile
- Horloge électronique
- Programmes automatiques
- Fonction de décongélation
- Commande par capteurs tactiles Touch Control et par sélecteur rotatif
- Affichage LED des fonctions
- Affichage électronique avec horloge 24 h
- Touche démarrage rapide
- Minuterie (jusqu'à 90 min.) à signal sonore
- Espace de cuisson de 17 litres – acier inoxydable
- Plateau tournant avec retour en position initiale (Ø 27,2 cm)
- Sécurité enfants
- Signal sonore en fin de cuisson
- Performance maxi. du micro-ondes 800 watts avec 5 niveaux de puissance
- Puissance maxi totale : 1200 watts
- Longueur de câble 1,4 m
- Éclairage intérieur
- Touche d'ouverture de porte
- Sens d'ouverture de porte à gauche



Breite
60
cm

NEU

PM20810X

Four micro-ondes encastrable avec grill

- Encastrable dans une armoire haute
- Commande électronique facile
- Horloge électronique
- Programmes automatiques
- Fonction de décongélation
- Commande par capteurs tactiles Touch Control et par sélecteur rotatif
- Affichage LED des fonctions
- Affichage électronique avec horloge 24 h
- Minuterie (jusqu'à 95 min.) à signal sonore
- Espace de cuisson de 20 litres – acier inoxydable
- Plateau tournant (25,5 cm)
- Sécurité enfants
- Signal sonore en fin de cuisson
- Performance maxi. du micro-ondes 800 watts avec 5 niveaux de puissance
- Gril à quartz, 1000 watts
- Combinaison micro-ondes et gril aussi en fonctionnement parallèle
- Puissance maxi totale : 1270 watts
- Longueur de câble 1,3 m
- Éclairage intérieur
- Touche d'ouverture de porte
- Sens d'ouverture de porte à gauche

HOTTES ASPIRANTES – DE L'AIR FRAIS EN UN RIEN DE TEMPS

Vitesses

Finis les odeurs de cuisine désagréables ! Les hottes aspirantes PROGRESS y contribuent grâce aux différentes vitesses allant de lente à rapide.

Filtre à graisse métallique lavable

Les filtres des hottes aspirantes PROGRESS se nettoient facilement dans le lave-vaisselle. Ainsi, votre cuisine reste propre et sans mauvaises odeurs.

Filtre à graisse

Le filtre à graisse retire permet un filtrage optimal des grasses. Lorsqu'il est saturé, il peut être changé ou, dans le cas des filtres métalliques, simplement nettoyé.

Filtre à charbon actif

Pour éliminer de façon optimale les odeurs il convient de veiller à changer régulièrement le filtre.

Mode recyclage

Les hottes aspirantes avec un mode recyclage permettent de cuisiner sans odeurs gênantes dans toutes les cuisines. Les vapeurs sont aspirées et nettoyées en passant par le filtre à graisse et le filtre à charbon actif (en option).

L'air filtré est réinjecté dans la cuisine.

Mode évacuation

Le mode évacuation offre tout le confort d'un renouvellement complet de l'air dans la cuisine.

Les vapeurs de cuisson sont aspirées et nettoyées par le filtre à graisse.

Ensuite, l'air est expulsé par le conduit d'évacuation d'air.

Fonction Hob²Hood : la table de cuisson contrôle la hotte aspirante

Les hottes aspirantes Hob²Hood peuvent être contrôlées par les tables de cuisson disposant de la fonction Hob²Hood. Au besoin, l'éclairage et la ventilation s'allument automatiquement en fonction du processus de cuisson.




PDV9175B

Hotte aspirante cheminée, 90 cm

- Montage mural
- Fonction Hob²Hood
- Convient au mode évacuation et recyclage
- Commande par des capteurs tactiles Touch-Control
- 3 niveaux de vitesse
- Ventilation intensive
- 2 filtre à graisse métallique lavable
- Éclairage : 4 spots LED, 2,5 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 53,5
- Classe d'efficacité énergétique : A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 29,5
- Classe d'efficacité fluidodynamique : A
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 43,8
- Classe d'efficacité lumineuse : A
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 45,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : F
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 305/575
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : 700
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 50/63
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : 68
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,49/0,0
- Accessoires :
 - Raccord évacuation d'air 150 mm
 - Accessoires spéciaux :
 - Filtres à charbon MCFB57
- Hotte aspirante – largeur : 898 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 410 mm

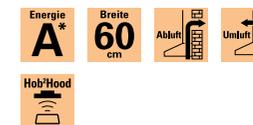

PDV6175B

Hotte aspirante cheminée, 60 cm

- Montage mural
- Fonction Hob²Hood
- Convient au mode évacuation et recyclage
- Commande par des capteurs tactiles Touch-Control
- 2 niveaux de vitesse
- Ventilation intensive
- 1 filtre à graisse métallique lavable
- Éclairage : 2 spots LED, 2,5 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 53,5
- Classe d'efficacité énergétique : A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 29,5
- Classe d'efficacité fluidodynamique : A
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 43,8
- Classe d'efficacité lumineuse : A
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 45,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : F
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 305/575
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : 700
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 50/63
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : 68
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,49/0,0
- Accessoires :
 - Raccord évacuation d'air 150 mm
 - Accessoires spéciaux :
 - Filtres à charbon MCFB57
- Hotte aspirante – largeur : 598 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 410 mm

Hottes aspirantes

Filtre à charbon actif

	PDV 9175 B	PDV 6175 B	PDV 9165 B	PDV 6165 B	PDV 9050 B	PDV 6050 B	PDB 9050 E	PDB 6050 E	PDB 9040 E	PDB 6040 E	PDP 9031 E	PDP 6020 E
MCFB57	♦	♦										
MCFE16												
ECFB01												
ECFB02			♦	♦	♦	♦						
ECFB03												♦

* selon le règlement UE No 65/2014.



NEU

PDV9165B

Hotte murale 90 cm, noire

- Montage mural
- Convient au mode évacuation et recyclage
- Commande par des capteurs tactiles Touch-Control
- 3 niveaux de vitesses
- Ventilation intensive
- 1 filtre à graisse métalliques lavable
- Éclairage : 2 spots LED, 2,5 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 53,3
- Classe d'efficacité énergétique : A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 29,6
- Classe d'efficacité fluidodynamique : A
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 43,8
- Classe d'efficacité lumineuse : A
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 55,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : E
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 280/570
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : 700
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 52/66
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : 70
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,49/0,0
- Accessoires : Raccord d'évacuation d'air 150 mm
- Accessoires spéciaux : Filtre à charbon ECFB02
- Hotte aspirante – largeur : 898 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 372 mm



NEU

PDV6165B

Hotte murale 60 cm, noire

- Montage mural
- Convient au mode évacuation et recyclage
- Commande par des capteurs tactiles Touch-Control
- 3 niveaux de vitesses
- Ventilation intensive
- 1 filtre à graisse métalliques lavable
- Éclairage : 2 spots LED, 2,5 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 51,6
- Classe d'efficacité énergétique : A
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 29,2
- Classe d'efficacité fluidodynamique : A
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 43,8
- Classe d'efficacité lumineuse : A
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 55,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : E
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 275/555
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : 700
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 52/66
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : 70
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,49/0,0
- Accessoires : Raccord d'évacuation d'air 150 mm
- Accessoires spéciaux : Filtre à charbon ECFB02
- Hotte aspirante – largeur : 598 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 372 mm



NEU

PDV9050B

Hotte murale 90 cm, noire

- Montage mural
- Convient au mode évacuation et recyclage
- Commande par boutons-poussoirs
- 3 niveaux de vitesses
- 1 filtre à graisse métallique
- Éclairage : 2 spots LED, 2,5 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 94,7
- Classe d'efficacité énergétique : C
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 17,5
- Classe d'efficacité fluidodynamique : D
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 43,8
- Classe d'efficacité lumineuse : A
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 65,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : D
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 290/600
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : –
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 49/66
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : –
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,01/0,0
- Accessoires : Raccord d'évacuation d'air 150 mm
- Accessoires spéciaux : Filtre à charbon ECFB02
- Hotte aspirante – largeur : 898 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 380 mm



NEU

PDV6050B

Hotte murale 60 cm, noire

- Montage mural
- Convient au mode évacuation et recyclage
- Commande par boutons-poussoirs
- 3 niveaux de vitesses
- 1 filtre à graisse métallique
- Éclairage : 2 spots LED, 2,5 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 94,6
- Classe d'efficacité énergétique : C
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 17,2
- Classe d'efficacité fluidodynamique : D
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 43,8
- Classe d'efficacité lumineuse : A
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 65,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : D
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 290/600
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : –
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 49/66
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : –
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,01/0,0
- Accessoires : Raccord d'évacuation d'air 150 mm
- Accessoires spéciaux : Filtre à charbon ECFB02
- Hotte aspirante – largeur : 598 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 380 mm



NEU

PDB9050E

Hotte aspirante cheminée 90 cm, avec verre

- Montage mural
- Convient au mode évacuation et recyclage
- Commande par touches
- 3 niveaux de vitesses
- 3 filtres à graisse en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED, 2,5 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 96,4
- Classe d'efficacité énergétique : C
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 15,3
- Classe d'efficacité fluidodynamique : D
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 46
- Classe d'efficacité lumineuse : A
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 75,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : C
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 295/600
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : –
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 51/68
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : –
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,0/s/0
- Accessoires : Raccord d'évacuation d'air 150 mm
- Accessoires spéciaux : Filtre à charbon ECFB01
- Hotte aspirante – largeur : 898 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 450 mm



NEU

PDB6050E

Hotte aspirante cheminée 60 cm, avec verre

- Montage mural
- Convient au mode évacuation et recyclage
- Commande par touches
- 3 niveaux de vitesses
- 2 filtres à graisse en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED, 2,5 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 96,4
- Classe d'efficacité énergétique : C
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 15,3
- Classe d'efficacité fluidodynamique : D
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 46
- Classe d'efficacité lumineuse : A
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 75,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : C
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 295/600
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : –
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 51/68
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : –
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,0/s/0
- Accessoires : Raccord d'évacuation d'air 150 mm
- Accessoires spéciaux : Filtre à charbon ECFB01
- Hotte aspirante – largeur : 598 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 450 mm



PDB9040E

Hotte aspirante cheminée 90 cm, avec verre

- Montage mural
- Convient au mode évacuation et recyclage
- Commande par interrupteur à bascule
- 3 niveaux de vitesses
- 3 filtres à graisse en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED, 2,5 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 63,9
- Classe d'efficacité énergétique : D
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 8,1
- Classe d'efficacité fluidodynamique : E
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 8,3
- Classe d'efficacité lumineuse : E
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 75,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : C
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 240/400
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : –
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 56/65
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : –
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,0/s/o
- Accessoires :
Raccord d'évacuation d'air 150 mm
- Accessoires spéciaux :
Filtre à charbon ECFB01
- Hotte aspirante – largeur : 898 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 450 mm



PDB6040E

Hotte aspirante cheminée 60 cm, avec verre

- Montage mural
- Convient au mode évacuation et recyclage
- Commande par interrupteur à bascule
- 2 niveaux de vitesses
- 2 filtres à graisse en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED, 2,5 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 63,9
- Classe d'efficacité énergétique : D
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 8,1
- Classe d'efficacité fluidodynamique : E
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 8,3
- Classe d'efficacité lumineuse : E
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 75,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : C
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 240/400
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : –
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 56/65
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : –
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,0/s/o
- Accessoires :
Raccord d'évacuation d'air 150 mm
- Accessoires spéciaux :
Filtre à charbon ECFB01
- Hotte aspirante – largeur : 598 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 450 mm



PDP9031E

Hotte coulissante, 90 cm

- Montage dans un placard suspendu d'une largeur de 60 cm ou de 90 cm
- Bandeau peut être remplacé par un bandeau de meuble
- Commande par commutateur coulissant
- 3 niveaux de vitesses
- 4 filtres à graisse métalliques lavable
- Lumière et ventilation aussi réglables par le tiroir
- Éclairage : 2 lampes LED, 1,1 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 49,1
- Classe d'efficacité énergétique : B
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 18,7
- Classe d'efficacité fluidodynamique : C
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 45
- Classe d'efficacité lumineuse : C
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 75,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : C
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 170/390
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : –
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 52/70
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : –
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,0/0,0
- Accessoires :
Raccord évacuation d'air 120 mm
- Accessoires spéciaux :
Filtres à charbon MCFE16
- Hotte aspirante – largeur : 898 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 290 mm



PDP6020E

Hotte aspirante cheminée, 60 cm

- Montage mural
- Convient au mode évacuation et air pulsé
- Commande par interrupteur à bascule
- 3 niveaux de vitesses
- 1 filtre à graisse en aluminium
- Éclairage : 2 lampes LED, 4 watts chacune

Spécifications UE*

- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 70,3
- Classe d'efficacité énergétique : D
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Efficacité fluidodynamique : 8,1
- Classe d'efficacité fluidodynamique : E
- Efficacité lumineuse (lx/W) : 12
- Classe d'efficacité lumineuse : E
- Efficacité de filtration des graisses (%) : 65,1
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : D
- Débit d'air en puissance min./max. en marche normale (m³/h) : 160/280
- Débit d'air en marche intensive (m³/h) : –
- Niveau sonore en puissance min./max. en marche normale (dB(A)) : 49/61
- Niveau sonore en marche intensive (dB(A)) : –
- Consommation d'énergie en mode arrêt/en mode veille (W) : 0,0/s/o
- Accessoires :
Raccord d'évacuation d'air 120 mm
- Accessoires spéciaux :
Filtre à charbon ECFB03
- Hotte aspirante – largeur : 598 mm
- Hotte aspirante – profondeur : 284 mm

L'ART DE TENIR AU FROID – POUR UNE FRAÎCHEUR ABSOLUE

Classes d'efficacité énergétique A++ et A+

Tous les appareils de réfrigération encastrables PROGRESS sont dotés au minimum de la classe d'efficacité énergétique A+. Les meilleurs appareils encastrables sont ceux qui bénéficient de la classe énergétique A++. Ces appareils consomment ca. 21% d'énergie de moins par rapport à la valeur limite nécessaire pour la classe A+. Un net avantage pour votre porte-monnaie et l'environnement.

Équipement transparent de l'intérieur de la porte

L'équipement intérieur translucide et facile d'entretien assure une visibilité parfaite et facilite considérablement le nettoyage.

Plateaux en verre

Les plateaux en verre permettent de stocker les aliments de façon particulièrement hygiénique et bien visible. Les plateaux en verre étant réglables, il est également possible de stocker des bouteilles ou des récipients de grande taille.

Stockage optimal des aliments

Vous avez besoin d'un réfrigérateur, mais il ne doit pas remplir toute la cuisine ? Et le compartiment congélateur doit être suffisamment grand pour contenir l'indispensable pizza surgelée et un pot de glace à la vanille ? Dans ce cas, un réfrigérateur avec un congélateur 4 étoiles est exactement ce qu'il vous faut.

Si vous ne consommez pas de surgelés ou si vous disposez déjà d'un congélateur séparé, vous pouvez vous passer de la partie congélateur intégrée dans le réfrigérateur. Ainsi, vous économisez de l'électricité, de la place et de l'argent. Un réfrigérateur de taille inférieure vous offrira suffisamment de place pour les aliments correspondant aux besoins quotidiens. En outre, il sera plus facile à placer dans la cuisine.

Votre ménage compte trois ou quatre personnes et vous avez besoin d'un congélateur offrant suffisamment de place pour vos provisions ? Pour les surgelés en grandes quantités, la solution adaptée est le réfrigérateur-congélateur combiné. Derrière les portes séparées des deux parties, congélateur et réfrigérateur, vous trouverez suffisamment de place pour tous les aliments.

Technologie LowFrost

La technologie LowFrost permet une décongélation très rapide et un nettoyage facile. Grâce à la technologie LowFrost avec évaporateur externe, la formation de glace et de givre est considérablement réduite et la partie congélation dispose d'étagères amovibles en verre au lieu de serpentins de refroidissement encombrants.

Éclairage intérieur LED

Tous les appareils de réfrigération encastrables sont équipés d'un éclairage LED afin d'avoir une parfaite visibilité à l'intérieur du réfrigérateur.

Affichage LCD avec Touch Control

Utilisation confortable de toutes les fonctions au moyen de capteurs tactiles. L'affichage LCD blanc indique les fonctions sélectionnées.

Électronique LED

Réglage électronique de la température avec commande électronique LED facile à utiliser.

Technologie NoFrost

Fini le dégivrage. Aucune formation de glace ou de givre dans l'appareil et sur les aliments congelés. Les deux compartiments du combiné réfrigérateur-congélateur sont automatiquement dégivrés ; l'eau de condensation s'évapore d'elle-même.

Technique de porte coulissante

Très simple : La technique de la porte coulissante sur tous les réfrigérateurs encastrables PROGRESS permet une connexion sans problème à la porte du meuble.

Fixation porte par pantographe

Fixation porte par pantographe pour les deux réfrigérateurs sous plan.

CustomFlex®

Grâce à ses récipients amovibles, le système de stockage CustomFlex® exploite de manière optimale tout l'espace de rangement de la porte et permet d'agencer les denrées alimentaires de façon flexible et intelligente.



Energie **A++** Niche **190 cm** Schlepptür-Technik **NEU**

PKG1900

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable, intégrable, niche de 190 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Consommation d'énergie : 235 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 110 watts
- 285 l de volume utile, dont compartiment congélation **** 72 l
- Performance de congélation de 12 kg en 24 h
- 19 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 36 dB(A) re 1 pW
- 4 plateaux en verre réglables en hauteur avec bande de protection de couleur métallique
- Technologie LowFrost au compartiment de congélation – formation de glace réduite et dégivrage très rapide
- Réglage électronique de la température avec affichage LCD multifonction au moyen de capteurs tactiles Touch Control
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Réfrigération par air pulsé dynamique
- Éclairage intérieur LED
- Grand bac à légumes sur glissières télescopiques
- 3 tiroirs de congélation
- 2 étagères en verre amovibles dans la zone de congélation
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs, 1 bac à glaçons, 1 grattoir à glace, 1 Séparateurs de tiroirs
- Technique de la porte coulissante



Energie **A++** Niche **178 cm** Schlepptür-Technik **NEU**

Schlepptür-Technik **NEU**

PKG1855CF

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable, intégrable, niche de 178 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Consommation d'énergie : 228 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 140 watts
- 253 l de volume utile, dont compartiment congélation **** 61 l
- Performance de congélation de 4 kg en 24 h
- 21 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 39 dB(A) re 1 pW
- CustomFlex® – notre système unique en son genre de rangement modulaire de porte
- 4 plateaux en verre réglables en hauteur avec bande de protection de couleur métallique
- Technologie No-Frost – dégivrage superflu
- Électronique LED avec réglage électronique de la température
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED, sur le côté
- 2 bacs à fruits et légumes
- 3 tiroirs de congélation
- 2 étagères en verre amovibles dans la zone de congélation
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 2 supports à œufs, 1 bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid
- Technique de la porte coulissante

Disponible à partir de février 2021



Energie **A+** Niche **178 cm** Schlepptür-Technik **NEU**

PKG1853

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable, intégrable, niche de 178 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Consommation d'énergie : 291 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 140 watts
- 268 l de volume utile, dont compartiment congélation **** 72 l
- Performance de congélation de 3,5 kg en 24 h
- 21 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 35 dB(A) re 1 pW
- 4 plateaux en verre réglables en hauteur
- Technologie LowFrost au compartiment de congélation – formation de glace réduite et dégivrage très rapide
- Électronique LED avec réglage électronique de la température
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 2 bacs à fruits et légumes
- 3 tiroirs de congélation
- 2 étagères en verre amovibles dans la zone de congélation
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs, 1 bac à glaçons, 1 grattoir à glace
- Technique de la porte coulissante





Energie **A+** Niche **178 cm** Schlepptür-Technik **NEU**

PK1814

Réfrigérateur encastrable, intégré, niche de 178 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 142 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 100 watts
- 310 l de volume utile
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 34 dB(A) re 1 pW
- 5 plateaux en verre réglables en hauteur avec bande de protection de couleur métallique
- Éclairage intérieur de l'espace de réfrigération : LED sur le côté
- Réglage électronique de la température avec affichage LCD multifonction au moyen de capteurs tactiles Touch Control
- Fonction vacances
- 1 grand tiroir sur rail télescopique
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Réfrigération par air pulsé dynamique
- Alerte porte ouverte, optique, acoustique
- Catégorie climatique : SN-N-ST
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 2 supports à œufs
- Technique de la porte coulissante



Energie **A+** Niche **178 cm** Schlepptür-Technik 

NEU

PG1814

Congélateur encastrable, intégré, niche de 178 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 303 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 150 watts
- 204 l de volume utile
- Performance de congélation e 20 kg en 24 h
- 24 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 39 dB(A) re 1 pW
- Réglage électronique de la température avec affichage LCD multifonction au moyen de capteurs tactiles Touch Control
- Technologie No-Frost – dégivrage superflu
- Touche congélation rapide
- Avertisseur température (optique et acoustique)
- Alarme d'ouverture de porte (optique et acoustique)
- 5 tiroirs de congélation
- 2 compartiments de congélation avec clapet
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid
- Technique de la porte coulissante



Energie **A+** Niche **158 cm** Schlepptür-Technik **NEU**

PKG1653

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable, intégré, niche de 158 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 258 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 140 watts
- 232 l de volume utile, dont compartiment congélation **** 72 l
- Performance de congélation de 4 kg en 24 h
- 22 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 36 dB(A) re 1 pW
- 2 plateaux en verre réglables en hauteur
- Technologie LowFrost au compartiment de congélation – formation de glace réduite et dégivrage très rapide
- Électronique LED avec réglage électronique de la température
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 2 bacs à fruits et légumes
- 3 tiroirs de congélation
- 2 étagères en verre amovibles dans la zone de congélation
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs, 1 bac à glaçons, 1 grattoir à glace
- Technique de la porte coulissante



Energie **A+** Niche **145 cm** Schlepptür-Technik **NEU**

PKG1453

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable, intégré, niche de 145 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 248 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 150 watts
- 217 l de volume utile, dont compartiment congélation **** 57 l
- Performance de congélation de 4 kg en 24 h
- 20 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 35 dB(A) re 1 pW
- 2 plateaux en verre réglables en hauteur
- Technologie LowFrost au compartiment de congélation – formation de glace réduite et dégivrage très rapide
- Électronique LED avec réglage électronique de la température
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 2 bacs à fruits et légumes
- 2 tiroirs de congélation
- 1 plateau en verre amovible dans le compartiment de congélation
- Catégorie climatique : SN-N-ST
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs, 1 bac à glaçons, 1 grattoir à glace
- Technique de la porte coulissante



Energie **A++** Niche **145 cm** Schlepptür-Technik

PKT1451

Réfrigérateur-congélateur combiné, intégré, congélateur en haut, niche de 145 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 196 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 140 watts
- 218 l de volume utile, dont compartiment congélation **** 38 l
- Performance de congélation de 4 kg en 24 h
- 20 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 36 dB(A) re 1 pW
- 3 plateaux en verre réglables en hauteur
- Technologie LowFrost au compartiment de congélation – formation de glace réduite et dégivrage très rapide
- Électronique LED avec réglage électronique de la température
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 1 bac à fruits et légumes
- 1 grille dans la partie congélation
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs, 1 bac à glaçons
- Technique de la porte coulissante

Disponible à partir de février 2021



PKT1251

Réfrigérateur-congélateur combiné, intégrable, congélateur en haut, niche de 123 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 118 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 120 watts
- 191 l de volume utile, dont compartiment **** 44 l
- Performance de congélation de 4 kg en 24 h
- 18 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 36 dB(A) re 1 pW
- 2 plateaux en verre réglables en hauteur
- Technologie LowFrost au compartiment de congélation – formation de glace réduite et dégivrage très rapide
- Électronique LED avec réglage électronique de la température
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 1 bac à fruits et légumes
- 1 grille dans la partie congélation
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs, 1 bac à glaçons
- Technique de la porte coulissante

Disponible à partir de février 2021



PK1254

Réfrigérateur encastrable, intégrable, avec compartiment ****, niche de 123 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 174 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 130 watts
- 187 l de volume utile, dont compartiment **** 14 l
- Performance de congélation de 2 kg en 24 h
- 12 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 35 dB(A) re 1 pW
- 3 plateaux en verre réglables en hauteur
- Électronique LED avec réglage électronique de la température
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 1 bac à fruits et légumes
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs, 1 bac à glaçons
- Technique de la porte coulissante



PK1214

Réfrigérateur encastrable, intégrable, niche de 123 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 131 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 130 watts
- 207 l de volume utile
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 35 dB(A) re 1 pW
- 4 plateaux en verre réglables en hauteur
- Réglage mécanique
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 1 bac à fruits et légumes
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs
- Technique de la porte coulissante



PK1051

Réfrigérateur encastrable, intégrable, avec compartiment ****, niche de 103 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 161 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 100 watts
- 164 l de volume utile, dont compartiment **** 17 l
- Performance de congélation de 2 kg en 24 h
- 11 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 36 dB(A) re 1 pW
- 2 plateaux en verre réglables en hauteur
- Réglage mécanique
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 1 bac à fruits et légumes
- Catégorie climatique : ST
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs, 1 bac à glaçons
- Technique de la porte coulissante



PK1011

Réfrigérateur encastrable, intégrable, niche de 103 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 98 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 70 watts
- 181 l de volume utile
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 35 dB(A) re 1 pW
- 3 plateaux en verre réglables en hauteur
- Réglage mécanique
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 1 bac à fruits et légumes
- Catégorie climatique : SN-N-ST
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs
- Technique de la porte coulissante



PK0853

Réfrigérateur encastrable, intégrable, avec compartiment ****, niche de 88 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 186 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 80 watts
- 123 l de volume utile, dont compartiment **** 14 l
- Performance de congélation de 2 kg en 24 h
- 12 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 38 dB(A) re 1 pW
- 2 plateaux en verre réglables en hauteur
- Électronique LED avec réglage électronique de la température
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 1 bac à fruits et légumes
- Catégorie climatique : SN-N-ST
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs, 1 bac à glaçons
- Technique de la porte coulissante



PK0813

Réfrigérateur encastrable, intégrable, niche de 88 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 96 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 80 watts
- 142 l de volume utile
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 38 dB(A) re 1 pW
- 3 plateaux en verre réglables en hauteur
- Réglage mécanique
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 1 bac à fruits et légumes
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs
- Technique de la porte coulissante



PG0863

Congélateur encastrable, intégrable, niche de 88 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 157 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 100 watts
- 98 l de volume utile
- Performance de congélation de 10 kg en 24 h
- 20 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 34 dB(A) re 1 pW
- Technologie LowFrost au compartiment de congélation – formation de glace réduite et dégivrage très rapide
- Réglage électronique de la température
- Touche congélation rapide
- Avertisseur température (optique et acoustique)
- 4 tiroirs de congélation
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 bac à glaçons, 1 grattoir à glace
- Technique de la porte coulissante



PKU0851

Réfrigérateur sous plan, intégrable, avec compartiment **, niche de 82 cm**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 187 kWh/an
- Puissance de raccordement totale : 110 watts
- 109 l de volume utile, dont compartiment congélation **** 16 l
- Performance de congélation de 2,5 kg en 24 h
- 10 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 38 dB(A) re 1 pW
- 2 plateaux en verre réglables en hauteur
- Électronique LED avec réglage électronique de la température
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 1 bac à fruits et bac à légumes
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs, 1 bac à glaçons
- Fixation porte par pantographe



PKU0811

Réfrigérateur sous plan, niche de 82 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 91 kWh/an
- Consommation d'énergie : 110 watts
- 133 l de volume utile
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 37 dB(A) re 1 pW
- 3 plateaux en verre réglables en hauteur
- Réglage mécanique
- Dégivrage entièrement automatique de l'espace de réfrigération
- Éclairage intérieur LED
- 1 bac à fruits et bac à légumes
- Catégorie climatique : SN-N-ST
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoires : 1 support à œufs
- Fixation porte par pantographe



PGU0811


Congélateur sous plan, niche de 82 cm

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Consommation d'énergie : 187 kWh/an
- Consommation d'énergie : 120 watts
- 95 l de volume utile
- Performance de congélation de 17 kg en 24 h
- 20 heures de délai de stockage en cas de panne
- Niveau sonore, IEC 704-3 : 39 dB(A) re 1 pW
- Réglage électronique de la température
- Bouton de congélation rapide
- Avertisseur de température (optique et acoustique)
- 4 tiroirs de congélation
- Catégorie climatique : SN-N-ST-T
- Sens d'ouverture de la porte à droite, permutable
- Accessoire : 1 bac à glaçons, 1 grattoir à glace
- Fixation porte par pantographe

NOUVELLE ÉCHELLE DE CLASSIFICATION ÉNERGÉTIQUE – QU'EST-CE QUI CHANGE ?

À partir de la date butoir du 1er mars 2021, une nouvelle réforme de l'étiquetage énergétique sera mise en place. Ainsi, les informations sur les appareils seront présentées de manière plus compréhensible, le type et l'étendue des contenus informatifs ont également été revus, et de nouvelles classes énergétiques définiront les appareils frigorifiques. Le spectre énergétique actuel allant de A+++ à D sera remplacé par l'ancienne échelle d'efficacité allant de A à G. De nouvelles méthodes de tests et des exigences strictes en matière d'écoconception constituent la base de cette réforme.

Ancienne étiquette

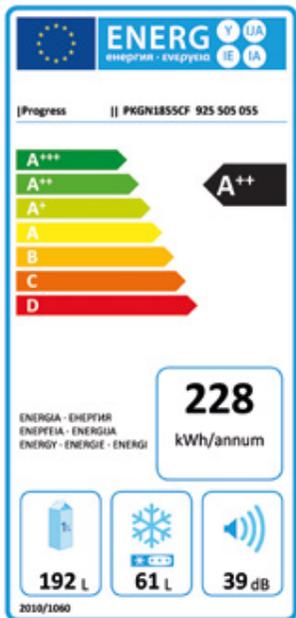

Les classes A+, A++ et A+++ vont disparaître et les appareils passeront à une classe inférieure, conformément au nouvel échelonnement. Il n'existe pas de méthode permettant de convertir les classes actuelles en nouvelles classes d'efficacité. En effet, avec l'introduction de la nouvelle étiquette, d'autres méthodes sont appliquées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe de l'étiquette. Pour cette raison, il n'y aura presque pas d'appareils classés A et B à la première étape de cette réforme, conformément aux directives de l'UE.

Cependant, il nous tient à cœur d'optimiser en permanence l'efficacité énergétique de nos appareils dans le but de respecter nos exigences de durabilité.

Afin de garantir au public une plus grande transparence, la Commission européenne compétente a également créé une base de données sur l'étiquetage énergétique (EPREL) qui est accessible par le biais du code QR figurant sur l'étiquette-énergie.



Informations plus détaillées ici.

Nouvelle étiquette

NOUVEAU : code QR

Crée un lien vers le produit figurant dans la base de données sur l'étiquetage énergétique (EPREL).

Classe d'efficacité énergétique

Ancien : de A+++ à D
NOUVEAU : de A à G

Consommation d'énergie

annuelle, en kilowattheures


Informations complémentaires sur le produit

Somme des volumes de tous les compartiments de congélation, en litres

Somme des volumes de tous les compartiments de réfrigération, en litres

Émission de bruit en dB(A)

NOUVEAU : classe d'émission de bruit

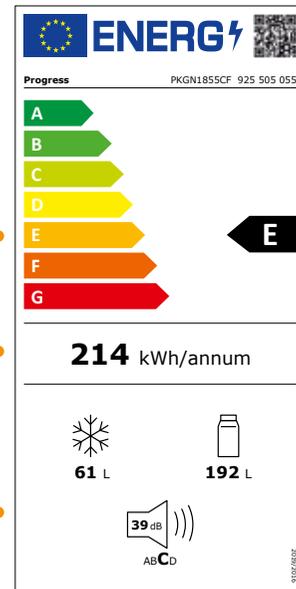

Vue d'ensemble des nouvelles classes énergétiques/valeurs

Réfrigérateurs/ Congélateurs

Référence du modèle	PNC	Classe d'efficacité énergétique	Spectre énergétique	Consommation d'énergie annuelle en kWh	Classe de bruit	Bruit en dB(A)	Pouvoir de congélation (kg/24 h)	Autonomie en cas de panne (heures)	Classe climatique
PKG1900	925 560 026	F	A-G	272	C	36	4,5	11,5	SN-N-ST-T
PKG1855CF	925 505 055	E	A-G	214	C	39	5	9,5	SN-N-ST-T
PKG1853	925 503 183	F	A-G	273	B	35	3,9	11,5	SN-N-ST-T
PK1814	923 581 068	F	A-G	143	B	34	-	-	SN-N-ST
PG1814	922 782 035	F	A-G	292	C	39	16,5	7,9	SN-N-ST-T
PKG1653	925 513 028	F	A-G	271	C	36	4,5	14,5	SN-N-ST-T
PKG1453	933 033 538	F	A-G	253	B	35	2,6	13,2	SN-N-ST
PKT1451	925 542 798	F	A-G	223	C	36	3,7	13,7	SN-N-ST-T
PKT1251	925 875 748	E	A-G	234	C	36	6,1	13,7	SN-N-ST
PK1264	933 033 161	E	A-G	146	B	35	2,7	8	SN-N-ST-T
PK1254	933 033 158	F	A-G	182	B	35	2,7	8	SN-N-ST-T
PK1214	933 033 039	F	A-G	127	B	35	-	-	SN-N-ST-T
PK1051	923 745 039	F	A-G	185	C	36	2,6	7,9	ST
PK1011	923 742 036	F	A-G	123	B	35	-	-	SN-N-ST
PK0853	933 016 175	F	A-G	178	C	38	2,6	8,5	SN-N-ST
PK0813	933 015 188	F	A-G	117	C	38	-	-	SN-N-ST-T
PG0863	933 033 739	E	A-G	177	B	34	4,5	12,7	SN-N-ST-T
PKU0851	933 025 083	F	A-G	185	C	38	2,6	8,2	SN-N-ST
PKU0811	933 024 089	F	A-G	116	C	37	-	-	SN-N-ST
PGU0811	933 027 077	F	A-G	220	C	39	7,1	13,5	SN-N-ST-T

LAVE-VAISSELLE – DES RÉSULTATS BRILLANTS



Capacité XXL

Même la vaisselle volumineuse telle que les casseroles ou les assiettes d'un diamètre maximal de 33 cm y trouvent facilement place. L'intérieur XXL offre plus d'espace que les concurrents, tout en gardant à l'extérieur les mêmes dimensions.

BeamOnFloor bicolore

Certains lave-vaisselle entièrement intégrables de Progress projettent un point lumineux rouge sur le sol. Le lave-vaisselle indique la fin du programme par un point lumineux vert.

Des pics SoftSpikes pour un maintien parfait

Selon le modèle, le panier supérieur de nos lave-vaisselles Progress est équipé de picots SoftSpikes. Ces rangées de pics brevetés maintiennent parfaitement vos verres et peuvent être placés dans le panier supérieur de manière flexible.

Rendement énergétique

Les lave-vaisselle PROGRESS disposent tous de la classe d'efficacité énergétique A+ ou A++. Les appareils PVX1572, PVX1557 et PV3572 sont particulièrement économiques – ils ont ainsi mérité la classe d'efficacité énergétique A+++. C'est un véritable bienfait pour votre porte-monnaie.

Programme intensif 60 °C

Le programme intensif 60 °C PROGRESS permet un résultat de lavage parfait, même pour une vaisselle très encrassée et des restes de nourritures séchés comme les féculents ou le blanc d'œuf.

Des invités surprise ...

ou une pénurie de couverts propres pendant la fête ? Pas de problème – le programme 30 minutes lave une demi-charge de vaisselle de table légèrement encrassée à vitesse éclair en 30 minutes et efficace jusqu'à 65 °C.



Grande niche

Grâce à l'accessoire spécial « FITSALLII », le lave-vaisselle PVX1572 et PVX1557 s'adapte en peu de temps à des hauteurs de niche allant jusqu'à 94 cm.

Supports d'assiette rabattables

Dans le panier inférieur, le support d'assiettes rabattable permet de maintenir de nombreuses assiettes ou peut être rabattu pour faire de la place aux grandes casseroles et poêles.

Lave-vaisselle avec technique de porte coulissante

Un lave-vaisselle XXL qui s'adapte à chaque type d'aménagement car il dispose de deux techniques pour monter le panneau de meuble. Technique de porte fixe : pour les panneaux de 670 mm à 776 mm. Technique de porte coulissante : pour les panneaux de 670 mm à 825 mm. Grâce à la technique de porte coulissante, des petits interstices de 2 mm sont possibles.

Technique Idéale pour les meubles hauts !

Des économies grâce à la détection de charge

Des capteurs détectent le type et la quantité de vaisselle ainsi que la quantité d'eau nécessaire. Lorsque la machine est pleine, une quantité d'eau plus importante sera nécessaire par rapport à une machine moins pleine. Les lave-vaisselle PROGRESS se chargent de cela automatiquement tout comme de la durée de chauffage de l'eau pour les différents programmes de lavage.

Les deux paramètres variables de la quantité de vaisselle et du temps de chauffage sont détectés par le dispositif de détection de charge, et la quantité d'eau ainsi que d'énergie nécessaire est adaptée le plus économiquement possible. Ainsi, vous préservez à la fois vos mains et votre portemonnaie !



Panier supérieur à hauteur réglable

Même chargé, le panier supérieur peut être abaissé, vous offrant ainsi des possibilités variables : plus d'assiettes dans le panier supérieur ou de grands plats dans le panier inférieur.

Sélection de l'heure de démarrage

Nos lave-vaisselle PROGRESS vous offrent une grande flexibilité. Grâce à la sélection de l'heure de démarrage, vous pouvez décider individuellement quand démarre le cycle de lavage au cours de l'heure suivante.

Couverts standard

Le nombre des couverts standard décrit la capacité de votre lave-vaisselle. Nos lave-vaisselle PROGRESS offrent selon le modèle jusqu'à 15 couverts standard. Le modèle PVX1672 permet d'accueillir 15 couverts standard grâce au nouveau tiroir amovible.

Revêtement en inox anti-trace

Finies les traces de doigts sur votre lave-vaisselle. Ceci fait désormais partie du passé pour les modèles en inox. Le revêtement anti-trace préserve l'éclat de votre cuisine.

Technologie AirDry

Notre nouvelle technologie AirDry utilise la circulation d'air naturelle pour terminer le séchage. Durant le cycle de séchage, la porte s'ouvre automatiquement de 10 cm. Une façon naturelle de profiter de performances de séchage optimales, tout en réduisant efficacement les coûts énergétiques.

Programme entretien

Nettoyage du lave-vaisselle afin de garantir une longue durée de vie. Ce programme de nettoyage avec un produit spécial permet d'éliminer en profondeur les résidus de graisse et de calcaire à l'intérieur de l'appareil.



PVX1572

- Encastrable en hauteur
- Label énergie A++
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Valeurs de consommation : 11 l d'eau, 0,95 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- Valeurs de consommation/an : 3080 l d'eau et 270 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- 15 couverts standard + tiroir à couverts
- BeamOnFloor bicolore
- Niveau sonore : 46 dB
- Détection de charge
- Option XtraPower
- Capacité XXL
- Bras gicleur supérieur
- 5 programmes de rinçage et 4 températures : 30 minutes 50 °C, 90 minutes 60 °C, AUTO 50 °-60 °C, Eco 50 °C, entretien
- Départ différé 3 heures
- Affichage LED pour le ravitaillement en sel et liquide de rinçage
- Affichage LED et commande tactile
- Signal sonore en fin de programme
- Panier supérieur : 2 supports grands verres rabattables, 2 SoftSpikes, 4 supports tasses rabattables, poignée de panier
- Panier inférieur : 2 supports assiettes rabattables, poignée de panier
- Aqua-Stop – Stop-eau
- AirDry – séchage naturel par ouverture automatique de la porte
- Largeur : 60 cm, entièrement intégrable
- Convient aussi pour une hauteur de niche entre 88 et 94 cm grâce aux pieds de prolongation FITSALLII
- Technique de la porte coulissante pour panneaux de 670 à 825 mm
- Convient pour l'évacuation Geberit Silent (CH)



PVX1557

- Encastrable en hauteur
- Label énergie A++
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Valeurs de consommation : 10,5 l d'eau, 0,93 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- Valeurs de consommation/an : 2940 l d'eau et 262 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- 13 couverts standard + panier à couverts
- BeamOnFloor bicolore
- Niveau sonore : 46 dB
- Détection de charge
- Option XtraPower
- Capacité XXL
- Bras gicleur supérieur
- 5 programmes de rinçage et 4 températures : 30 minutes 50 °C, 90 minutes 60 °C, AUTO 50 °-60 °C, Eco 50 °C, entretien
- Départ différé 3 heures
- Affichage LED pour le ravitaillement en sel et liquide de rinçage
- Affichage LED et commande tactile
- Signal sonore en fin de programme
- Panier supérieur : 2 supports grands verres rabattables, 2 SoftSpikes, 4 supports tasses rabattables, poignée de panier
- Panier inférieur : 2 supports assiettes rabattables, poignée de panier
- Aqua-Stop – Stop-eau
- AirDry – séchage naturel par ouverture automatique de la porte
- Largeur : 60 cm, entièrement intégrable
- Convient aussi pour une hauteur de niche entre 88 et 94 cm grâce aux pieds de prolongation FITSALLII
- Technique de la porte coulissante pour panneaux de 670 à 825 mm
- Convient pour l'évacuation Geberit Silent (CH)



PI1327X

- Encastrable en hauteur
- Label énergie A+
- Spectre énergétique : de A+++ à D
- Valeurs de consommation : 9,9 l d'eau, 1,04 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- 13 couverts + panier à couverts
- Valeurs de consommation/an : 2772 l d'eau, 295 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- Niveau sonore : 51 dB
- Détection de charge
- 5 programmes de rinçage et 3 températures : 30 minutes 50 °C, 90 minutes 60 °C, Eco 50 °C, intensif 60 °C, pré-lavage
- Revêtement en acier inox anti-traces
- Bouton argenté
- Démarrage différé 3 heures
- Affichage LED pour remplissage de sel et de produit de rinçage
- Affichage du déroulement du programme
- Panier supérieur : Réglage manuel de la hauteur, 2 supports de tasses rabattables
- Panier inférieur : Tellerhalter fix
- Aqua-Stop – Stop-eau
- AirDry – séchage naturel par ouverture automatique de la porte
- Largeur : 60 cm, intégrable



PV3572

- Encastrable en hauteur
- Label énergie A++A
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Valeurs de consommation : 9,9 l d'eau, 0,92 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- 13 couverts + panier à couverts
- Valeurs de consommation/an : 2772 l d'eau, 262 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- Niveau sonore : 49 dB
- Détection de charge
- Option XtraPower
- 6 programmes de rinçage et 3 températures : 30 minutes 50 °C, 90 minutes 60 °C, AUTO 50 °-60 °C, Eco 50 °C, entretien, pré-lavage
- Départ différé 3 heures
- Affichage LED pour remplissage de sel et de produit de rinçage
- Affichage LED et commande tactile
- Signal sonore en fin de programme
- Panier supérieur : Réglage de la hauteur sur les deux côtés, possible aussi quand la machine est chargée, 2 supports de tasses rabattables
- Panier inférieur : supports d'assiettes fixes
- Panier inférieur : supports d'assiettes fixes
- Aqua-Stop – Stop-eau
- AirDry – séchage naturel par ouverture automatique de la porte
- Largeur : 60 cm, entièrement intégrable
- Technique de la porte coulissante pour panneaux de 645 à 776 mm



PV1547

- Encastrable en hauteur
- Label énergie A+A
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Valeurs de consommation : 9,9 l d'eau, 1,04 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- 13 couverts + panier à couverts
- Valeurs de consommation/an : 2772 l d'eau, 295 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- Niveau sonore : 49 dB
- Détection de charge
- 5 programmes de rinçage et 3 températures : 30 minutes 50 °C, 90 minutes 60 °C, Eco 50 °C, intensif 60 °C, pré-lavage
- Affichage LED pour remplissage de sel
- Affichage LED et commande tactile
- Signal sonore en fin de programme
- Panier supérieur : Réglage de la hauteur sur les deux côtés, possible aussi quand la machine est chargée, 2 supports de tasses rabattables
- Panier inférieur : supports d'assiettes fixes
- Aqua-Stop – Stop-eau
- AirDry – séchage naturel par ouverture automatique de la porte
- Largeur : 60 cm, entièrement intégrable
- Technique de la porte coulissante pour panneaux de 645 à 776 mm



PVS1552

- Encastrable en hauteur
- Label énergie A+A
- **Spectre énergétique : de A+++ à D**
- Valeurs de consommation : 9,9 l d'eau, 0,78 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- 9 couverts + panier à couverts
- Valeurs de consommation/an : 2772 l d'eau, 222 kWh d'énergie au programme Eco 50 °C
- Niveau sonore : 49 dB
- Détection de charge
- Option XtraPower
- 6 programmes de rinçage et 3 températures : 30 minutes 50 °C, 90 minutes 60 °C, AUTO 50 °-60 °C, Eco 50 °C, entretien, pré-lavage
- Départ différé 3 heures
- Affichage LED pour remplissage de sel
- Affichage LED et commande tactile
- Signal sonore en fin de programme
- Panier supérieur : Réglage de la hauteur sur les deux côtés, possible aussi quand la machine est chargée, 2 supports de tasses rabattables
- Panier inférieur : supports d'assiettes fixes
- Aqua-Stop – Stop-eau
- AirDry – séchage naturel par ouverture automatique de la porte
- Largeur : 45 cm, entièrement intégrable
- Technique de la porte coulissante pour panneaux de 645 à 776 mm

Disparition des classes « + »

À partir de la date butoir du 1er mars 2021, la réforme de l'étiquetage énergétique s'appliquera également aux lave-vaisselle qui seront catégorisés dans de nouvelles classes d'efficacité. De nouvelles méthodes de tests et des exigences strictes en matière d'écoconception constituent la base de cette réforme.

Ancienne étiquette



En raison de la disparition des classes « + », les appareils passeront à une classe inférieure, conformément au nouvel échelonnement. Cependant, il nous tient à cœur d'optimiser en permanence l'efficacité énergétique de nos appareils dans le but de respecter nos exigences de durabilité.

NOUVEAU : code QR


Crée un lien vers le produit figurant dans la base de données sur l'étiquetage énergétique (EPREL)

EPREL, la base de données sur l'étiquetage énergétique de l'UE, est accessible par le code QR figurant sur l'étiquette-énergie et a pour objectif de garantir une plus grande transparence.

Informations plus détaillées ici.



Nouvelle étiquette

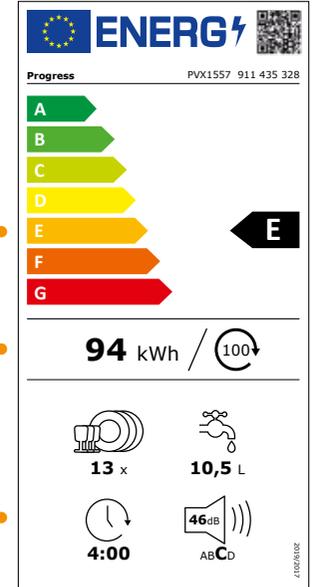

Classe d'efficacité énergétique

Ancien : de A+++ à D
NOUVEAU : de A à G

Consommation énergétique du programme éco

en kilowattheures pour 100 cycles de lavage

Informations complémentaires sur le produit

Nombre de couverts

Consommation d'eau du programme éco, en litres par cycle de lavage

Durée du programme éco, en heures et minutes

Émission de bruit en dB(A)

NOUVEAU : Classe d'émission de bruit

Vue d'ensemble des nouvelles classes énergétiques/valeurs

Référence du modèle	PNC	Classe d'efficacité énergétique	Spectre énergétique	Consommation d'énergie du programme éco, en kWh pour 100 cycles	Nombre de couverts au programme éco	Consommation d'eau au programme éco, en litres par cycle	Durée du programme éco, en heures	Classe de bruit	Bruit en dB(A)
PVX1572	911 435 329	E	A-G	96	15	11	04:00	C	46
PVX1557	911 435 328	E	A-G	94	13	10,5	04:00	C	46
PI1327X	911 529 234	F	A-G	104	13	9,9	03:47	D	51
PV3572	911 535 260	E	A-G	94	13	9,9	03:47	C	49
PV1547	911 539 268	F	A-G	104	13	9,9	03:47	C	49
PVS1552	911 075 056	F	A-G	78	9	9,9	04:00	C	49

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

Cuisinières et fours de la gamme

CTGR-AP	plaque émaillée
DPGR-AP	lèchefrite émaillée
TR2LV	double tiroir télescopique
TR3LV	triple tiroir télescopique
TR1LFSTV	Tiroir entièrement télescopique simple
TR3LFSTV	Tiroir entièrement télescopique triple
A9OBGC23	Lot de bacs de cuisson (perforé et non perforé)

Autres cuisinières et fours

PZ1110	plaque émaillée
PZ1120	lèchefrite émaillée
PZ1502	double tiroir télescopique
PZ1503	triple tiroir télescopique

Appareils compacts


GBS325	Lot de bacs de cuisson (perforé et non perforé)
---------------	---

Lave-vaisselle

WR-Flex100	Rallonge tuyau 100 cm
WR-Flex200	Rallonge tuyau 200 cm
FITS-ALLII	Kit de pieds de prolongation pour une hauteur de niche entre 88 et 94 cm
M2DK2	Rails de montage pour les façades divisées


tous les cuisinières

PSAAOV080D000002

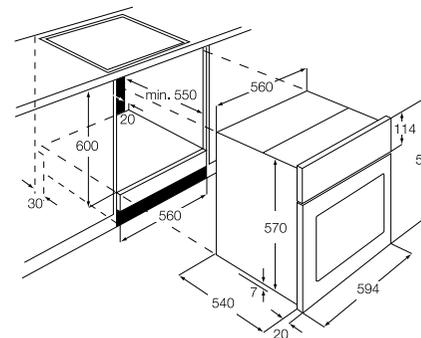


PBD46102X

PSGBOV180DE0000F

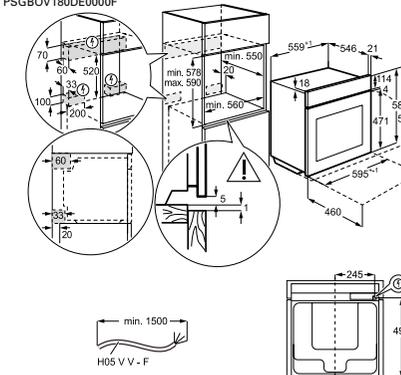


PBP43102X / PBP43102B / PBN43102X / PBD34103B / PBD34103X

PSGBOV190DE00002

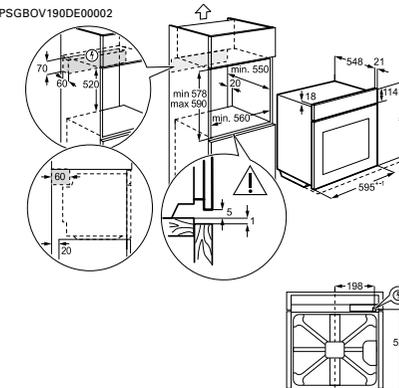


PBP23101X / PBN23102X / PBN23001X / PBN13001X / PBN12001X










PSAAOV080D000001

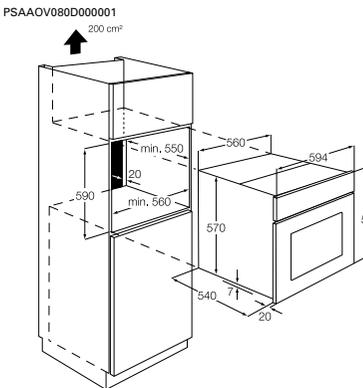


PES6061E / PES6001E

PSGBHO090D000041

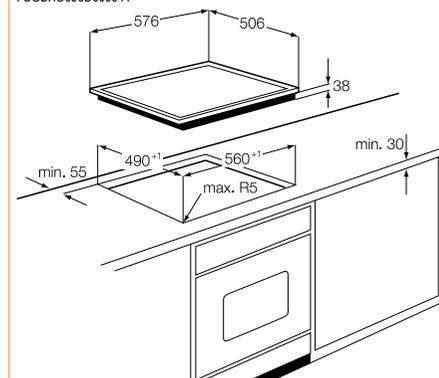


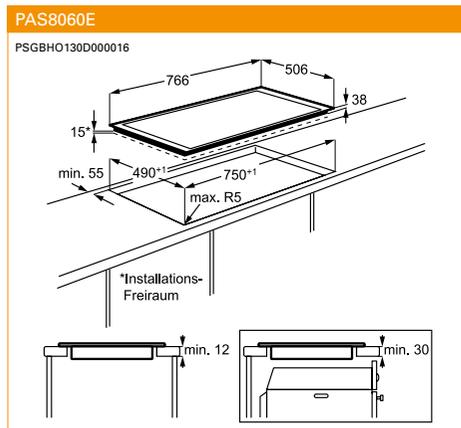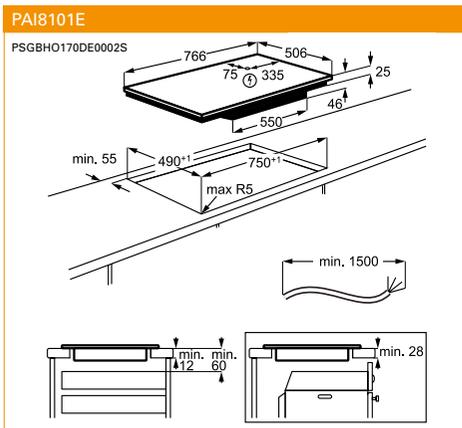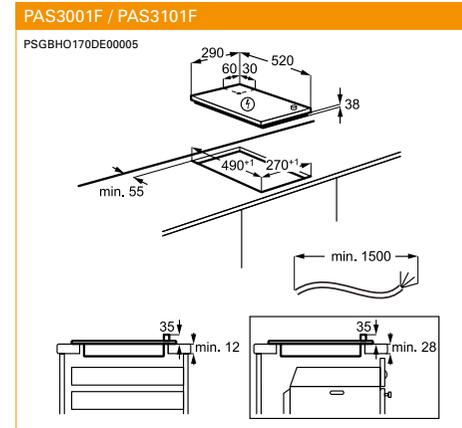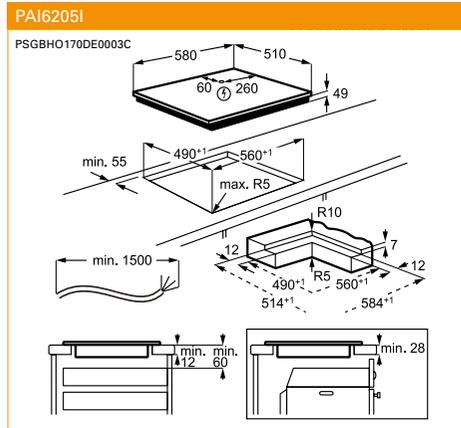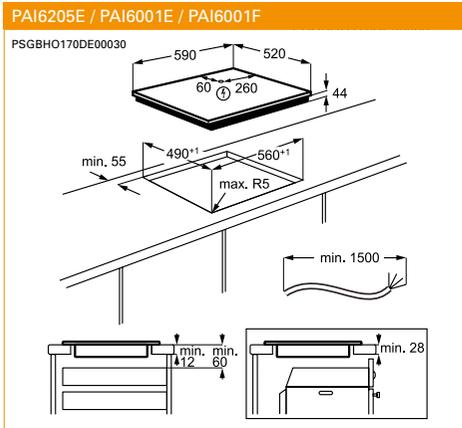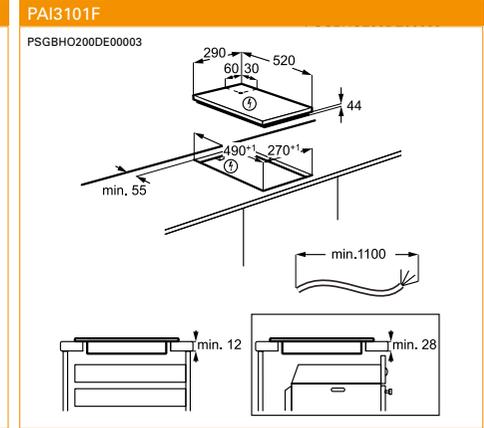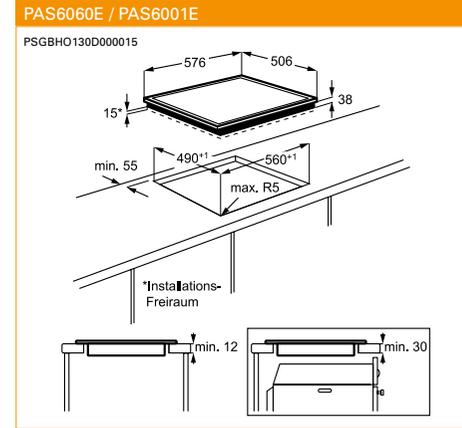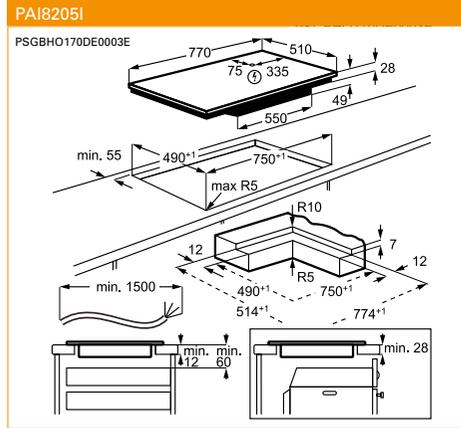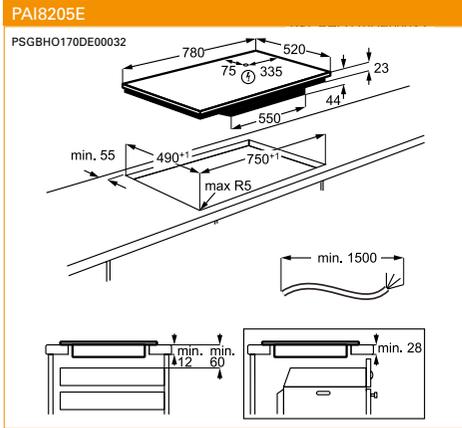


PDB9050E / PDB9040E

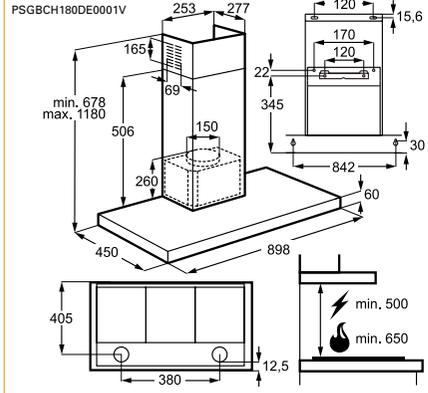


PDB6050E / PDB6040E

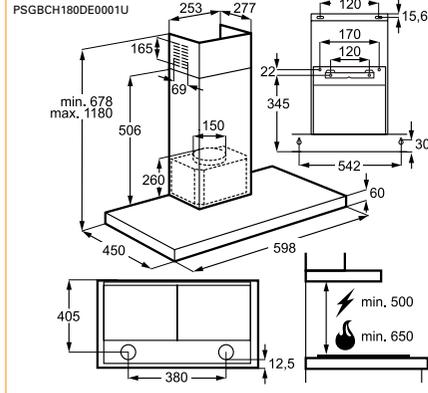


PKG1900

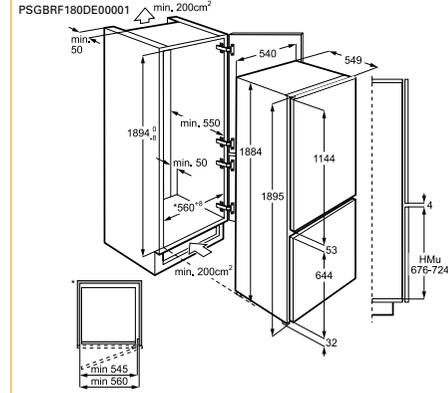


PKGN1855CF

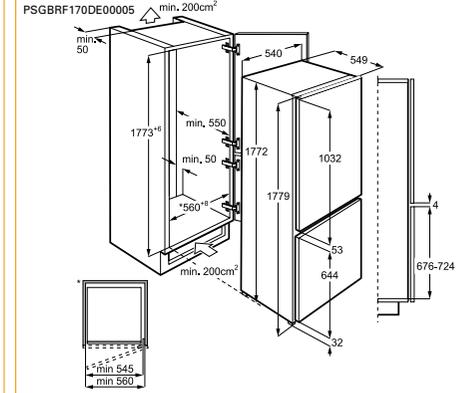


PDP9031E

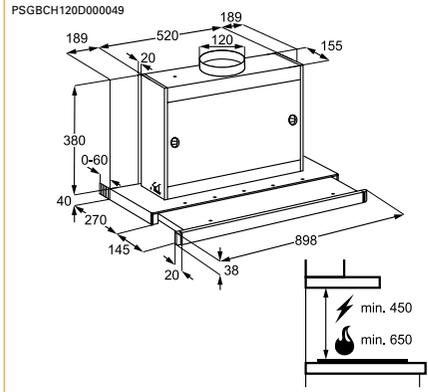


PDP6020E

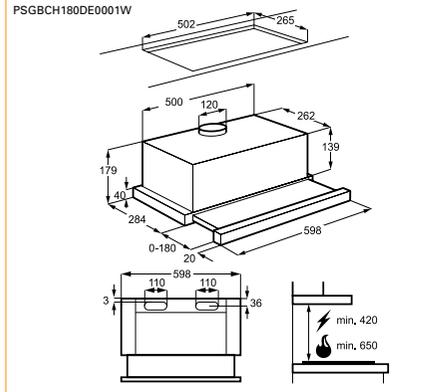


PKG1853

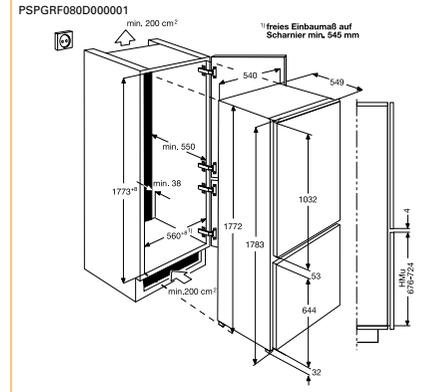


PK1814 / PG1814

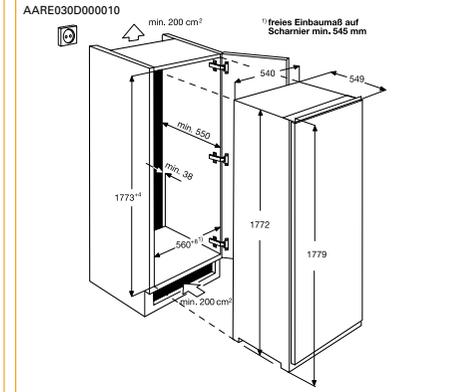

PKG1653

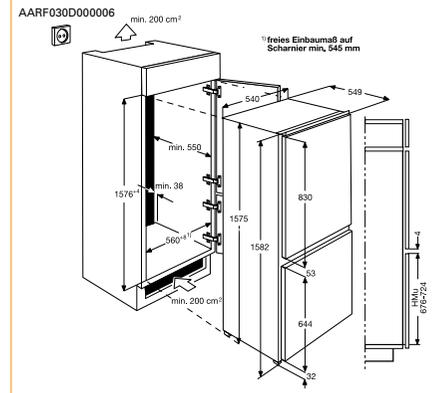

PKG1453

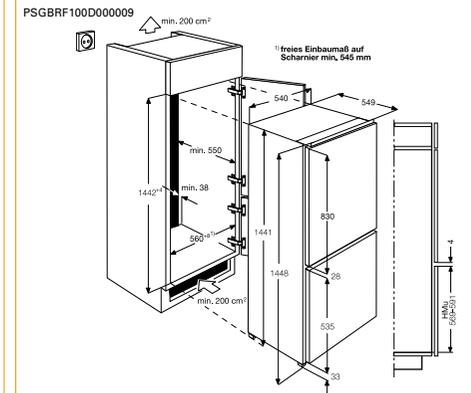



Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/ Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 62 26 622	Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	03 44 62 28 80	www.electrolux.fr
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire, LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+371 67313626	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva	+370 5 278 06 03	Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg	+352 42 431 301	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG -, Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 (0)800 21 20 66	Europaring F15/202, 2345 Brunn am Gebirge
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q 35, 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/ Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Gerbičeva ulica 98, SI-1000 Ljubljana
Slovensko	+421 (0) 232 141 334	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim, Istanbul
Россия	+7 495 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“
Україна	+380 44 586 20 60	04074 Київ, вул. Автозаводська, 2а, БЦ „Алкон“



1 marque – 100
ans de qualité

100 jaar
merkkwaliteit

Appareils ménagers / Huishoudelijke apparaten 2021



nobilis[®]

100 JAAR MERKKWALITEIT

1921–2021

Met de hoogwaardige huishoudapparaten van PROGRESS bent u steeds prima bediend – of het nu gaat om koken en bakken, koelen en invriezen of afwassen. Innovatieve technologieën gaan gepaard met comfort, energie-efficiëntie en een lange levensduur. Vooral het prachtige design van de PROGRESS-apparatuur zorgt voor een chique look in uw keuken.



PROGRESS

DESIGN LINE



1921

Werd de firma Progress in Stuttgart opgericht als familiebedrijf Mauz & Pfeiffer Elektro-Apparatebau K.G.

1926

Begin van de productie van stofzuigers

1938

De 100.000ste stofzuiger loopt van de band

1948

Oprichting van de Progress Verkauf GmbH

1956

De eerste stofzuiger compleet van kunststof, model Nova

1980

Overname door Electrolux

2008

Presentatie van de eerste Progress-inbouwapparatuur exclusief voor Nobilia

2012

Presentatie van de Progress DesignLine-inbouwapparatuur en een nieuw design van het logo van Progress

2018

10 jaar Progress inbouwapparatuur exclusief voor Nobilia 2.000.000 verkochte Progress-apparaten

2019

Presentatie van het nieuwe Progress-ontwerp




PROGRESS

nobilia



INHOUD

Ovens/Fornuizen	64–71
Kookplaten	72–78
Compacte apparaten	79–81
Magnetron	82–83
Afzuigkappen	84–89
Koelapparaten	90–99
Nieuwe energieklassen Koelen/Diepvriezen	91
Afwasmachines	102–104
Nieuwe energieklassen Afwassen	105
Extra leverbare accessoires	106
Afmetingen	107–115
Informatie Klantenservice	58

STOOMKOKEN – MEER AROMA'S, MEER SMAAK



Bakoven/fornuis met toevoeging van vocht – een beetje vocht voor iedereen die houdt van bakken.

Het toevoegen van vocht bij het begin van het bakproces zorgt voor een nog een beter resultaat. Gistdeeg kan bijvoorbeeld beter rijzen door het vochtige klimaat omdat de oppervlakte elastisch blijft. Bovendien zorgt de vochtigheid voor glans en een krokant korstje. Naast brood, broodjes of zoet gistdeeg is deze toebereiding ook ideaal voor muffins en verschillende taartsoorten.

Dat gaat met stoom ...

... of gewoon een klein beetje stoom bijgeven. Koken met stoom is een van de gezondste manieren om voeding te bereiden. Hierdoor blijven gewicht, mineralen, vitamines evenals de vorm en de kleur goed bewaard. Een kleine hoeveelheid bijgevoegde stoom tijdens de bereiding, leidt al tot een fantastisch resultaat en een geheel nieuwe smaakbeleving.



Fornuizen en ovens design

Het PROGRESS Design valt op door het vele glas en ook de smalle streep edelstaal die het apparaat zijn bijzondere cachet geeft. De witte kleur van het display zorgt bovendien nog voor een hoogwaardig aanzien van de apparatuur. Het maakt ook dat de klant over meer bedieningscomfort kan beschikken.

Combi-stoomoven – Het stoompercentage is instelbaar. Voor iedereen die van veelzijdigheid houdt: bakken, braden en gezond stoomkoken.

De PROGRESS combi-bakoven met stoom is een echt allround genie en overtuigt vooral door de 3-in-1-functie want de functies van een klassieke bakoven, een pure stoomoven zowel als beide functies worden onderling gecombineerd. Dankzij de verschillende stoomintensiteiten lukt gebak, gebrad maar ook gerechten zoals vis of groente die een bereiding met 100 % stoom vereisen, altijd precies op punt.



OVENS/FORNUIZEN – BESTE BAKRESULTATEN



Pyrolyse zelfreinigingssysteem

Een pyrolyse oven is heel makkelijk schoon te maken. De etensresten die bij het bakken of braden zijn achtergebleven, worden gewoon verast en de fijne restlaag kan zonder moeite worden weggeveegd.

Laag energieverbruik

PROGRESS fornuizen en ovens zijn allemaal op z'n minst voorzien van de energieklassen A, een aantal modellen is zelfs geclassificeerd als A+.

Extra groot ovenvolume

Al naar gelang het model beschikken onze fornuizen en ovens over een extra groot ovenvolume. Zelfs grote gerechten kunnen zo zonder problemen worden bereid. Een bijkomend voordeel: door het garen van grotere hoeveelheden tegelijkertijd spaart u ook nog energie.

Kerntemperatuursensor

De kerntemperatuursensor zorgt ervoor dat alles op de graad precies wordt bereid. Een geluidssignaal wijst erop dat de gewenste temperatuur binnenin het gebrad bereikt is, en de oven schakelt zichzelf automatisch uit. Zo wordt rosbief mooi rosé.



Touchscreen

De bediening door middel van een touchscreen met een wit display maakt het werken met uw oven voor u aanzienlijk makkelijker. U kiest gewoon per touchnavigatie de gewenste bakovenfunctie. De gekozen parameters zoals verwarmingsmethode, automatisch programma, opwarmstatus, actuele bakoventemperatuur of ook de restwarmte worden comfortabel getoond, zodat u steeds over de nodige informatie beschikt.

Elektronische klok

Automatisch in- en uitschakelen zorgt ervoor dat u niet meer op de tijd hoeft te letten. De elektronische klok heeft functies zoals: dagtijd, timer en kooktijd.

Indrukbare bedieningsknoppen

Elegante en gebruiksvriendelijke indrukbare bedieningsknoppen verhinderen het per ongeluk verstellen en vergemakkelijken het schoonmaken enorm.



Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires

De gladde schoonmaakvriendelijke transparante glazen deur kan desgeveest met weinig handgrepen worden uitgethangen en zonder werktuig uit elkaar genomen om tussen de ruiten te kunnen reinigen. Een ander onderhoudsvriendelijk detail bevindt zich in de binnenruimte: als u de inschuifrails uit de ovenruimte neemt, ziet u bij alle PROGRESS fornuizen of bakovens gladde binnenwanden.

Vingerafdrukvrrije rvs-coating

Vingerafdrukken op fornuis of bakoven? Dat is bij de PROGRESS-modellen verleden tijd. Deze speciale coating van edelstaal zorgt voor glans in uw keuken.

Ventilator


De hete lucht in de bakovens wordt afgekoeld voor hij naar buiten treedt. De ventilator is bij alle PROGRESS-modellen desgeveest ook na het uitschakelen van de bakoven nog ca. 5 - 7 minuten actief.



PBD46102X

Combi-stoomoven met touchbediening


- Energieklasse A+
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Externe stoomgenerator
- 3-in-1-functie: bakoven, stoomoven of beide onderling gecombineerd
- Extra groot ovenvolume: 70 liter
- Bediening per touchscreen
- Elektronische klok
- Kerntemperatuursensor
- Elektronische temperatuurregeling
- Actuele temperatuur
- Restwarmte-indicatie
- Snelle opwarming
- 25 automatische programma's
- 16 verwarmingsmethoden
- afzonderlijke onderwarmte, broodbakstand, ontdooien, diepvriesgerechten, vitaal-stoomkoken, grillniveau 1, vochtigheid hoog, vochtigheid laag, warmhouden, bio-garen, vochtige hetelucht, pizzafunctie, regenereren, boven-/onderwarmte, hetelucht met ringvormig verwarmingselement, heteluchtgrillen
- Vingerafdrukvrrije rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Reinigingsprogramma
- Ventilator
- Kinderslot
- Automatisch uitschakelen van de bakoven
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 geëmailleerde universeel instelbare bakplaat, 1 combirooster, 1,5 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Extra accessoires: telescopische rails; meer extra accessoires zie pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW

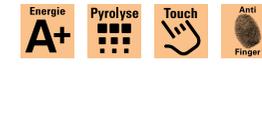

PBP43102X

Bakoven met pyrolyse en touchbediening

- Energieklasse A+
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Extra groot ovenvolume: 72 liter
- Pyrolyse zelfreinigingssysteem
- Bediening per touchscreen
- Elektronische klok
- Elektronische temperatuurregeling
- Actuele temperatuur
- Restwarmte-indicatie
- Snelle opwarming
- 9 automatische programma's
- 12 verwarmingsmethoden
- hetelucht met ringvormig verwarmingselement, pizzafunctie, boven-/onderwarmte, heteluchtgrillen, ECO braden, grillniveau 1, grillniveau 2, warmhoudfunctie, ontdooifunctie, afzonderlijke onderwarmte, bio-garen, vochtige hetelucht
- Vingerafdrukvrrije rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Kinderslot
- Automatisch uitschakelen van de bakoven
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 geëmailleerde universeel instelbare bakplaat, 1 combirooster, 1,6 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Extra accessoires: telescopische rails en meer extra accessoires zie pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW

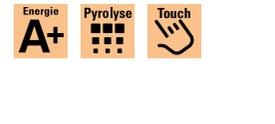

PBP43102B

Bakoven met pyrolyse en touchbediening

- Energieklasse A+
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Extra groot ovenvolume: 72 liter
- Pyrolyse zelfreinigingssysteem
- Bediening per touchscreen
- Elektronische klok
- Elektronische temperatuurregeling
- Actuele temperatuur
- Restwarmte-indicatie
- Snelle opwarming
- 9 automatische programma's
- 12 verwarmingsmethoden
- hetelucht met ringvormig verwarmingselement, pizzafunctie, boven-/onderwarmte, heteluchtgrillen, ECO braden, grillniveau 1, grillniveau 2, warmhoudfunctie, ontdooifunctie, afzonderlijke onderwarmte, bio-garen, vochtige hetelucht
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Kinderslot
- Automatisch uitschakelen van de bakoven
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 geëmailleerde universeel instelbare bakplaat, 1 combirooster, 1,6 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Extra accessoires: telescopische rails en meer extra accessoires zie pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW



PBN43102X

Bakoven met touchbediening

- Energieklasse A+
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Extra groot ovenvolume: 72 liter
- Bediening per touchscreen
- Elektronische klok
- Elektronische temperatuurregeling
- Actuele temperatuur
- Restwarmte-indicatie
- Snelle opwarming
- 9 automatische programma's
- 12 verwarmingsmethoden onderwarme, boven-/onderwarme, ontdooifunctie, ECO braden, grillniveau 2, grillniveau 1, warmhouden, vochtige hetelucht, pizzafunctie, bio-garen, hetelucht met ringvormig verwarmingselement, circulatiegrillen
- Vingerafdrukvrije rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Kinderslot
- Automatisch uitschakelen van de bakoven
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 geëmailleerde universeel instelbare bakplaat, 1 combirooster, 1,6 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Extra accessoires: telescopische rails; meer extra accessoires op pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 3,5 kW



PBD34103B

Oven met toegevoegde vochtgehalte en bediening d.m.v. een touchscreen


- Energieklasse A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Extra groot ovenvolume: 72 liter
- Indrukbaar bedieningsknoppen
- Bediening per touchscreen
- Elektronische klok
- 8 verwarmingsmethoden afzonderlijke onderwarme, boven-/onderwarme, grillniveau 2, vochtige hetelucht, pizzafunctie, hetelucht met ringvormig verwarmingselement Plus, heteluchtgrillen
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Accessoires: 1 geëmailleerde universeel instelbare bakplaat, 1 combirooster, 1,6 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Extra accessoires: telescopische rails; meer extra accessoires op pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW



PBD34103X

Oven met toegevoegde vochtgehalte en bediening d.m.v. een touchscreen

- Energieklasse A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Extra groot ovenvolume: 72 liter
- Indrukbaar bedieningsknoppen
- Bediening per touchscreen
- Elektronische klok
- 8 verwarmingsmethoden afzonderlijke onderwarme, boven-/onderwarme, grillniveau 2, vochtige hetelucht, pizzafunctie, hetelucht met ringvormig verwarmingselement Plus, heteluchtgrillen
- Vingerafdrukvrije rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Accessoires: 1 geëmailleerde universeel instelbare bakplaat, 1 combirooster, 1,6 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Extra accessoires: telescopische rails; meer extra accessoires op pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW



PBP23101X

Bakoven met pyrolyse en elektronische klok

- Energieklasse A+
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Ovenvolume: 57 liter
- Pyrolyse zelfreinigingssysteem
- Opgezette bedieningsknoppen
- Elektronische klok
- Elektronische temperatuurregeling
- Actuele temperatuur
- Restwarmte-indicatie
- 9 verwarmingsmethoden afzonderlijke onderwarme, boven-/onderwarme, ontdooifunctie, grillniveau 2, grillniveau 1, vochtige hetelucht, pizzafunctie, hetelucht met ringvormig verwarmingselement, heteluchtgrillen
- Vingerafdrukvrije rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Kinderslot
- Automatisch uitschakelen van de bakoven
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 Grillrooster, 1,6 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Extra accessoires: telescopische rails; meer extra accessoires op pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 2,5 kW



PBN23102X

Bakoven met elektronische klok

- Energieklasse A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Ovenvolume: 57 liter
- Opgezette bedieningsknoppen
- Elektronische klok
- 7 verwarmingsmethoden afzonderlijke onderwarme, boven-/onderwarme, circulatielucht, grillniveau 2, grillniveau 1, vochtige circulatielucht, circulatiegrillen
- Vingerafdrukvrije rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1,6 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Extra accessoires: telescopische rails en ander extra accessoires zie pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 2,5 kW



PBN23001X

Bakoven met indrukbaar bedieningsknoppen

- Energieklasse A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Ovenvolume: 57 liter
- Opgezette bedieningsknoppen
- 7 verwarmingsmethoden afzonderlijke onderwarme, boven-/onderwarme, circulatielucht, grillniveau 2, grillniveau 1, vochtige circulatielucht, circulatiegrillen
- Vingerafdrukvrije rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1,6 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Extra accessoires: telescopische rails; meer extra accessoires op pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 2,5 kW



PBN13001X

Bakoven met opgezette bedieningsknoppen

- Energieklasse A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Ovenvolume: 57 liter
- Opgezette bedieningsknoppen
- 7 verwarmingsmethoden afzonderlijke onderwarmte, boven-/onderwarmte, circulatielucht, grillniveau 2, grillniveau 1, vochtige circulatielucht, circulatiegrillen
- Vingerafdrukvrjige rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1,6 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Extra accessoires: telescopische rails en meer extra accessoires zie pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 2,5 kW



PBN12001X

Bakoven met opgezette bedieningsknoppen

- Energieklasse A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Ovenvolume: 61 liter
- Opgezette bedieningsknoppen
- 4 verwarmingsmethoden boven-/onderwarmte, afzonderlijke onderwarmte, Vochtige boven-/onderwarmte, boven-/onderwarmte, grillniveau 2
- Vingerafdrukvrjige rvs coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1,6 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Extra accessoires: telescopische rails en meer extra accessoires zie pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 2,5 kW



PHN23102X

Fornuis met elektronische klok

- Energieklasse A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Ovenvolume: 57 liter
- Opgezette bedieningsknoppen
- Elektronische klok
- 7 verwarmingsmethoden afzonderlijke onderwarmte, boven-/onderwarmte, circulatielucht, grillniveau 2, grillniveau 1, Vochtige circulatielucht, circulatiegrillen
- Vingerafdrukvrjige rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Energiegeregeld
- Ventilator
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster
- Extra accessoires: telescopische rails en meer extra accessoires zie pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 10,1 kW



PHN23001X

Fornuis met indrukbare bedieningsknoppen

- Energieklasse A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Ovenvolume: 57 liter
- Opgezette bedieningsknoppen
- 7 verwarmingsmethoden afzonderlijke onderwarmte, boven-/onderwarmte, circulatielucht, grillniveau 2, grillniveau 1, Vochtige circulatielucht, circulatiegrillen
- Vingerafdrukvrjige rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Energiegeregeld
- Ventilator
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster
- Extra accessoires: telescopische rails en ander extra accessoires zie pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 10,1 kW



PHN13001X

Fornuis met opgezette bedieningsknoppen

- Energieklasse A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Ovenvolume: 57 liter
- Opgezette bedieningsknoppen
- 7 verwarmingsmethoden
onderwarmte, boven-/onderwarmte, circulatielucht, grillniveau 2, grillniveau 1, vochtige circulatielucht, circulatiegrillen
- Vingerafdrukvrije rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Energiegeregeld
- Ventilator
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster
- Extra accessoires: telescopische rails en meer extra accessoires zie pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 10,1 kW



PHN12001X

Fornuis met opgezette bedieningsknoppen

- Energieklasse A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Ovenvolume: 61 liter
- Opgezette bedieningsknoppen
- 4 verwarmingsmethoden
onderwarmte, boven-/onderwarmte, vochtige boven-/onderwarmte, boven-/onderwarmte, grillniveau 2
- Vingerafdrukvrije rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Energiegeregeld
- Ventilator
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster
- Extra accessoires: telescopische rails en meer extra accessoires zie pagina 106
- Totale aansluitwaarde: 9,5 kW

COMBINATIETABEL

Fornuizen	Kookplaten	
	PES 6061 E	PES 6001 E
PHN 23102 X	◆	◆
PHN 23001 X	◆	◆
PHN 13001 X	◆	◆
PHN 12001 X	◆	◆

INDUCTIEKOOKPLATEN

Glaskeramik

Verdoe uw kostbare tijd niet. Gladde glaskeramische oppervlakken zijn niet alleen een blikvanger in uw keuken, maar ook uiterst makkelijk schoon te maken.

Snel warmwordende kookzones

Het volledige verwarmingsvermogen wordt binnen enkele seconden ontwikkeld, waardoor uiterst korte bereidingstijden geboden worden.

Inductie

De rechtstreekse overdracht van energie op de bodem van de pan maakt veilig en snel braden en garen mogelijk, waarbij de kookzone zelf relatief koel blijft, ook op vol vermogen.

Bridge-functie

Per toetsdruk worden 2 achter elkaar liggende kookzones met elkaar gecombineerd en gezamenlijk aangestuurd.

Timer voor de kookzones

Bereidingsprestatie en -duur kunnen met behulp van Touch Control voor elke kookzone apart worden ingesteld. Na afloop van de ingestelde tijd laat een geluidssignaal weten dat de kookzone automatisch is uitgeschakeld.

Restwarmte-indicatie

De restwarmte-indicatie geeft aan dat de kookplaat weliswaar uitgeschakeld, maar nog wel heet is, op die manier zorgt hij voor bescherming tegen brandwonden. Deze indicatie is trouwens heel goed bruikbaar om gerechten warm te houden.

2-kringskookzone en braadzone

Door de mogelijkheid extra zones in te schakelen zijn ze geschikt voor vele vormen van pannen: rond, langwerpig of ovaal. Deze kunnen met behulp van Touch Control op het fornuis of direct op de kookplaat ingeschakeld worden.

Touch Control


Onafhankelijk van andere apparaten kunnen autarke glaskeramische kookplaten met behulp van geïntegreerde bedieningselementen (Touch Control) in werking gesteld worden. Dit zorgt voor bedieningsgemak en makkelijke controle over de prestatieniveaus.

Individuele aansturing kookzones

Bij Autark-kookplaten is het inschakelen van afzonderlijke kookzones mogelijk met behulp van Touch-sensoren.

Hob²Hood-functie: het kookveld stuurt de afzuigkap

 Het Hob²Hood-aansluitingssysteem van dit kookveld communiceert met Hob²Hood-afzuigkappen door naar behoefte automatisch de verlichting in te schakelen en afhankelijk van het koken de ventilator te regelen.

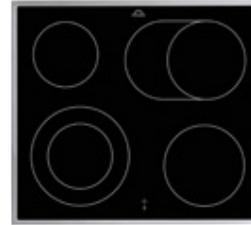


Breite
60
cm

PES6061E

Glaskeramisch kookveld, 60 cm

- 4-voudige restwarmte-indicatie
- Indeling kookzones:
 - 1 x 145 mm, 1200 watt
 - 1 x 180 mm, 1800 watt
 - 1 x 170/265 mm, 1500/2400 watt
 - 1 x 120/210 mm, 750/2200 watt
- Totale aansluitwaarde 7,6 kW
- Breedte kookplaat: 576 mm
- Diepte kookplaat: 506 mm

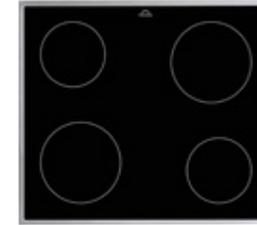

Breite
60
cm

PES6001E

Glaskeramisch kookveld, 60 cm

- Indeling kookzones:
 - 2 x 145 mm, 1200 watt
 - 2 x 180 mm, 1800 watt
- Totale aansluitwaarde 6,0 kW
- Breedte kookplaat: 576 mm
- Diepte kookplaat: 506 mm



PAI8205E

Glaskeramisch-INDUCTIE-kookveld, 80 cm

- Hob²Hood-functie
- Touch Slider-bediening
- 7-segmenten kookplaatdisplay
- 4-voudige restwarmte-indicatie
- Inschakelingssignaal
- Bridge-functie
- 4-voudige powerfunctie
- Automatisch kookstelsysteem
- Kinderbeveiliging
- Timer voor de kookzones
- Pauze-functie
- Vergrendelingstoets
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidshoofdschakelaar
- Indeling kookzones:
 - 4 x 210 mm, 2300 watt (3200 watt powerfunctie)
- Totale aansluitwaarde 7,35 kW
- Breedte kookplaat: 780 mm
- Diepte kookplaat: 520 mm

SlimFit-design – voor de inbouw in een werkblad tot min. 12 mm dikte. Bij gelijktijdige installatie met een schuiflade min. 16 mm, of min. 28 mm met een Progress-bakoven eronder. De inbouw van een beschermende plaat is niet meer vereist.




PAI8205I

Glaskeramisch-INDUCTIE-kookveld, 80 cm

- Hob²Hood-functie
- Touch Slider-bediening
- 7-segmenten kookplaatdisplay
- Restwarmte-indicatie
- Inschakelingssignaal
- Bridge-functie
- 4-voudige powerfunctie
- Automatisch kookstelsysteem
- Kinderbeveiliging
- Timer voor de kookzones
- Pauze-functie
- Vergrendelingstoets
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidshoofdschakelaar
- Indeling kookzones:
 - 4 x 210 mm, 2300 watt (3200 watt powerfunctie)
- Totale aansluitwaarde 7,35 kW
- Breedte kookplaat: 770 mm
- Diepte kookplaat: 510 mm
- Voor de inbouw in één vlak

SlimFit-design – voor de inbouw in een werkblad tot min. 12 mm dikte. Bij gelijktijdige installatie met een schuiflade min. 16 mm, of min. 28 mm met een Progress-bakoven eronder. De inbouw van een beschermende plaat is niet meer vereist.




PAI6205E

Glaskeramisch-INDUCTIE-kookveld, 60 cm

- Hob²Hood-functie
- Touch Slider-bediening
- 7-segmenten kookplaatdisplay
- 4-voudige restwarmte-indicatie
- Inschakelingssignaal
- Bridge-functie
- 4-voudige powerfunctie
- Automatisch kookstelsysteem
- Kinderbeveiliging
- Timer voor de kookzones
- Pauze-functie
- Vergrendelingstoets
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidshoofdschakelaar
- Indeling kookzones:
 - 1 x 145 mm, 1400 watt (2500 watt powerfunctie)
 - 1 x 180 mm, 1800 watt (2800 watt powerfunctie)
 - 2 x 210 mm, 2300 watt (3200 watt powerfunctie)
- Totale aansluitwaarde 7,35 kW
- Breedte kookplaat: 590 mm
- Diepte kookplaat: 520 mm

SlimFit-design – voor de inbouw in een werkblad tot min. 12 mm dikte. Bij gelijktijdige installatie met een schuiflade min. 16 mm, of min. 28 mm met een Progress-bakoven eronder. De inbouw van een beschermende plaat is niet meer vereist.



PAI6205I

Glaskeramisch-INDUCTIE-kookveld, 60 cm

- Hob²Hood-functie
- Touch Slider-bediening
- 7-segmenten kookplaatdisplay
- 4-voudige restwarmte-indicatie
- Inschakelingssignaal
- Bridge-functie
- 4-voudige powerfunctie
- Automatisch kookstelsysteem
- Kinderbeveiliging
- Timer voor de kookzones
- Pauze-functie
- Vergrendelingstoets
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidshoofdschakelaar
- Indeling kookzones:
 - 1 x 145 mm, 1400 watt (2500 watt powerfunctie)
 - 1 x 180 mm, 1800 watt (2800 watt powerfunctie)
 - 2 x 210 mm, 2300 watt (3200 watt powerfunctie)
- Totale aansluitwaarde 7,35 kW
- Breedte kookplaat: 580 mm
- Diepte kookplaat: 510 mm
- Voor de inbouw in één vlak

SlimFit-design – voor de inbouw in een werkblad tot min. 12 mm dikte. Bij gelijktijdige installatie met een schuiflade min. 16 mm, of min. 28 mm met een Progress-bakoven eronder. De inbouw van een beschermende plaat is niet meer vereist.




PAI8101E

Glaskeramisch-
INDUCTIE- kookveld 80 cm

- Touch Control-bediening
- 7-segmenten kookplaatdisplay
- 4-voudige restwarmte-indicatie
- Inschakelingssignaal
- 2-voudige powerfunctie
- Automatisch kookstelsysteem
- Kinderbeveiliging
- Timer voor de kookzones
- Vergrendelingstoets
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidshoofdschakelaar
- Indeling kookzones:
4 x 210 mm, 2300 watt
(3200 watt powerfunctie)
- Totale aansluitwaarde 7,35 kW
- Breedte kookplaat: 766 mm
- Diepte kookplaat: 506 mm

SlimFit-design – voor de inbouw in een werkblad tot min. 12 mm dikte. Bij gelijktijdige installatie met een schuiflade min. 16 mm, of min. 28 mm met een Progress-bakoven eronder. De inbouw van een beschermende plaat is niet meer vereist.

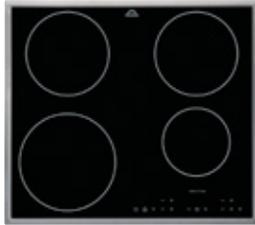


PAI6001E

Glaskeramisch-
INDUCTIE- kookveld 60 cm

- Touch Control-bediening
- 7-segmenten kookplaatdisplay
- 4-voudige restwarmte-indicatie
- Inschakelingssignaal
- 2-voudige powerfunctie
- Automatisch kookstelsysteem
- Kinderbeveiliging
- Timer voor de kookzones
- Vergrendelingstoets
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidshoofdschakelaar
- Indeling kookzones:
1 x 145 mm, 1400 watt
(2500 watt powerfunctie)
2 x 180 mm, 1800 watt
1 x 210 mm, 2300 watt
(3700 watt powerfunctie)
- Totale aansluitwaarde 7,35 kW
- Breedte kookplaat: 576 mm
- Diepte kookplaat: 506 mm

SlimFit-design – voor de inbouw in een werkblad tot min. 12 mm dikte. Bij gelijktijdige installatie met een schuiflade min. 16 mm, of min. 28 mm met een Progress-bakoven eronder. De inbouw van een beschermende plaat is niet meer vereist.

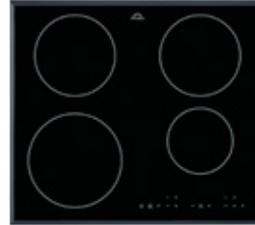

PAI6001F

Glaskeramisch-
INDUCTIE-kookveld 60 cm

- Touch Control-bediening
- 7-segmenten kookplaatdisplay
- 4-voudige restwarmte-indicatie
- Inschakelingssignaal
- 2-voudige powerfunctie
- Automatisch kookstelsysteem
- Kinderbeveiliging
- Timer voor de kookzones
- Vergrendelingstoets
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidshoofdschakelaar
- Indeling kookzones:
1 x 145 mm, 1400 watt
(2500 watt powerfunctie)
2 x 180 mm, 1800 watt
1 x 210 mm, 2300 watt
(3700 watt powerfunctie)
- Totale aansluitwaarde 7,35 kW
- Breedte kookplaat: 590 mm
- Diepte kookplaat: 520 mm


SlimFit-design – voor de inbouw in een werkblad tot min. 12 mm dikte. Bij gelijktijdige installatie met een schuiflade min. 16 mm, of min. 28 mm met een Progress-bakoven eronder. De inbouw van een beschermende plaat is niet meer vereist.



PAS8060E

Glaskeramisch
kookveld 80 cm


- Touch Control-bediening
- 7-segmenten kookplaatdisplay
- 4-voudige restwarmte-indicatie
- Inschakelingssignaal
- Automatisch kookstelsysteem
- Kinderbeveiliging
- Vergrendelingstoets
- Timer voor de kookzones
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidshoofdschakelaar
- Indeling kookzones:
2 x 145 mm, 1200 watt
1 x 170/265 mm, 1500/2400 watt
1 x 120/210 mm, 750/2200 watt
- Totale aansluitwaarde 7,0 kW
- Breedte kookplaat: 576 mm
- Diepte kookplaat: 506 mm

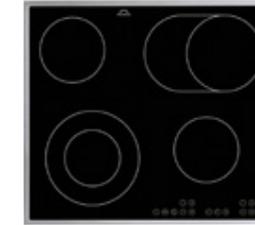

PAS6060E

Glaskeramisch kookveld
60 cm


- Touch Control-bediening
- 7-segmenten kookplaatdisplay
- 4-voudige restwarmte-indicatie
- Inschakelingssignaal
- Automatisch kookstelsysteem
- Kinderbeveiliging
- Vergrendelingstoets
- Timer voor de kookzones
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidshoofdschakelaar
- Indeling kookzones:
2 x 145 mm, 1200 watt
1 x 170/265 mm, 1500/2400 watt
1 x 120/210 mm, 750/2200 watt
- Totale aansluitwaarde 7,0 kW
- Breedte kookplaat: 576 mm
- Diepte kookplaat: 506 mm

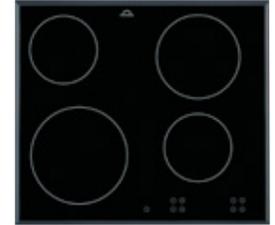

PAS6001E

Glaskeramisch kookveld
60 cm

- Touch Control-bediening
- 7-segmenten kookplaatdisplay
- 4-voudige restwarmte-indicatie
- Inschakelingssignaal
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidshoofdschakelaar
- Indeling kookzones:
2 x 145 mm, 1200 watt
1 x 180 mm, 1800 watt
1 x 210 mm, 2300 watt
- Totale aansluitwaarde 6,5 kW
- Breedte kookplaat: 576 mm
- Diepte kookplaat: 506 mm



PAI3101F

Glaskeramisch-INDUCTIE- kookveld 30 cm

- Touch Control-bediening
- Restwarmte-indicatie
- Powerfunctie
- Vergrendelingstoets
- Timer voor de kookzones
- Pauze-functie
- Kinderbeveiliging
- Indeling kookzones:
 - 1 x 210 mm, 2300 watt (3700 watt powerfunctie)
 - 1 x 145 mm, 1400 watt (2500 watt powerfunctie)
- Totale aansluitwaarde 3,65 kW
- Breedte kookplaat: 290 mm
- Diepte kookplaat: 520 mm



PAS3001F

Glaskeramisch kookveld 30 cm

- Touch Control-bediening
- 7-segmenten kookplaatdisplay
- Restwarmte-indicatie
- Vergrendelingstoets
- Timer voor de kookzones
- Pauze-functie
- Indeling kookzones:
 - 1 x 145 mm, 1200 watt
 - 1 x 120/180 mm, 700/1700 watt
- Totale aansluitwaarde 2,9 kW
- Breedte kookplaat: 290 mm
- Diepte kookplaat: 520 mm



PAS3101F

Glaskeramisch kookveld 30 cm

- Snel gloeiend
- Veilige greep op schakelaars
- Indeling kookzones:
 - 1 x 145 mm, 1200 watt
 - 1 x 180 mm, 1700 watt
- Totale aansluitwaarde 2,9 kW
- Breedte kookplaat: 290 mm
- Diepte kookplaat: 520 mm

COMPACTE APPARATEN – KLEIN, FLEXIBEL, PRAKTISCH

Meer mogelijkheden bij de keukenplanning

De PROGRESS compactmodellen zorgen voor een grotere flexibiliteit bij de keukenplanning en bieden een groot aantal praktische kenmerken.

Elektronische klok

Automatisch in- en uitschakelen zorgt ervoor dat u niet meer op de tijd hoeft te letten. De elektronische klok heeft functies zoals: dagtijd, timer en kooktijd.

Ventilator

De hete lucht in de bakovens wordt afgekoeld voor hij naar buiten treedt. De ventilator is bij alle PROGRESS-compactmodellen desgewenst ook na het uitschakelen van de bakoven nog ca. 5 - 7 minuten actief.

Vingerafdrukvrrije rvs coating

Geen vingerafdrukken meer op de compact-toestellen. Deze speciale coating van edelstaal zorgt voor glans in uw keuken.



Touchscreen

De bediening door middel van een touchscreen met wit display maakt het werken met uw oven voor u aanzienlijk makkelijker. U kiest gewoon per touch-navigatie de gewenste functie. De gekozen parameters zoals verwarmingsmethode, automatisch programma, opwarmstatus, actuele bakoven-temperatuur of ook de restwarmte worden comfortabel getoond, zodat u steeds over de nodige informatie beschikt.



Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires

De gladde schoonmaakvriendelijke transparante glazen deur kan desgewenst met weinig handgrepen worden uitgehangen en zonder werktuig uit elkaar genomen om tussen de ruiten te kunnen reinigen. Een ander onderhoudsvriendelijk detail bevindt zich in de binnenruimte van de oven: nadat u de inschuifrails hebt uitgenomen, ziet u bij alle PROGRESS fornuizen of bakovens gladde binnenwanden.



Combi-stoomoven – Het stoompercentage is instelbaar. Voor iedereen die van veelzijdigheid houdt: bakken, braden en gezond stoomkoken

De PROGRESS combi-bakoven met stoom is een echt allround genie en overtuigt vooral door de 3-in-1-functie want de functies van een klassieke bakoven, een pure stoomoven zowel als beide functies worden onderling gecombineerd.

Dankzij de verschillende stoomintensiteiten lukt gebak, gebrad maar ook gerecht zoals vis of groente die een bereiding met 100 % stoom vereisen, altijd precies op punt.



PCD46102X

Combi-stoomoven met touchbediening

- Energieklasse A+
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Externe stoomgenerator
- 3-in-1-functie: bakoven, stoomoven of beide onderling gecombineerd
- Ovenvolume: 43 liter
- Bediening per touchscreen
- Elektronische klok
- Kerntemperatuursensor
- Elektronische temperatuurregeling
- Actuele temperatuur
- Restwarmte-indicatie
- Snelle opwarming
- 25 automatische programma's
- 16 verwarmingsmethoden onderwarmte, Broodbakstand, boven-/onderwarmte, ontdooifunctie, diepvriesgerechten, vitaal-stoomkoken, grillniveau 1, vochtigheid hoog, vochtigheid laag, warmhoudfunctie, Vochtige circulatielucht, pizzafunctie, bio-garen, regenereren, hetelucht met ringvormig verwarmingselement, thermal Grill
- Vingerafdrukvrije rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Kinderslot
- Automatisch uitschakelen van de bakoven
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 braadslede, bakplaatset (met of zonder gaatjes), 1 bakrooster, 1,5 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Als extra-accessoire afzonderlijk verkrijgbaar: bakplaatset GBS 325 (met of zonder gaatjes) CTGR-AP geëmailleerde bakplaat DPGR-AP geëmailleerde braadslede
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW



PCN43102X

Bakoven met touchbediening


- Energieklasse A+
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Ovenvolume: 43 liter
- Bediening per touchscreen
- Elektronische klok
- Kerntemperatuursensor
- Elektronische temperatuurregeling
- Actuele temperatuur
- Restwarmte-indicatie
- Snelle opwarming
- 9 automatische programma's
- 11 verwarmingsmethoden onderwarmte, boven-/onderwarmte, ontdooifunctie, ECO braden, grillniveau 1, grillniveau 2, warmhoudfunctie, bio-garen, pizzafunctie, hetelucht met ringvormig verwarmingselement, heteluchtgrillen
- Vingerafdrukvrije rvs-coating
- Gladde binnenruimte van de oven met inhangroosters
- Onderhoudsvriendelijke deur en accessoires
- Ventilator
- Kinderslot
- Automatisch uitschakelen van de bakoven
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 bakrooster, 1,5 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Als extra-accessoire afzonderlijk verkrijgbaar: CTGR-AP geëmailleerde bakplaat DPGR-AP geëmailleerde braadslede
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW



PCM43102X

Bakoven met magnetron en touchbediening

- 3-in-1-functie: bakoven, magnetron of beide onderling gecombineerd
- Ovenvolume: 43 liter
- Bediening per touchscreen
- Elektronische klok
- Elektronische temperatuurregeling
- Actuele temperatuur
- Restwarmte-indicatie
- Snelle opwarming
- 9 automatische programma's
- 13 verwarmingsmethoden onderwarmte, boven-/onderwarmte, ontdooifunctie, ECO braden, grillniveau 1, grillniveau 2, diepvriesgerechten, warmhoudfunctie, bio-garen, magnetron (magnetron en bakoven-combi), pizzafunctie, hetelucht met ringvormig verwarmingselement, heteluchtgrillen
- Vingerafdrukvrije rvs-coating
- Ventilator
- Kinderslot
- Automatisch uitschakelen van de bakoven
- Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 bakrooster, 1,5 m aansluitkabel met veiligheidsstekker
- Als extra-accessoire afzonderlijk verkrijgbaar: CTGR-AP geëmailleerde bakplaat DPGR-AP geëmailleerde braadslede
- Totale aansluitwaarde: 3,0 kW

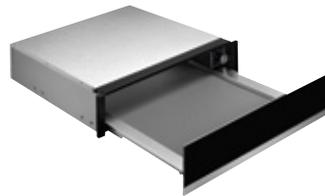

DPGS14M

Warmhouder

- SoftTip-deurmechanisme
- Telescopische schuiflade
- Voor de inbouw onder een 45-cm-compact-apparaat
- Niveau om te ontdooien 30 °C
- Niveau om gistdeeg te bereiden 40 °C
- Niveau om serviesgoed op te warmen 60 °C
- Niveau om warm te houden 80 °C
- Telescopisch volledig uittrekbaar
- 25 kg max. belading

MAGNETRON – ALS HET SNEL MOET GAAN



Bediening

Met behulp van draaiknoppen en elektronische toetsen kunnen alle functies van de magnetrons ingesteld worden. Eenvoudigweg het gewenste vermogen en de tijd instellen.

Draaiplateau

Dankzij de draaiplateaumechaniek worden de gerechten gelijkmatiger en sneller verwarmd. Zo komt niet alleen uw eten sneller op tafel, maar u bespaart ook nog energie.

Snelstarttoets

Met slechts een druk op de toets werkt de 30 seconden lang op vol vermogen. Ideaal voor toepassingen die vaak gebruikt worden, zoals het opwarmen van vloeistoffen en dranken.

Verlichte ovenruimte

Dankzij de binnenverlichting kunt u snel zien welke bruiningsgraad uw gerecht heeft bereikt. En samen met het gelakte oppervlak helpt deze u om de oven snel en makkelijk te reinigen.

Timer

Dankzij de geïntegreerde tijdschakelklok kunt u zich tegelijkertijd met andere dingen bezighouden en uw gerechten worden door uw individuele instellingen helemaal vanzelf optimaal verwarmd. Uw gezin is u dankbaar en een geluidssignaal vertelt u dat de bereidingstijd is afgelopen.

Kwartsgrill

Met de kwartsgrill bij het model PM20810X kunnen aanvullend nog optimale bruiningsresultaten worden behaald. Hij kan alleen of in combinatie met de magnetron worden gebruikt

Display

De instelling wordt op het display weergegeven – bijv. uur, vermogen van de magnetron in watt of gaartijd.

Kinderslot

Door middel van een toetsencombinatie kan het apparaat beveiligd worden tegen ongewenst gebruik (bijv. door spelende kinderen).

Makkelijk te bedienen elektronica

Alle functies kunnen makkelijk op het apparaat worden ingesteld door middel van draaiknoppen en elektronische korte bedieningstoetsen. Gewoon de gewenste wattage en tijd instellen en eventueel de toets grill aantikken. Draaien – drukken – klaar.



Breite
60
cm **NEU**

PM2762X

Inbouwmagnetron

- Kan ingebouwd worden in boven- en hangkastjes
- Voorgemonteerd inbouwframe
- Elektronische opening met slechts één vingertop
- Makkelijk te bedienen elektronica
- Elektronische klok
- Automatische programma's
- Ontdooifunctie
- Bediening via Touch Control-aanraaksensoren en draaiknoppen
- Led-functieweergave
- Elektronische displayweergave met 24-uurs klok
- Snelstarttoets
- Kookwekker (tot 90 min.) met geluidssignaal
- 17-liter gaarruimte van roestvrij staal
- Herplaatsbaar draaiplateau (Ø 27,2 cm)
- Kinderbeveiliging
- Einde van de gaartijd via geluidssignaal
- Magnetronvermogen max. 800 watt regelbaar op 5 niveaus
- Totale aansluitwaarde: 1200 watt
- Lengte aansluitkabel (1,4 m)
- Binnenverlichting ovenruimte
- Toets voor het openen van de deur
- Deuraanslag links



Breite
60
cm **NEU**

PM20810X

Inbouwmagnetron met grill

- Integreerbaar in hoge kast
- Makkelijk te bedienen elektronica
- Elektronische klok
- Automatische programma's
- Ontdooifunctie
- Bediening via Touch Control-aanraaksensoren en draaiknoppen
- Led-functieweergave
- Elektronische displayweergave met 24-uurs klok
- Kookwekker (tot 95 min.) met geluidssignaal
- 20-liter gaarruimte van roestvrij staal
- Herplaatsbaar draaiplateau (Ø 27,2 cm)
- Kinderbeveiliging
- Einde van de gaartijd via geluidssignaal
- Magnetronvermogen max. 800 watt regelbaar op 5 niveaus
- Kwartsgrill, 1000 watt
- Combinatie magnetron en grill, ook met gelijktijdige werking
- Totale aansluitwaarde: 1270 watt
- Lengte aansluitkabel 1,3 m
- Binnenverlichting ovenruimte
- Toets voor het openen van de deur
- Deuraanslag links

AFZUIGKAPPEN – SCHONE LUCHT IN EEN HANDOMDRAAI

Snelheidsniveaus

Maak een einde aan die onaangename keukenluchtjes! PROGRESS afzuigkappen helpen u daarbij met verschillende snelheidsniveaus van laag tot hoog.

Wasbaar metalen vetfilter

De filters van PROGRESS afzuigkappen kunnen heel makkelijk in de afwasmachine gewassen worden. Zo blijft uw keuken glanzend schoon en vrij van onaangename luchtjes.

Vetfilter

Het vetfilter neemt het vet uit de kookdampen op. Wanneer het filter verzadigd is, kan het vervangen worden of – bij metalen vetfilters – eenvoudig worden afgewassen.

Filter met actieve koolstof

Om de geurtjes optimaal te verwijderen, moet u er op letten het filter regelmatig te vervangen.

Werking met luchtcirculatie

Afzuigkappen met luchtcirculatieluchtwering maken het koken zonder storende luchtjes in elke keuken mogelijk. De kookdampen worden aangezogen en via een vetfilter en een filter met actieve koolstof (extra accessoire) gereinigd. Daarna wordt de gereinigde lucht teruggeblazen in de keukens.

Werking met afzuiging van de lucht

De werking met afzuiging van de lucht biedt het comfort van volledige luchtverversing tijdens het koken. De kookdampen worden aangezogen en door een vetfilter gereinigd. Daarna wordt de gereinigde lucht via de luchtafvoer naar buiten geblazen.

Hob²Hood-functie: het kookveld stuurt de afzuigkap

Hob²Hood-afzuigkappen kunnen door kookvelden met Hob²Hood-functie worden gestuurd.

Naar behoefte wordt automatisch de verlichting ingeschakeld of, afhankelijk van het koken, de ventilator geregeld.

Afzuigkappen	PDV 9175 B	PDV 6175 B	PDV 9165 B	PDV 6165 B	PDV 9050 B	PDV 6050 B	PDB 9050 E	PDB 6050 E	PDB 9040 E	PDB 6040 E	PDP 9031 E	PDP 6020 E
Koolstoffilter												
MCFB57	♦	♦										
MCFE16												
ECFB01												
ECFB02			♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		
ECFB03												♦




PDV9175B

Schouwafzuigkap, 90 cm

- Wandmontage
- Hob²Hood functie
- Geschikt voor uitvoeringen met luchtafvoer en luchtcirculatie
- Bediening via touch control-aanrakingsensoren
- 3 werkniveaus
- Intensief niveau
- 2 afwasbare metalen vetfilters
- Verlichting: 2 ledspots à 2,5 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 53,5
- Energieefficiëntieklasse: A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidynamische efficiëntie: 29,5
- Fluidynamische efficiëntieklasse: A
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 43,8
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A
- Vetafscheidingsgraad (%): 45,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: F
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 305/575
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): 700
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 50/63
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): 68
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/ Stand-by (W): 0,49/0,0
- Accessoires: Adapter luchtafvoer 150 mm
- Extra accessoires: Koolstoffilter MCFB57
- Afzuigkap-Breedte: 898 mm
- Afzuigkap-Diepte: 410 mm

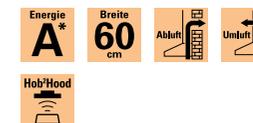

PDV6175B

Schouwafzuigkap, 60 cm

- Wandmontage
- Hob²Hood functie
- Geschikt voor uitvoeringen met luchtafvoer en luchtcirculatie
- Bediening via touch control-aanrakingsensoren
- 3 werkniveaus
- Intensief niveau
- 2 afwasbare metalen vetfilters
- Verlichting: 2 ledspots à 2,5 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 53,5
- Energieefficiëntieklasse: A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidynamische efficiëntie: 29,5
- Fluidynamische efficiëntieklasse: A
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 43,8
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A
- Vetafscheidingsgraad (%): 45,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: F
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 305/575
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): 700
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 50/63
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): 68
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/ Stand-by (W): 0,49/0,0
- Accessoires: Adapter luchtafvoer 150 mm
- Extra accessoires: Koolstoffilter MCFB57
- Afzuigkap-Breedte: 598 mm
- Afzuigkap-Diepte: 410 mm

* conform EU-richtlijn 65/2014.



NEU

PDV9165B

Wandafzuigkap 90 cm, zwart

- Wandmontage
- Geschikt voor uitvoeringen met luchtafvoer en luchtcirculatie
- Bediening via touch control-aanrakingssensoren
- 3 werkingsniveaus
- Intensief niveau
- 1 afwasbare metalen vetfilters
- Verlichting: 2 ledspots à 2,5 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 53,3
- Energieefficiëntieklasse: A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidynamische efficiëntie: 29,6
- Fluidynamische efficiëntieklasse: A
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 43,8
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A
- Vetafscheidingsgraad (%): 55,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: E
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 280/570
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): 700
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 52/66
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): 70
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/ Stand-by (W): 0,49/0,0
- Accessoires: Adapter luchtafvoer 150 mm
- Extra accessoires: Koolstoffilter ECFB02
- Afzuigkap-Breedte: 898 mm
- Afzuigkap-Diepte: 372 mm



NEU

PDV6165B

Wandafzuigkap 60 cm, zwart

- Wandmontage
- Geschikt voor uitvoeringen met luchtafvoer en luchtcirculatie
- Bediening via touch control-aanrakingssensoren
- 3 werkingsniveaus
- Intensief niveau
- 1 afwasbare metalen vetfilters
- Verlichting: 2 ledspots à 2,5 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 51,6
- Energieefficiëntieklasse: A
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidynamische efficiëntie: 29,2
- Fluidynamische efficiëntieklasse: A
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 43,8
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A
- Vetafscheidingsgraad (%): 55,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: E
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 275/555
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): 700
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 52/66
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): 70
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/ Stand-by (W): 0,49/0,0
- Accessoires: Adapter luchtafvoer 150 mm
- Extra accessoires: Koolstoffilter ECFB02
- Afzuigkap-Breedte: 598 mm
- Afzuigkap-Diepte: 372 mm



NEU

PDV9050B

Wandafzuigkap 90 cm, zwart

- Wandmontage
- Geschikt voor uitvoeringen met luchtafvoer en luchtcirculatie
- Bediening via druktoetsen
- 3 werkingsniveaus
- 1 metalen vetfilters
- Verlichting: 2 ledspots à 2,5 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 94,7
- Energieefficiëntieklasse: C
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidynamische efficiëntie: 17,5
- Fluidynamische efficiëntieklasse: D
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 43,8
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A
- Vetafscheidingsgraad (%): 65,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: D
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 290/600
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): –
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 49/66
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): –
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/ Stand-by (W): 0,01/0,0
- Accessoires: Adapter luchtafvoer 150 mm
- Extra accessoires: Koolstoffilter ECFB02
- Afzuigkap-Breedte: 898 mm
- Afzuigkap-Diepte: 380 mm

Afmetingen op pagina 111



NEU

PDV6050B

Wandafzuigkap 60 cm, zwart

- Wandmontage
- Geschikt voor uitvoeringen met luchtafvoer en luchtcirculatie
- Bediening via druktoetsen
- 3 werkingsniveaus
- 1 metalen vetfilters
- Verlichting: 2 ledspots à 2,5 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 94,6
- Energieefficiëntieklasse: C
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidynamische efficiëntie: 17,2
- Fluidynamische efficiëntieklasse: D
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 43,8
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A
- Vetafscheidingsgraad (%): 65,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: D
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 290/600
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): –
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 49/66
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): –
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/ Stand-by (W): 0,01/0,0
- Accessoires: Adapter luchtafvoer 150 mm
- Extra accessoires: Koolstoffilter ECFB02
- Afzuigkap-Breedte: 598 mm
- Afzuigkap-Diepte: 380 mm

* conform EU-richtlijn 65/2014.



NEU

PDB9050E

Schoorsteen-Afzuigkap 90 cm, met glas

- Wandmontage
- Geschikt voor uitvoeringen met luchtafvoer en luchtcirculatie
- Bediening via drukschakelaar
- 3 werkingsniveaus
- 3 aluminium vetfilters
- Verlichting: 2 ledspots à 2,5 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 96,4
- Energieefficiëntieklasse: C
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidynamische efficiëntie: 15,3
- Fluidynamische efficiëntieklasse: D
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 46
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A
- Vetafscheidingsgraad (%): 75,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: C
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 295/600
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): –
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 51/68
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): –
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/ Stand-by (W): 0,0/n.v.z.
- Accessoires: Adapter luchtafvoer 150 mm
- Extra accessoires: Koolstoffilter ECFB01
- Afzuigkap-Breedte: 898 mm
- Afzuigkap-Diepte: 450 mm



NEU

PDB6050E

Schoorsteen-Afzuigkap 60 cm, met glas

- Wandmontage
- Geschikt voor uitvoeringen met luchtafvoer en luchtcirculatie
- Bediening via drukschakelaar
- 3 werkingsniveaus
- 2 aluminium vetfilters
- Verlichting: 2 ledspots à 2,5 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 96,4
- Energieefficiëntieklasse: C
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidynamische efficiëntie: 15,3
- Fluidynamische efficiëntieklasse: D
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 46
- Verlichtingsefficiëntieklasse: A
- Vetafscheidingsgraad (%): 75,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: C
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 295/600
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): –
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 51/68
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): –
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/ Stand-by (W): 0,0/n.v.z.
- Accessoires: Adapter luchtafvoer 150 mm
- Extra accessoires: Koolstoffilter ECFB01
- Afzuigkap-Breedte: 598 mm
- Afzuigkap-Diepte: 450 mm

Afmetingen op pagina 112

* conform EU-richtlijn 65/2014.



PDB9040E

Schoorsteen-Afzuigkap 90 cm, met glas

- Wandmontage
- Geschikt voor uitvoeringen met luchtafvoer en luchtcirculatie
- Bediening met wipschakelaar
- 2 werkingsniveaus
- 3 aluminium vetfilters
- Verlichting: 2 ledspots à 4 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 63,9
- Energieefficiëntieklasse: D
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidodynamische efficiëntie: 8,1
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 8,3
- Verlichtingsefficiëntieklasse: E
- Vetafscheidingsgraad (%): 75,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: C
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 240/400
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): –
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 56/65
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): –
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/Stand-by (W): 0,0/n.v.z.
- Accessoires:
 - Adapter luchtafvoer 150 mm
- Extra accessoires:
 - Koolstoffilter ECFB01
- Afzuigkap-Breedte: 898 mm
- Afzuigkap-Diepte: 450 mm



PDB6040E

Schoorsteen-Afzuigkap 60 cm, met glas

- Wandmontage
- Geschikt voor uitvoeringen met luchtafvoer en luchtcirculatie
- Bediening met wipschakelaar
- 2 werkingsniveaus
- 2 aluminium vetfilters
- Verlichting: 2 ledspots à 4 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 63,9
- Energieefficiëntieklasse: D
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidodynamische efficiëntie: 8,1
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 8,3
- Verlichtingsefficiëntieklasse: E
- Vetafscheidingsgraad (%): 75,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: C
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 240/400
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): –
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 56/65
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): –
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/Stand-by (W): 0,0/n.v.z.
- Accessoires:
 - Adapter luchtafvoer 150 mm
- Extra accessoires:
 - Koolstoffilter ECFB01
- Afzuigkap-Breedte: 598 mm
- Afzuigkap-Diepte: 450 mm



PDP9031E

Vlakscherm afzuigkap 90 cm

- Montage in een bovenkast van 60 of 90 cm breed
- Frontpaneel kan door meubelfront worden vervangen
- Bediening met regelschuif
- 3 werkingsniveaus
- 4 afwasbare metalen vetfilters
- Verlichting en ventilator ook via afzuiging regelbaar
- Verlichting: 2 ledlampen à 1,1 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 49,1
- Energieefficiëntieklasse: B
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidodynamische efficiëntie: 18,7
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 45
- Verlichtingsefficiëntieklasse: C
- Vetafscheidingsgraad (%): 75,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: C
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 170/390
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): –
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 52/70
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): –
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/Stand-by (W): 0,0/0,0
- Accessoires:
 - Adapter luchtafvoer 120 mm
- Extra accessoires:
 - Koolstoffilter MCFE16
- Afzuigkap-Breedte: 898 mm
- Afzuigkap-Diepte: 290 mm



PDP6020E

Vlakscherm afzuigkap 60 cm

- Montage in een bovenkast
- Geschikt voor uitvoeringen met luchtafvoer en luchtcirculatie
- Bediening met wipschakelaar
- 3 werkingsniveaus
- 1 aluminium vetfilters
- Verlichting: 2 ledspots à 4 watt

EU-gegevens*

- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar): 70,3
- Energieefficiëntieklasse: D
- Energiespectrum: A+++ tot D
- Fluidodynamische efficiëntie: 8,1
- Verlichtingsefficiëntie (lx/w): 12
- Verlichtingsefficiëntieklasse: E
- Vetafscheidingsgraad (%): 65,1
- Klasse voor vetafscheidingsgraad: D
- Luchtstroom bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (m³/h): 160/280
- Luchtstroom bij intensief niveau (m³/h): –
- Geluidsniveau bij min./max. vermogen bij normaal gebruik (dB(A)): 49/61
- Geluidsniveau bij intensief gebruik (dB(A)): –
- Vermogensopname bij ON/OFF-toestand/Stand-by (W): 0,0/n.v.z.
- Accessoires:
 - Adapter luchtafvoer 120 mm
- Extra accessoires:
 - Koolstoffilter ECFB03
- Afzuigkap-Breedte: 598 mm
- Afzuigkap-Diepte: 284 mm

GOED KOELEN – VOOR ABSOLUTE VERSHEID

Energie efficiëntieklasse A++ en A+

Alle PROGRESS inbouwkoelapparaten hebben de zuinige energie-efficiëntieklasse A+. De beste inbouwkoelapparaten hebben energie-efficiëntieklasse A++. Deze apparaten verbruiken ca 21% minder energie dan de grenswaarde voor klasse A+. Dat is goed voor uw portemonnee en het milieu.

Transparante uitvoering deurschappen

De lichte en onderhoudsvriendelijke uitvoering van de binnenkant zorgt voor een perfect overzicht en kan in een handomdraai schoongemaakt worden.

Glazen leggers

Uiterst hygiënisch en over zichtelijk kunnen levensmiddelen op de glazen leggers opgeborgen worden. Aangezien de glazen leggers verstelbaar zijn, is er voldoende ruimte voor flessen en grotere opbergdozen.

Optimale bewaarmogelijkheden

Heeft u een koelkast nodig? Maar die mag niet uw hele keuken in beslag nemen? En het vriesvak moet groot genoeg zijn voor de verplichte diepvriespizza en een doos vanille-ijs?

Dan is een koelkast met 4-sterren vriesvak precies wat u nodig heeft. Wie nooit diepvriesproducten gebruikt of zelfs een aparte diepvriezer heeft, kan zonder het in de koelkast ingebouwde vriesvak – dat bespaart stroom, plaats en geld. Zo biedt ook een kleine koelkast voldoende ruimte voor levensmiddelen voor de dagelijkse behoefte. Bovendien kan hij makkelijker een plaatsje in de keuken vinden.

Bent u thuis met z'n drieën of vieren en heeft u een vriesvak nodig dat niet te klein is?

Wie grote hoeveelheden voorraden wil invriezen, kan beter een koelvriescombinatie kiezen. Achter de gescheiden deuren voor vries- en koelvak is voldoende plaats voor alle levensmiddelen.

LowFrost-techniek

LowFrost-techniek zorgt ervoor dat de koelkast snel ontdooit en bijzonder eenvoudig schoon te maken is. Dankzij de LowFrost-techniek met buitenverdampers is er minder rijp en ijsvorming en is er plaats voor uitneembare glasplaten in de vrieskast i.p.v. storende koelsslangen.

Led-binnenverlichting

Alle inbouwkoelkasten met led-binnenverlichting voor de perfecte verlichting van de koelruimte.

LCD-display met touch control

Comfortabele bediening van alle functies via aanrakingssensoren. Het LCD-display met witte weergave geeft informatie over de gekozen functies.

Led-elektronica

Elektronische temperatuurregeling met bedieningsvriendelijke led-elektronica.

NoFrost-techniek

Nooit meer ontdooien. Geen ijs-/rijmvorming in het apparaat en op de ingevroren levensmiddelen. Beide vakken van de koel-/vriescombinatie worden automatisch ontdooid; het dooiwater verdampst automatisch.

Schuifdeurtechniek

Uiterst eenvoudig: Dankzij de schuifdeurtechniek bij alle PROGRESS inbouwkoelapparaten kunnen deze zonder problemen aan de meubeldeur gemonteerd worden.

Vaste deur techniek

Vaste deur techniek voor beide onderbouw koelkasten.

CustomFlex®

Met zijn verplaatsbare vakken benut het CustomFlex®-legsysteem de volledige ruimte van de deur ten volle en zorgt het voor een individuele, praktische ordening van levensmiddelen.



Energie A++ Nische 190 cm Schlep-tür-Technik NEU

PKG1900

Koel-/vriescombinatie, integreerbaar, 190 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 235 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 110 watt
- 285 l bruikbare inhoud, waarvan 72 l ****-vriesvak
- 12 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 19u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3: 36 dB(A) re 1 pW
- 4 in hoogte verstelbare glazen leggers met metaalkleurige beschermstrip
- LowFrost-techniek in het vriesvak – minder vorming van ijs en heel snel ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling door multifunctioneel LCD-display met TouchControl-aanraaksensoren
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Dynamische koeling door circulatie
- Led-binnenverlichting
- Maxi-box groentelade op telescopisch uittrekbare elementen
- 3 laden voor ingevroren levensmiddelen
- 2 uitneembare glasplaten in het vriesvak
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje, 1 ijsblokbakje, 1 ijskrabber, 1 Ladeverdelers
- Schuifdeurtechniek



Energie A++ Nische 178 cm Schlep-tür-Technik NEU

PKG1855CF

Koel-/vriescombinatie, integreerbaar, 178 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 228 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 140 watt
- 253 l bruikbare inhoud, waarvan 61 l ****-vriesvak
- 4 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 21u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3: 39 dB(A) re 1 pW
- 4 in hoogte verstelbare glazen leggers met metaalkleurige beschermstrip
- CustomFlex® – ons unieke flexibele deurvakkensysteem
- No-Frost-techniek – nooit meer ontdooien
- Led-elektronica met elektronische temperatuurregeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting aan de zijkant
- 2 fruit- en groentelade
- 3 laden voor ingevroren levensmiddelen
- 2 uitneembare glasplaten in het vriesvak
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 2 eierrekjes, 1 ijsblokbakje, 2 koelaccu's, 1 ijskrabber
- Schuifdeurtechniek

Leverbaar vanaf februari 2021



Energie A+ Nische 178 cm Schlep-tür-Technik NEU

PKG1853

Koel-/vriescombinatie, integreerbaar, 178 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 291 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 140 watt
- 268 l bruikbare inhoud, waarvan 72 l ****-vriesvak
- 3,5 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 21u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3: 35 dB(A) re 1 pW
- 4 in hoogte verstelbare glazen leggers
- LowFrost-techniek in het vriesvak – minder vorming van ijs en heel snel ontdooien
- Led-elektronica met elektronische temperatuurregeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 2 fruit- en groentelades
- 3 laden voor ingevroren levensmiddelen
- 2 uitneembare glasplaten in het vriesvak
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje, 1 ijsblokbakje, 1 ijskrabber
- Schuifdeurtechniek





Energie **A+** Nische **178 cm** Schlepp-tür-Technik **NEU**

PK1814

Koelkast, integreerbaar, 178 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 142 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 100 watt
- 310 l bruikbare inhoud
- Lawaai, IEC 704-3: 34 dB(A) re 1 pW
- 5 in hoogte verstelbare glazen leggers met metaalkleurige beschermstrip
- Binnenverlichting koelvak: led aan de zijkant
- Elektronische temperatuurregeling door multifunctioneel LCD-display met TouchControl-aanraaksensoren
- Vakantieschakeling
- 1 grote uittreklade op telescopische rail
- Volautomatisch ontdooien in de koelruimte
- Dynamische circulatiekoeling
- Deur-open-alarm, optisch, akoestisch
- Klimaatklasse: SN-N-ST
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 2 eierrekjes
- Schuifdeurtechniek



Energie **A+** Nische **178 cm** Schlepp-tür-Technik 

NEU

PG1814

Koelkast, integreerbaar, 178 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 303 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 150 watt
- 204 l bruikbare inhoud
- 20 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 24u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3: 39 dB(A) re 1 pW
- Elektronische temperatuurregeling door multifunctioneel LCD-display met TouchControl-aanraaksensoren
- No-Frost-techniek – nooit meer ontdooien
- Snelvriesschakeling
- Temperatuurwaarschuwing (optisch en akoestisch)
- Deur-open-alarm (optisch en akoestisch)
- 5 laden voor ingevroren levensmiddelen
- 2 vrieslades met klappen
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 ijsblokbakje, 2 koelaccu's
- Schuifdeurtechniek



Energie **A+** Nische **158 cm** Schlepp-tür-Technik **NEU**

PKG1653

Koel-/vriescombinatie, integreerbaar, 158 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 258 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 140 watt
- 232 l bruikbare inhoud, waarva 72 l ****-vriesvak
- 4 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 22u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3: 36 dB(A) re 1 pW
- 2 in hoogte verstelbare glazen leggers
- LowFrost-techniek in het vriesvak – minder vorming van ijs en heel snel ontdooien
- Led-elektronica met elektronische temperatuurregeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 2 fruit- en groentelades
- 3 laden voor ingevroren levensmiddelen
- 2 removable glass shelves in freezer section
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje, 1 ijsblokbakje, 1 ijskrabber
- Schuifdeurtechniek



Energie **A+** Nische **145 cm** Schlepp-tür-Technik **NEU**

PKG1453

Koel-/vriescombinatie, integreerbaar, 145 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 248 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 150 watt
- 217 l bruikbare inhoud, waarva 57 l ****-vriesvak
- 4 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 20u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3: 35 dB(A) re 1 pW
- 2 in hoogte verstelbare glazen leggers
- LowFrost-techniek in het vriesvak – minder vorming van ijs en heel snel ontdooien
- Led-elektronica met elektronische temperatuurregeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 2 fruit- en groentelades
- 2 laden voor ingevroren levensmiddelen
- 1 uitneembaar glasplateau in het vriesvak
- Klimaatklasse: SN-N-ST
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje, 1 ijsblokbakje, 1 ijskrabber
- Schuifdeurtechniek



Energie **A++** Nische **145 cm** Schlepp-tür-Technik **NEU**

PKT1451

Koel-/vriescombinatie, integreerbaar, vriesvak bovenaan, 145 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 196 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 140 watt
- 218 l bruikbare inhoud, waarva 38 l ****-vriesvak
- 4 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 20u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3: 36 dB(A) re 1 pW
- 3 in hoogte verstelbare glazen leggers
- LowFrost-techniek in het vriesvak – minder vorming van ijs en heel snel ontdooien
- Led-elektronica met elektronische temperatuurregeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 1 fruit- en groentelades
- 1 opbergrooster in vriesvak
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje, 1 ijsblokbakje
- Schuifdeurtechniek

Leverbaar vanaf februari 2021



PKT1251

Koel-/vriescombinatie, integreerbaar, vriesvak bovenaan, 123 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 118 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 120 watt
- 191 l bruikbare inhoud, waarvan 44 l ****-vriesvak
- 4 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 18 u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3: 36 dB(A) re 1 pW
- 2 in hoogte verstelbare glazen leggers
- LowFrost-techniek in het vriesvak – minder vorming van ijs en heel snel ontdooien
- Led-elektronica met elektronische temperatuurregeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 1 fruit- en groentelades
- 1 opbergrooster in vriesvak
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje, 1 ijsblokbakje
- Schuifdeurtechniek

Leverbaar vanaf februari 2021



PK1254

Koelkast, integreerbaar, met **-vriesvak, 123 cm nis**

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 174 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 130 watt
- 187 l bruikbare inhoud, waarvan 14 l ****-vriesvak
- 2 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 12 u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3: 35 dB(A) re 1 pW
- 3 in hoogte verstelbare glazen leggers
- Led-elektronica met elektronische temperatuurregeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 1 fruit- en groentelades
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje, 1 ijsblokbakje
- Schuifdeurtechniek



PK1214

Koelkast, integreerbaar, 123 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 131 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 130 watt
- 207 l bruikbare inhoud
- Lawaai, IEC 704-3: 35 dB(A) re 1 pW
- 4 in hoogte verstelbare glazen leggers
- Mechanische regeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 1 fruit- en groentelades
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje
- Schuifdeurtechniek



PK1051

Koelkast, integreerbaar,
met ****-vriesvak,
103 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 161 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 100 watt
- 164 l bruikbare inhoud, waarva 17 l ****-vriesvak
- 2 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 11 u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3: 36 dB(A) re 1 pW
- 2 in hoogte verstelbare glazen leggers
- Mechanische regeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 1 fruit- en groentelades
- Klimaatklasse: ST
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje, 1 ijsblokbakje
- Schuifdeurtechniek



PK1011

Koelkast, integreerbaar,
103 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 98 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 70 watt
- 181 l bruikbare inhoud
- Lawaai, IEC 704-3: 35 dB(A) re 1 pW
- 3 in hoogte verstelbare glazen leggers
- Mechanische regeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 1 fruit- en groentelades
- Klimaatklasse: SN-N-ST
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje
- Schuifdeurtechniek



PK0853

Koelkast, integreerbaar,
met ****-vriesvak,
88 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 186 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 80 watt
- 123 l bruikbare inhoud, waarva 14 l ****-vriesvak
- 2 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 12vu bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3: 38 dB(A) re 1 pW
- 2 in hoogte verstelbare glazen leggers
- Led-elektronica met elektronische temperatuurregeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 1 fruit- en groentelades
- Klimaatklasse: SN-N-ST
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje, 1 ijsblokbakje
- Schuifdeurtechniek



PK0813

Koelkast, integreerbaar,
88 cm nis

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 96 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 80 watt
- 142 l bruikbare inhoud
- Lawaai, IEC 704-3: 38 dB(A) re 1 pW
- 3 in hoogte verstelbare glazen leggers
- Mechanische regeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 1 fruit- en groentelades
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje
- Schuifdeurtechniek



PG0863

**Koelkast, integreerbaar,
88 cm nis**

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 157 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 100 watt
- 98 l bruikbare inhoud
- 10 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 20 u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3:
34 dB(A) re 1 pW
- LowFrost-techniek in het vriesvak – minder vorming van ijs en heel snel ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling
- Snelvriesschakeling
- Temperatuurwaarschuwing (optisch en akoestisch)
- 4 laden voor ingevroren levensmiddelen
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 ijsblokbakje, 1 ijskrabber
- Schuifdeurtechniek



PKU0851

**Onderbouwkoelkast,
met ****-vriesvak,
82 cm nis**

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 187 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 110 watt
- 109 l bruikbare inhoud, waarvan 16 l ****-vriesvak
- 2,5 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 10 u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3:
38 dB(A) re 1 pW
- 2 in hoogte verstelbare glazen leggers
- Led-elektronica met elektronische temperatuurregeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 1 fruit- en groenteschaal
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje, 1 ijsblokbakje
- Vaste deur techniek



PKU0811

**Onderbouwkoelkast,
82 cm nis**

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 91 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 110 watt
- 133 l bruikbare inhoud
- Lawaai, IEC 704-3:
37 dB(A) re 1 pW
- 3 in hoogte verstelbare glazen leggers
- Mechanische regeling
- Volledig automatisch ontdooien in het koelvak
- Led-binnenverlichting
- 1 fruit- en groenteschaal
- Klimaatklasse: SN-N-ST
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 eierrekje
- Vaste deur techniek



PGU0811

**Onderbouwkoelkast,
82 cm nis**

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Energieverbruik: 187 kWh/jaar
- Totale aansluitwaarde: 120 watt
- 95 l bruikbare inhoud
- 17 kg invriescapaciteit in 24 uur.
- Max. 20 u bewaartijd bij storing
- Lawaai, IEC 704-3:
39 dB(A) re 1 pW
- Elektronische temperatuurregeling
- Snelvriesschakeling
- Temperatuurwaarschuwing (optisch en akoestisch)
- 4 laden voor ingevroren levensmiddelen
- Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Accessoires: 1 ijsblokbakje, 1 ijskrabber
- Vaste deur techniek

NIEUWE CLASSIFICATIE VAN HET ENERGIELABEL – WAT IS NIEUW?

Per **uiterste datum 1 maart 2021** wordt de volgende fundamentele herforming en dus herziening van het energielabel gerealiseerd. De informatie over de apparaten werd overzichtelijker gemaakt. Daarnaast werden ook de aard en omvang van de elementen uit de informatie bijgewerkt en de apparaten uit de rubriek Koelen ingedeeld in nieuwe efficiëntieklassen. Het bestaande energiespectrum van A+++ tot D wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke efficiëntiescala van A tot G. Nieuwe testmethoden en strikte ECODesign-eisen vormen hier de basis.

Er zullen geen klassen A+, A++ en A+++ meer zijn en de apparaten worden volgens de nieuwe classificatie navenant lager ingedeeld. Methoden, waarmee de huidige efficiëntieklassen in de nieuwe kunnen worden omgerekend, zijn er niet. Want met de introductie van de nieuwe labels wordt ook gebruik gemaakt van nieuwe methoden voor het meten van het energieverbruik en voor het bepalen van de labelklasse. Daardoor zullen er volgens de EU-richtlijnen in de eerste stap van de verandering nauwelijks apparaten in de nieuwe klasse A en B zijn.


Wij hechten er echter waarde aan de energie-efficiency voortdurend te optimaliseren, zodat we kunnen voldoen aan onze wens om duurzaam te zijn.

Om het publiek een betere transparantie te garanderen heeft de bevoegde EU-commissie bovendien de database voor energielabels, EPREL, ingericht, die per QR-code op het label te bereiken is.



Meer gedetailleerde informatie vindt u hier.


Oud label

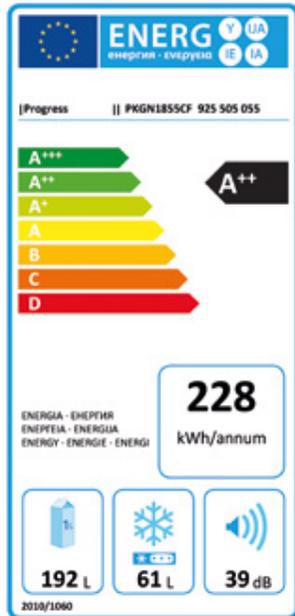

NIEUW: QR-code

Gelinkt aan het product in de database voor energielabels EPREL.

Nieuw label

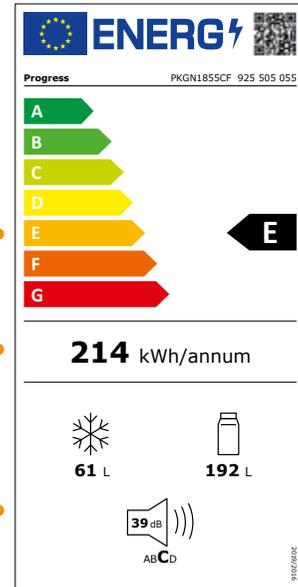

Energie-efficiëntieklasse

oud: van A+++ tot D
NIEUW: van A tot G

Stroomverbruik

in kilowattuur per jaar

Aanvullende productinformatie

Totale netto-inhoud van alle vriesvakken in liter

Totale inhoud van alle vershoud- en koelvakken in liter

Geluidsemissie in dB(A)

NIEUW: geluidsemissieklasse

Overzicht nieuwe energieklassen/waarden

Koelen/Diepvriezen

Modellbezeichnung	PNC	Energie-efficiëntie-klasse	Energie-spectrum	Jaarlijks energie-verbruik in kWh	Geluids-klasse	Geluid in dB(A) in 1 pW	diepvries-capaciteit (kg/24 uur)	Bewaartijd bij storing (uur)	Klimaatklasse
PKG1900	925 560 026	F	A-G	272	C	36	4,5	11,5	SN-N-ST-T
PKGN1855CF	925 505 055	E	A-G	214	C	39	5	9,5	SN-N-ST-T
PKG1853	925 503 183	F	A-G	273	B	35	3,9	11,5	SN-N-ST-T
PK1814	923 581 068	F	A-G	143	B	34	-	-	SN-N-ST
PG1814	922 782 035	F	A-G	292	C	39	16,5	7,9	SN-N-ST-T
PKG1653	925 513 028	F	A-G	271	C	36	4,5	14,5	SN-N-ST-T
PKG1453	933 033 538	F	A-G	253	B	35	2,6	13,2	SN-N-ST
PKT1451	925 542 798	F	A-G	223	C	36	3,7	13,7	SN-N-ST-T
PKT1251	925 875 748	E	A-G	234	C	36	6,1	13,7	SN-N-ST
PK1264	933 033 161	E	A-G	146	B	35	2,7	8	SN-N-ST-T
PK1254	933 033 158	F	A-G	182	B	35	2,7	8	SN-N-ST-T
PK1214	933 033 039	F	A-G	127	B	35	-	-	SN-N-ST-T
PK1051	923 745 039	F	A-G	185	C	36	2,6	7,9	ST
PK1011	923 742 036	F	A-G	123	B	35	-	-	SN-N-ST
PK0853	933 016 175	F	A-G	178	C	38	2,6	8,5	SN-N-ST
PK0813	933 015 188	F	A-G	117	C	38	-	-	SN-N-ST-T
PG0863	933 033 739	E	A-G	177	B	34	4,5	12,7	SN-N-ST-T
PKU0851	933 025 083	F	A-G	185	C	38	2,6	8,2	SN-N-ST
PKU0811	933 024 089	F	A-G	116	C	37	-	-	SN-N-ST
PGU0811	933 027 077	F	A-G	220	C	39	7,1	13,5	SN-N-ST-T

AFWASMACHINES – GLANZENDE RESULTATEN



XXL-binnenruimte

Ook groot vaatwerk, zoals kookpannen of plateaus met een diameter van max. 33 cm kunnen er makkelijk in. Bij absoluut identieke buitenmaten biedt de XXL-binnenruimte meer vrijheid dan de concurrentie.

BeamOnFloor 2-kleurig

Een aantal volledig geïntegreerde Progress-vaatwassers stralen een rood lichtpunt op de vloer af. De vaatwasser geeft het einde van het programma aan door middel van een groen lichtpunt.

SoftSpikes voor de perfecte steun

Al naar gelang het model is de bovenkorf van onze Progress afwasmachines voorzien van SoftSpikes. Deze gepatenteerde rijen stekels zijn perfecte glazensteunen en kunnen flexibel in het bovenrek worden gezet.

Energie-efficiëntie

De vaatwassers van Progress hebben allemaal minstens energieklasse A of A++. Bijzonder zuinig zijn de apparaten PVX1572, PVX1557 en PV3572 – deze hebben de energieklasse A++ werkelijk verdiend – een pluspunt voor uw portemonnee!

Intensief 60°C-programma

Het PROGRESS intensief programma 60°C zorgt voor een perfect schone vaat bij sterk vervuild vaatwerk en aangekoekte etensresten zoals zetmeel of eiwit.

Onverwacht bezoek ...

of geen schone vaat meer tijdens de party? Geen probleem – het 30 minuten programma reinigt een halve lading licht vervuild vaatwerk bliksemsnel in 30 minuten en efficiënt op 65°C.



Neerklapbare bordenhouders

In de onderkorf houdt de neerklapbare bordenhouder heel veel borden op hun plaats of verschaft, indien nodig, voldoende plaats voor grote kommen en pannen.

In hoogte verstelbare bovenkorf

Zelfs als de bovenkorf vol staat met serviesgoed kunt u hem toch lager zetten, daardoor krijgt u de mogelijkheid te variëren, om een paar borden extra in de bovenkorf, of een paar grote borden in de onderste korf te plaatsen.

Vaatwassers met sleepdeur-technologie

Een grote vaatwasser voor elke plansituatie met 2 montage mogelijkheden van het meubelfront. Vastdeurtechniek: Meubelfronten van 670 mm tot 776 mm. Sleepdeurtechniek: Meubelfronten van 670 mm tot 825 mm. De sleepdeurtechniek maakt kleine spleetmaten van 2 mm mogelijk. Ideaal voor de hoge kasten!

Zuinigheid door herkenning van de belading

Sensoren bepalen het soort en de hoeveelheid serviesgoed en de daarvoor benodigde watertoevoer. Als het apparaat helemaal vol is moet er meer water gebruikt worden dan bij een gedeeltelijke belading. Dat wordt allemaal geregeld door PROGRESS afwasmachines, ook de tijd die voor het opwarmen van het water voor elk afwasprogramma nodig is wordt automatisch berekend. De 2 variabele parameters hoeveelheid serviesgoed en opwarmtijd worden door de herkenning van de belading gedetecteerd en aangepast voor het meest zuinige gebruik voor wat betreft waterhoeveelheid en energiebehoefte. Zo ontziet u niet alleen uw handen, maar ook uw portemonnee.



Starttijdprogrammering

Met onze PROGRESS-vaatwassers bent u erg flexibel. Met deze toets kunt u de start van de vaatwasser enkele uren vooraf programmeren en beslissen wanneer het programma moet beginnen.

Maatcouverts

Het aantal maatcouverts beschrijft de capaciteit van uw vaatwasser. Onze PROGRESS-vaatwassers bieden, afhankelijk van het model, plaats voor wel 15 maatcouverts. Het model PVX1672 biedt plaats voor 15 maatcouverts plaats dankzij de nieuwe uitneembare besteklade.

Grote nis

Door het extra onderdeel „FITSALLII“ kunnen de afwasmachines PVX1572 en PVX1557 met een paar handgrepen voor een grote nis van 94 cm worden voorbereid.

Roestvrij staal met bescherming tegen vingerafdrukken

Geen vingerafdrukken meer op uw afwasmachine. Dat is nu bij de modellen van roestvrij staal verleden tijd. Door de bescherming tegen vingerafdrukken blijft uw kookapparatuur glanzend.

Natuurlijk drogen

De nieuwe Airdry-technologie geeft u een uitzonderlijke droogprestatie met een natuurlijke luchtstroom. De deur gaat tijdens het drogen automatisch 10 cm open. Het droogt uw vaat op een natuurlijke manier en bespaart zo ook op energiekosten.

Programma machinereiniging

Reinigt de vaatwasser – voor een lange levensduur. Met dit reinigingsprogramma en een machinereiniging worden vet- en kalkresten in de binnenruimte van het apparaat zorgvuldig verwijderd.



Energie **A++** Trocknung **A** **NEU**

PVX1572

- Heel geschikt voor inbouw
- Energielabel A++A
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Verbruikswaarden: 11 l water, 0,95 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- Verbruikswaarden/jaar: 3080 l water en 270 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- 15 maatcouverts + besteklade
- BeamOnFloor 2-kleurig
- Lawaai: 46 dB
- Herkenning van de belading
- Optie XtraPower
- XXL-binnenruimte
- Plafonddouche
- 5 spoelprogramma's en 4 temperaturen: 30 minuten 50 °, 90 minuten 60 °, AUTO 50 °-60°C, Eco 50 °C, machinereiniging
- Voorkeuze starttijd 3 uur
- Led-weergave voor het bijvullen van zout en glansmiddel
- Led-display met touchbediening
- Akoestisch signaal aan het einde van het programma
- Grote mand: 2 klapbare houders voor grote drinkglazen, 2 SoftSpikes, 4 klapbare rekken voor kopjes, handvat
- Kleine mand: 2 klapbare bordenhouders, handvat
- Aqua-Stop-waterstop
- AirDry – Natuurlijke drogen van technologie met AutoDoor systeem
- Breedte: 60 cm, kan volledig geïntegreerd worden
- **Ook geschikt voor een nis van 88 tot 94 cm door voetverlenging FITSALLII**
- Schuifdeurtechniek voor fronten van 670-825 mm
- Geschikt voor de Geberit Silent-afvoer (CH)



Energie **A++** Trocknung **A** **NEU**

PVX1557

- Heel geschikt voor inbouw
- Energielabel A++A
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Verbruikswaarden: 10,5 l water, 0,93 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- Verbruikswaarden/jaar: 2940 l water en 262 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- 13 maatcouverts + bestekmand
- BeamOnFloor 2-kleurig
- Lawaai: 46 dB
- Herkenning van de belading
- Optie XtraPower
- XXL-binnenruimte
- Plafonddouche
- 5 spoelprogramma's en 4 temperaturen: 30 minuten 50 °, 90 minuten 60 °, AUTO 50 °-60°C, Eco 50 °C, machinereiniging
- Voorkeuze starttijd 3 uur
- Led-weergave voor het bijvullen van zout en glansmiddel
- Led-display met touchbediening
- Akoestisch signaal aan het einde van het programma
- Grote mand: 2 klapbare houders voor grote drinkglazen, 2 SoftSpikes, 4 klapbare rekken voor kopjes, handvat
- Kleine mand: 2 klapbare bordenhouders, handvat
- Aqua-Stop-waterstop
- AirDry – Natuurlijke drogen van technologie met AutoDoor systeem
- Breedte: 60 cm, kan volledig geïntegreerd worden
- **Ook geschikt voor een nis van 88 tot 94 cm door voetverlenging FITSALLII**
- Schuifdeurtechniek voor fronten van 670-825 mm
- Geschikt voor de Geberit Silent-afvoer (CH)



Energie **A+** Trocknung **A** Anti Finger **NEU**

PI1327X

- Heel geschikt voor inbouw
- Energielabel A++A
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Verbruikswaarden: 9,9 l water, 1,04 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- 13 maatcouverts + bestekmand
- Verbruikswaarden/jaar: 2772 l water en 295 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- Lawaai: 51 dB
- Herkenning van de belading
- 5 spoelprogramma's en 3 temperaturen: 30 minuten 50 °C, 90 minuten 60 °C, Eco 50 °C, Intensiv 60 °C, voorspoelen
- Roestvrijstaal met bescherming tegen vingerafdrukken
- Zilverkleurige knoppen
- Voorkeuze starttijd 3 uur
- Led-display voor zout en glansspoelmiddel bijvullen
- Weergave programmaverloop
- Bovenste korf: in hoogte verstelbaar, 2 opklapbare kopjesrekken
- Kleine mand: bordenhouder vast
- Aqua-Stop-waterstop
- AirDry – Natuurlijke drogen van technologie met AutoDoor systeem
- Breedte: 60 cm, kan volledig geïntegreerd worden



PV3572

- Heel geschikt voor inbouw
- Energielabel A++A
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Verbruikswaarden: 9,9 l water, 0,92 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- 13 maatcouverts + bestekmand
- Verbruikswaarden/jaar: 2772 l water en 262 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- Lawaai: 49 dB
- Herkenning van de belading
- Optie XtraPower
- 6 spoelprogramma's en 3 temperaturen: 30 minuten 50 °C, 90 minuten 60 °C, AUTO 50°-60 °C, Eco 50 °C, machinereiniging, voorspoelen
- Voorkeuze starttijd 3 uur
- Led-display voor zout en glansspoelmiddel bijvullen
- Led-display met touchbediening
- Akoestisch signaal aan het einde van het programma
- Bovenste korf: Aan beide zijden in de hoogte verstelbaar, ook beladen, 2 opklapbare kopjesrekken
- Kleine mand: bordenhouder vast
- Aqua-Stop-waterstop
- AirDry – Natuurlijke drogen van technologie met AutoDoor systeem
- Breedte: 60 cm, kan volledig geïntegreerd worden
- Schuifdeurtechniek voor fronten van 645-776 mm



PV1547

- Heel geschikt voor inbouw
- Energielabel A+A
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Verbruikswaarden: 9,9 l water, 1,04 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- 13 maatcouverts + bestekmand
- Verbruikswaarden/jaar: 2772 l water en 295 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- Lawaai: 49 dB
- Herkenning van de belading
- 5 spoelprogramma's en 3 temperaturen: 30 minuten 50 °C, 90 minuten 60 °C, Eco 50 °C, Intensiv 60 °C, voorspoelen
- Led-display voor zout bijvullen
- Led-display met touchbediening
- Akoestisch signaal aan het einde van het programma
- Bovenste korf: Aan beide zijden in de hoogte verstelbaar, ook beladen, 2 opklapbare kopjesrekken
- Kleine mand: bordenhouder vast
- Aqua-Stop-waterstop
- AirDry – Natuurlijke drogen van technologie met AutoDoor systeem
- Breedte: 60 cm, kan volledig geïntegreerd worden
- Schuifdeurtechniek voor fronten van 645-776 mm



PVS1552

- Heel geschikt voor inbouw
- Energielabel A+A
- **Energiespectrum: A+++ tot D**
- Verbruikswaarden: 9,9 l water, 0,78 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- 9 maatcouverts + bestekmand
- Verbruikswaarden/jaar: 2772 l water en 222 kWh stroom in het programma Eco 50 °C
- Lawaai: 49 dB
- Herkenning van de belading
- Optie XtraPower
- 6 spoelprogramma's en 3 temperaturen: 30 minuten 50 °C, 90 minuten 60 °C, AUTO 50°-60 °C, Eco 50 °C, machinereiniging, voorspoelen
- Voorkeuze starttijd 3 uur
- Led-display voor zout bijvullen
- Led-display met touchbediening
- Akoestisch signaal aan het einde van het programma
- Bovenste korf: Aan beide zijden in de hoogte verstelbaar, ook beladen, 2 opklapbare kopjesrekken
- Kleine mand: bordenhouder vast
- Aqua-Stop-waterstop
- AirDry – Natuurlijke drogen van technologie met AutoDoor systeem
- Breedte: 45 cm, kan volledig geïntegreerd worden
- Schuifdeurtechniek voor fronten van 645-776 mm

Plusklassen komen te vervallen
Per uiterste datum 1 maart 2021 wordt de hervorming van het energielabel ook voor vaatwasmachines doorgevoerd en worden de apparaten ingedeeld in nieuwe efficiëntie- en strikte klassen. Nieuwe testmethoden en strikte ECO-Design-eisen vormen hier de basis.


De apparaten worden door het wegvallen van de plusklassen volgens de nieuwe classificatie navenant lager ingedeeld. Wij streven er echter naar de energie-efficiency voortdurend te optimaliseren, zodat wij kunnen voldoen aan onze pretentie om duurzaam te zijn.

De database voor energielabels van de EU, EPREL, die op het energielabel per QR-code te bereiken is, heeft tot doel een betere transparantie te garanderen.



More detailed information here.

Oud label

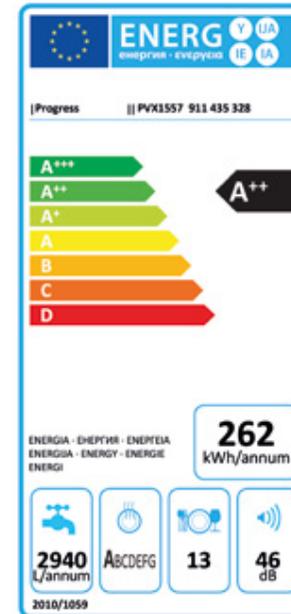

NIEUW: QR-code

Gelinkt aan het product in de database voor energielabels EPREL.

Energie-efficiëntieklasse

oud: van A+++ tot D
NIEUW: van A tot G

Stroomverbruik van het eco-programma

in kilowattuur bij 100 cycli van het programma

Aanvullende productinformatie

Aantal standaardcouverts


Waterverbruik van het eco-programma in liter per programmacyclus

Duur van het eco-programma in uren en minuten

Geluidsemissie in dB(A)

NIEUW: geluidsemissieklasse

Nieuw label

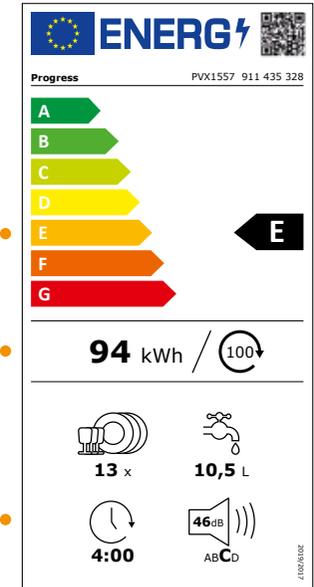

Overzicht nieuwe energieklassen/waarden

Afwassen		Energie-efficiëntie-klasse	Energie-spectrum	Energieverbruik in kWh in het eco-programma per 100 cycli	Aantal standaardcouverts in het eco-programma	Waterverbruik in liter in het eco-programma per cyclus	Duur in uren in het eco-programma	Geluids-klasse	Geluid in dB(A) in 1 pW
Modelnaam	PNC								
PVX1572	911 435 329	E	A-G	96	15	11	04:00	C	46
PVX1557	911 435 328	E	A-G	94	13	10,5	04:00	C	46
PI1327X	911 529 234	F	A-G	104	13	9,9	03:47	D	51
PV3572	911 535 260	E	A-G	94	13	9,9	03:47	C	49
PV1547	911 539 268	F	A-G	104	13	9,9	03:47	C	49
PVS1552	911 075 056	F	A-G	78	9	9,9	04:00	C	49

EXTRA LEVERBARE ACCESSOIRES

Fornuizen en bakovens

CTGR-AP	geëmailleerde bakplaat
DPGR-AP	geëmailleerde braadslee
TR2LV	2-voudige telescopische glijders
TR3LV	3-voudige telescopische glijders
TR1LFSTV	1-voudige telescopische glijders
TR3LFSTV	3-voudige telescopische glijders
A9OBGC23	Set gaarhouders (met gaatjes/zonder gaatjes)

Andere fornuizen en bakovens

PZ1110	geëmailleerde bakplaat
PZ1120	geëmailleerde braadslee
PZ1502	2-voudige telescopische glijders
PZ1503	3-voudige telescopische glijders

Compacte apparaten


GBS325	Set gaarhouders (met gaatjes/zonder gaatjes)
---------------	--

Afwasmachines

WR-Flex100	Slangverlenging 100 cm
WR-Flex200	Slangverlenging 200 cm
FITS-ALLII	Voetverlengingskit voor een nis van 88-94 cm
M2DK2	Montagerails voor gespleten fronten


alle fornuizen

PSAAOV080D000002

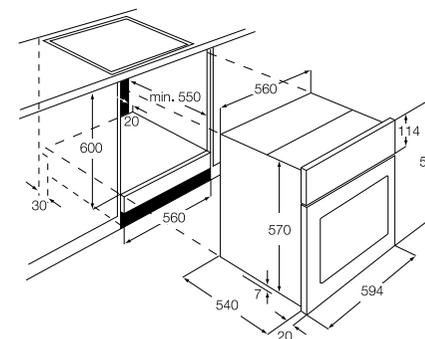


PBD46102X

PSGBOV180DE0000F

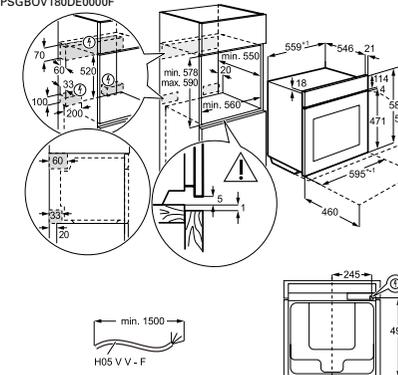


PBP43102X / PBP43102B / PBN43102X / PBD34103B / PBD34103X

PSGBOV190DE00002

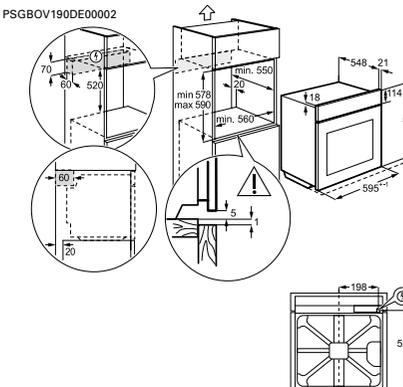


PBP23101X / PBN23102X / PBN23001X / PBN13001X / PBN12001X










PSAAOV080D000001

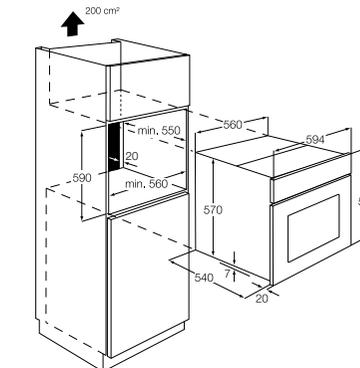


PES6061E / PES6001E

PSGBHO090D000041

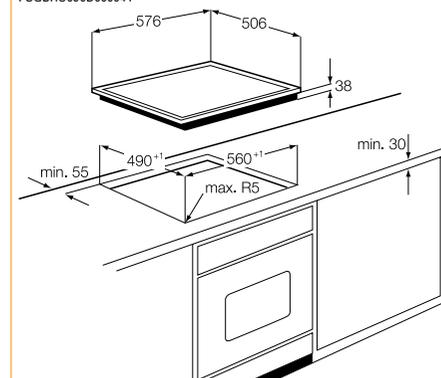


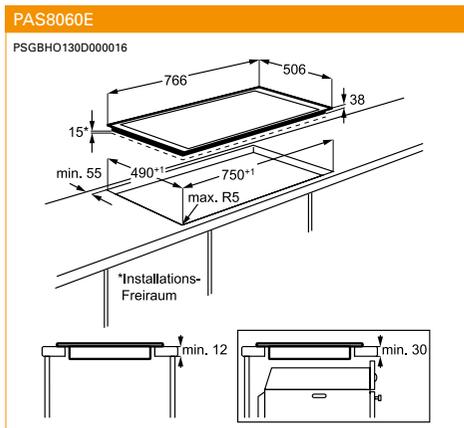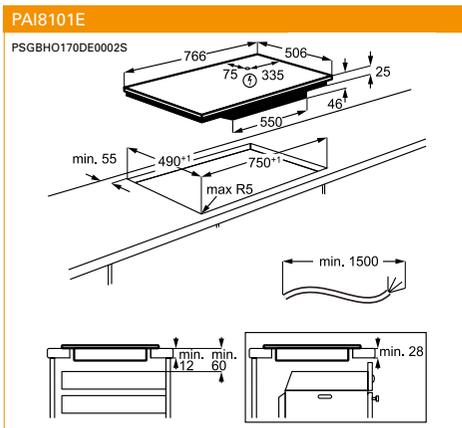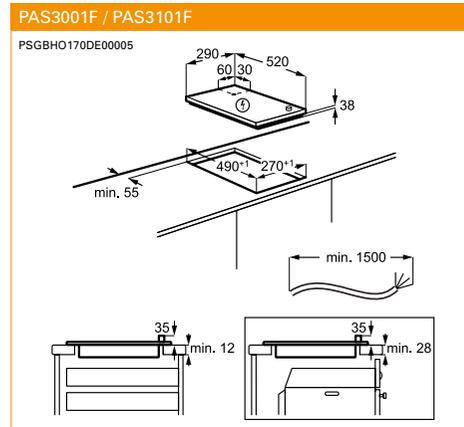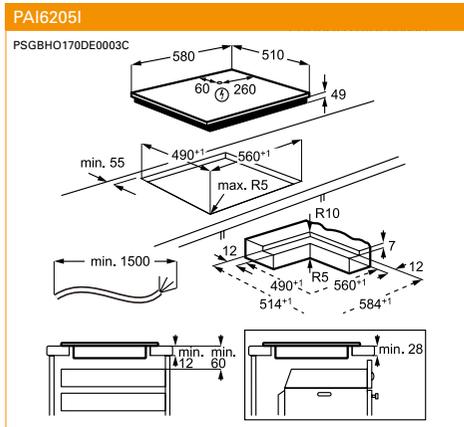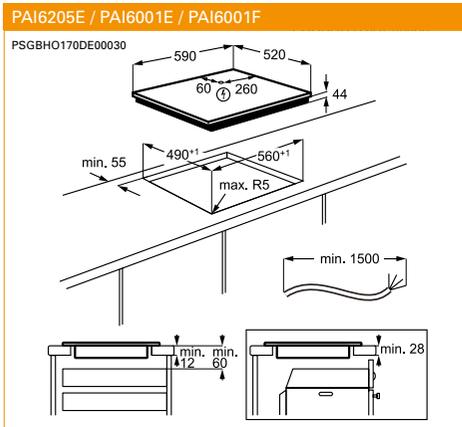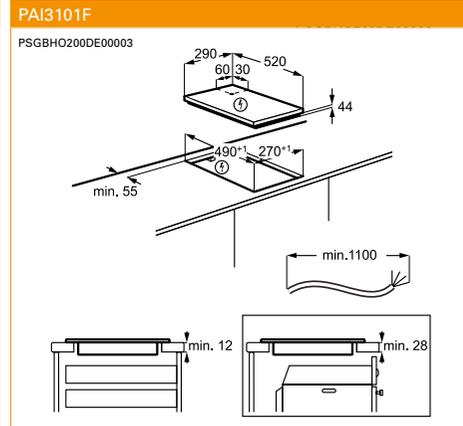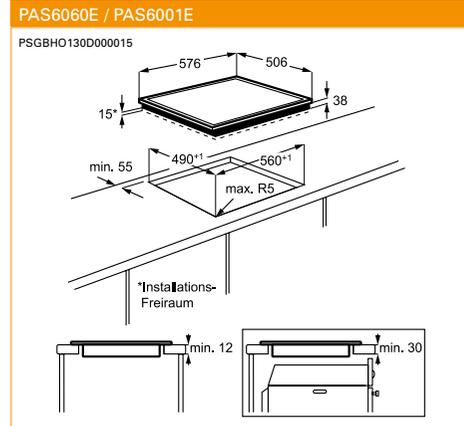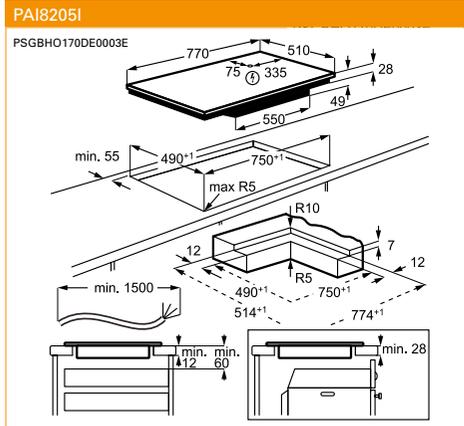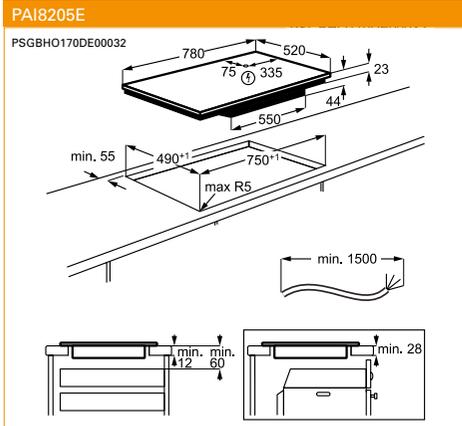


PCD46102X / PCN43102X / PCM43102X

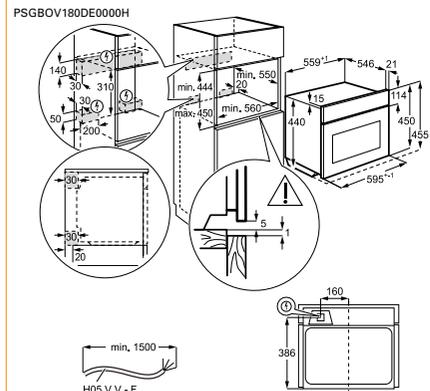


DPGS14M

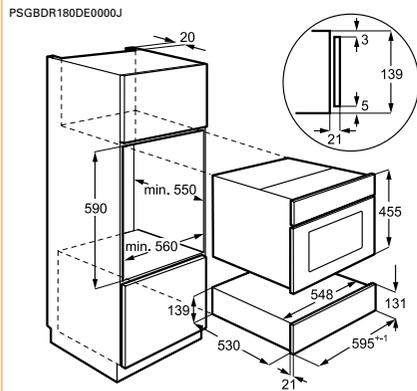


PDV9175B

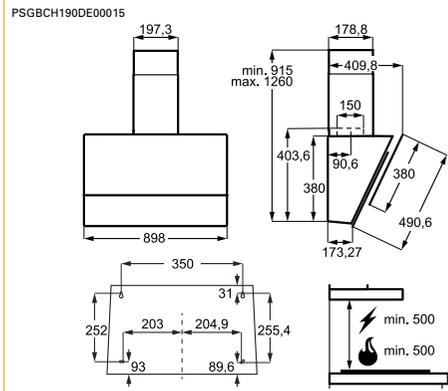


PDV6175B

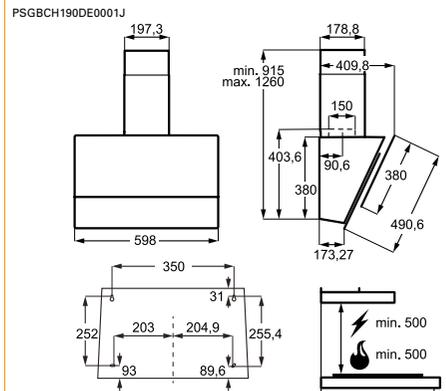


PM2762X

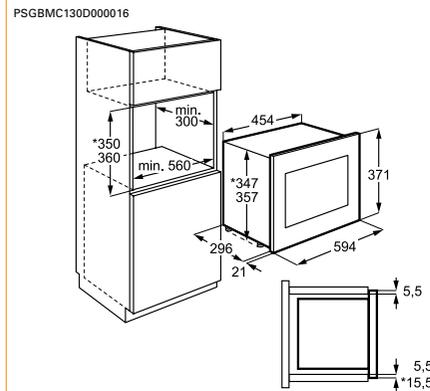


PM20810X

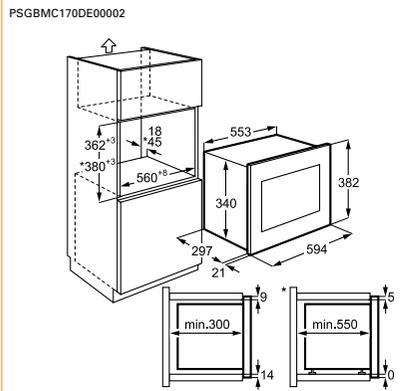


PDV9165B

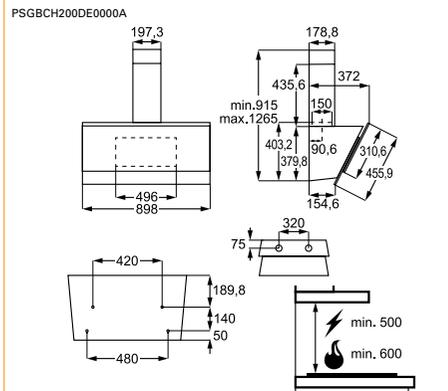


PDV6165B

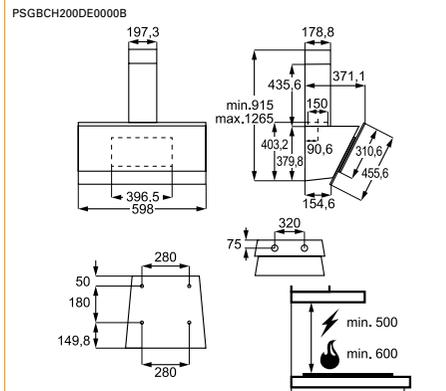


PDV9050B

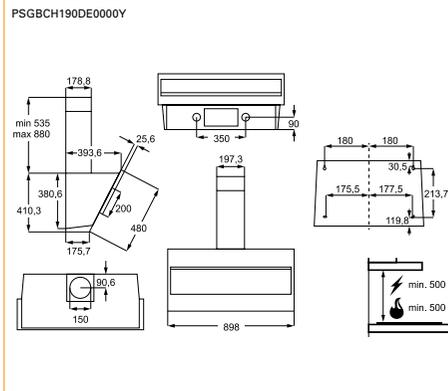


PDV6050B

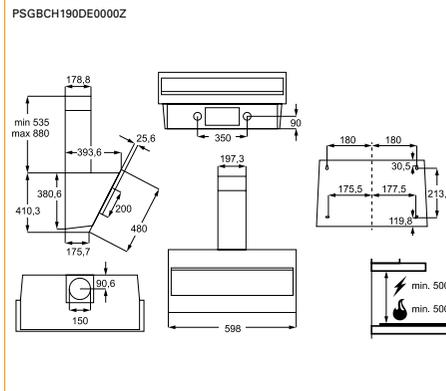


PDB9050E / PDB9040E

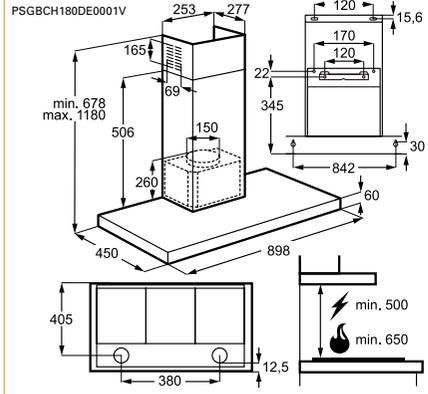


PDB6050E / PDB6040E

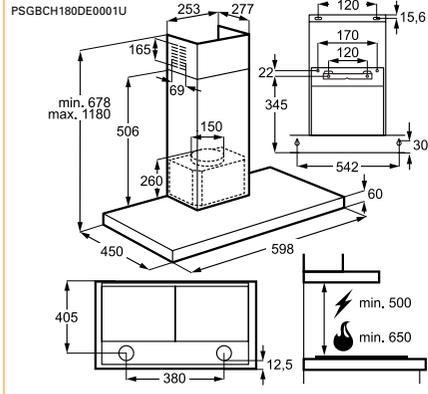


PKG1900

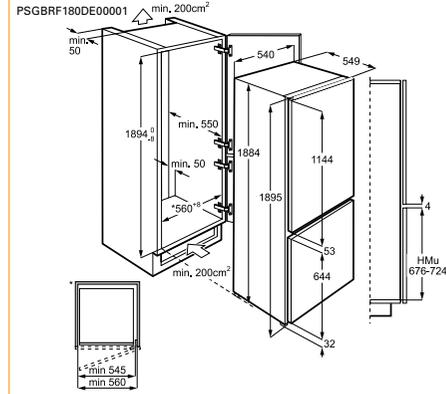


PKGN1855CF

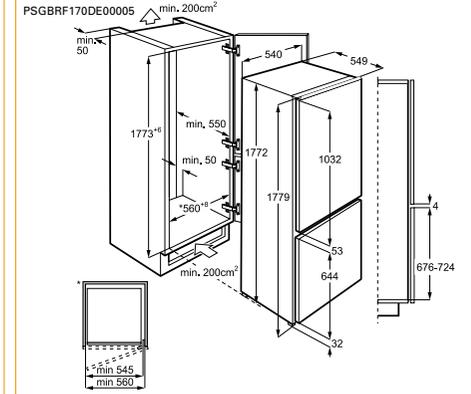


PDP9031E

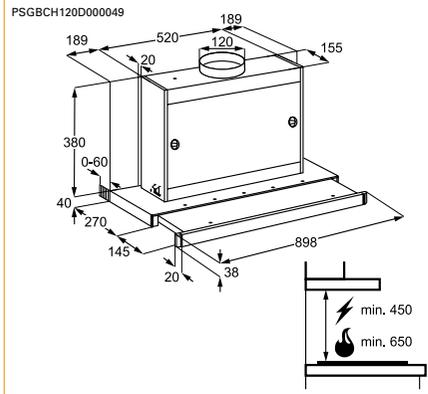


PDP6020E

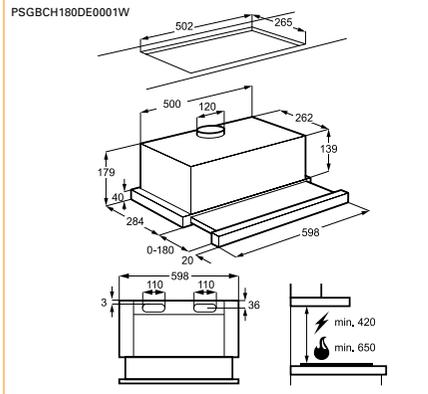


PKG1853

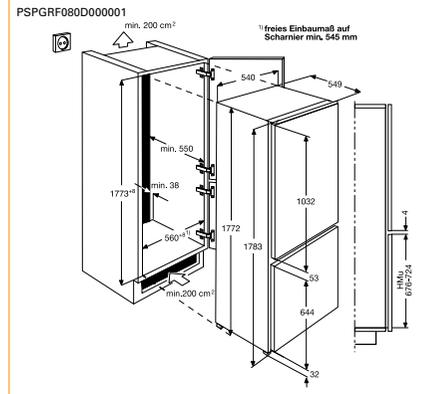


PK1814 / PG1814












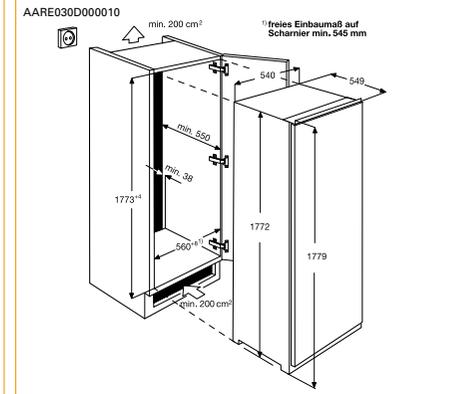


PKG1653

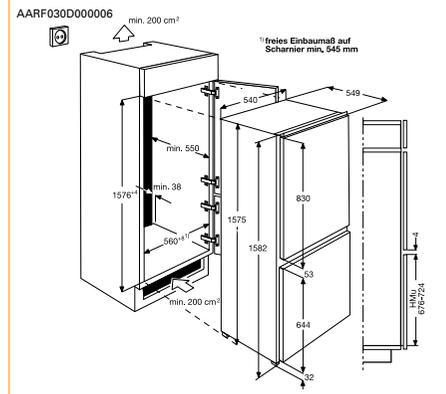

PKG1453

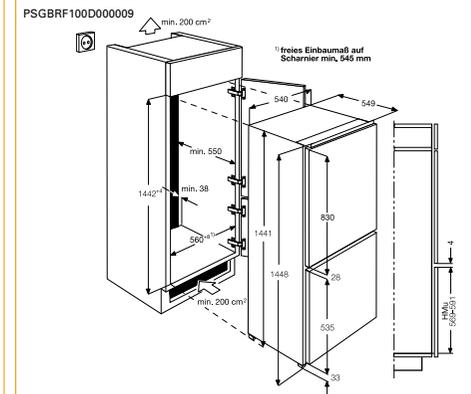

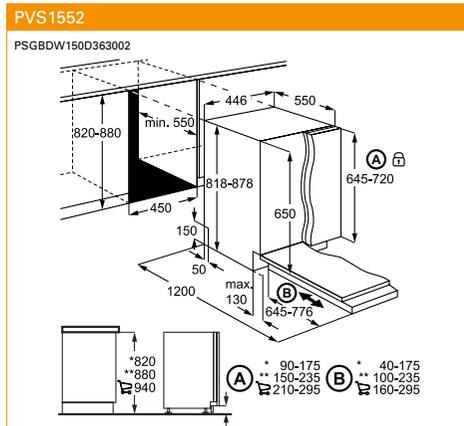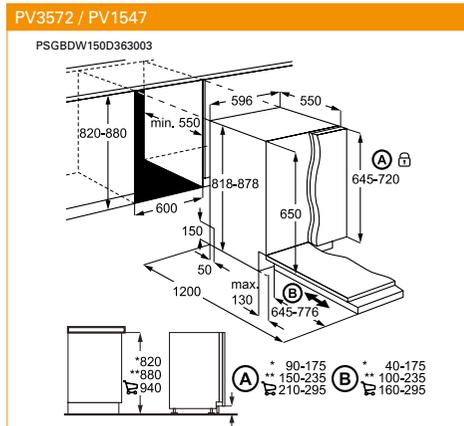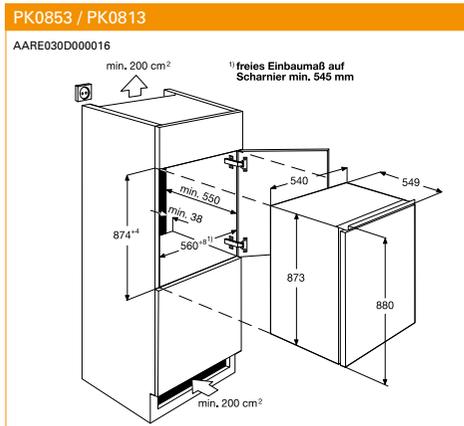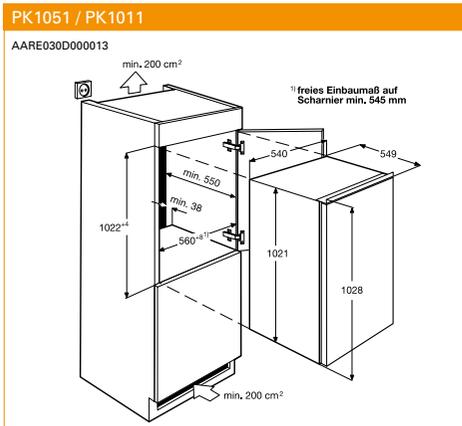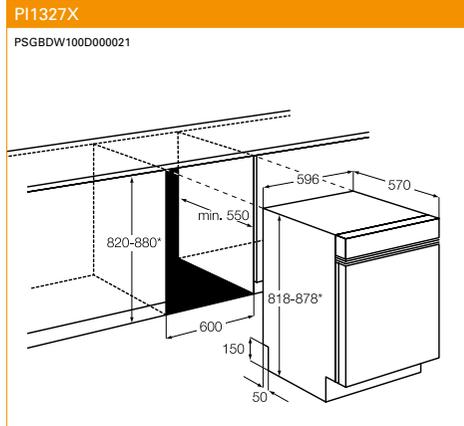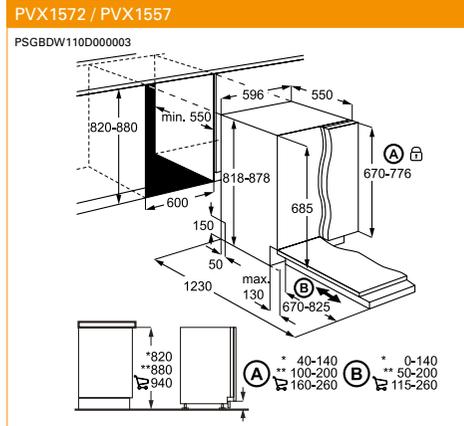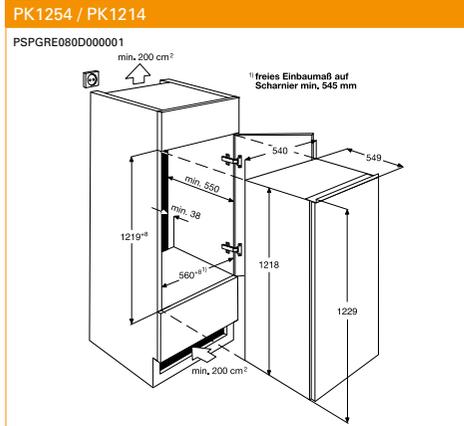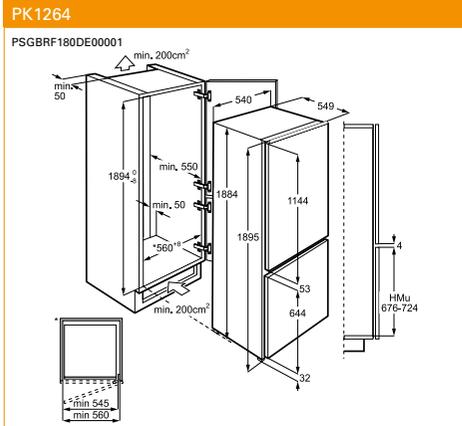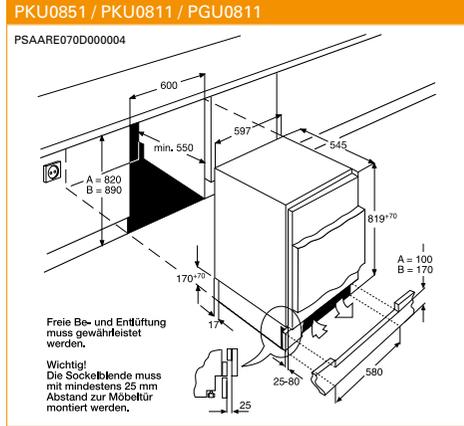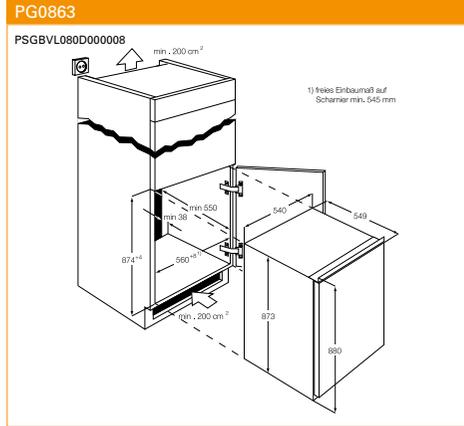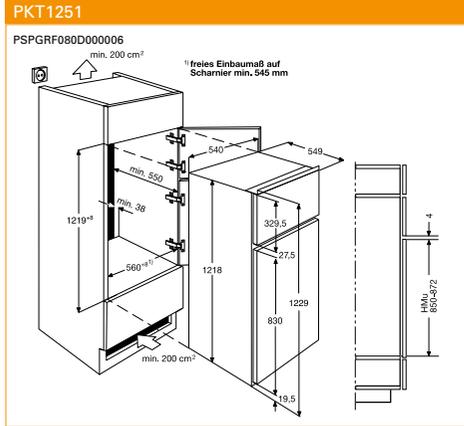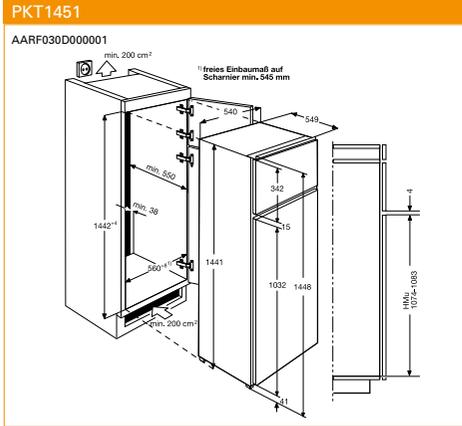



nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
D-33415 Verl
E-Mail: info@nobilia.de
Internet: www.nobilia.de

www.progress-hausgeraete.de

Electrolux Hausgeräte GmbH
Fürther Straße 246
D-90429 Nürnberg



P 700 005 069 - 0820 9. Sous réserve de modifications ou d'erreurs.



92218

